

更新履歴

| 版数 | 制定年月 | 変更内容 |
|---------|--------|---|
| 第 1.0 版 | H20.3 | 初版制定 |
| 第 2.0 版 | H25.4 | <ul style="list-style-type: none"> ・「2.2.2 交換設備」のデジタル交換機の種類を修正(P.4) ・「4.2.6 ネーム・ディスプレイ」に「サービス提供終了」を追記(P.71) ・「4.2.9 各サービスごとの通知パラメータ(参考)」ネーム・ディスプレイに「サービス提供終了」を追記(P.86) ・「8.2.1 端末設備等の通話特性」の誤記を修正(P.138) |
| 第 2.1 版 | H25.12 | 表紙 組織名称を修正 |
| 第 3.0 版 | H26.6 | <ul style="list-style-type: none"> ・「3.3.2 信号の電気的条件」の識別通話中着信表示音(SIT)内の信号送出形式を修正(P.18) ・「4.2.5 信号方式」の発信電話拡張情報を修正(P.70) ・「4.2.8 通信中情報通知サービス(キャッチホン・ディスプレイ)」の「発信電話番号非通知理由」の誤記を削除(P.76) ・「4.2.8 通信中情報通知サービス(キャッチホン・ディスプレイ)」の表タイトルを修正(P.79) ・「4.2.8 通信中情報通知サービス(キャッチホン・ディスプレイ)」のパラメータ種別と情報内容を修正(P.84) ・「4.2.9 各サービスごとの通知パラメータ(参考)」の表中に「キャッチホン・ディスプレイ」を追記(P.86) ・「4.2.9 各サービスにおけるパラメータ種別と情報内容の一覧(参考)」の発信電話拡張情報の表を修正(P.87) ・「4.2.9 各サービスにおけるパラメータ種別と情報内容の一覧(参考)」の適応サービスに「キャッチホン・ディスプレイ」を追加(P.87) |
| 第 4.0 版 | H27.9 | <ul style="list-style-type: none"> ・表紙を修正 ・「表3.3.2 信号の機能による分類」の「メッセージ表示受信サービス」は「サービス提供終了」を追記(目次、P9、P27) ・「3.5.1 発信に関する留意点」と「3.5.2 着信に関する留意点」と「3.5.3 通信中等に関する留意点」のオフトーク通信サービスについて、「サービス提供終了」を追記(P.27、P29、P31) ・「3.5.3 通信中等に関する留意点」の信号監視通信サービスに「サービス提供終了」を追記(P.31) ・「4.2.9 各サービスの通知パラメータ(参考)」の「モデムメッセージ表示受信サービス」に「サービス提供終了」を追記(P.86) ・「4.6 モデムメッセージ表示受信サービス」に「サービス提供終了」を追記(P.105) ・図表ずれ等、軽微な部分を修正 |

ま　え　が　き

この技術参考資料は東日本電信電話株式会社（以下「N T T 東日本」という）の電話網について、その構成、端末設備等とのインターフェースについて説明したもので、電話網を利用する端末設備等を設計するときの参考としていただくためのものです。

N T T 東日本の電話網に接続する端末設備等が必ず適合しなければならない技術基準は「端末設備等規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令」に定められています。

1. 用語の説明

この技術参考資料で使用する用語の意味は次のとおりです。

(1) 電話網

主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備であって、端末設備または自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいいます。本資料では、「電話網」を「網」と記述している箇所があります。

(2) 電気通信回線設備

送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。

(3) 端末設備

電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、その設備が構内（これに準ずる区域内を含む）に閉じているものをいいます。

(4) 自営電気通信設備

第一種電気通信事業者（事業法第9条第1項の許可を受けた者をいう）以外の者が設置する電気通信設備のうち端末設備以外のものをいいます。

(5) 端末設備等

端末設備と自営電気通信設備を合わせて端末設備等といいます。本資料では、「端末設備等」を「端末」と記述している箇所があります。

(6) 電話サービス

電話網のみを使用して行う電気通信サービスです。

(7) 通信

概ね 3kHz の帯域の音声、その他の音響または符号・映像を電気通信設備を通じて送り伝え、または受け取ることをいいます。

また、本資料で使用する主な単位について以下に説明します。

【dBm】

1mWの電力を基準値(0dBm)としたときの電気信号レベルを表します。なお、雑音レベル(dBmp)については、ITU-Tの勧告に示されている測定器で測定した値とし、詳細は5章として記述しています。

【PPS】

PPS (pulses per second の略) は、ダイヤルパルス等のパルス速度を表現する単位として用い、1秒間における断続パルスの数で示します。

【IPM】

IPM (impulses per minute の略) は、周期的信号の繰返し回数を表現する単位として用い、1分間あたりの信号数で示します。

2. 電話網の構成


2.1 NTT東日本の電話網の構成

NTT東日本の電話網は、お客様相互の通信が定められた品質で、合理的にかつ秩序正しく通されるよう、交換機とそれらをつなぐ回線で構成されています。

当初は、アナログ網（アナログ交換機とアナログ回線で構成される）とデジタル網（デジタル交換機とデジタル回線で構成される）を相互に連結して一つのネットワークを構成していましたが、順次デジタル網への更改により、現在は、加入者回線をのぞき、すべてデジタル網となりました。現状の電話網構成の一例を図 2.1.1 に示します。

交換局（交換機ならびにこれを設置したビルの総称です）は、交換機の役割・容量等によりいくつかの階層を作っています（階層の位を階位といいます）。

回線には加入者回線と中継回線とがあります。加入者回線とは、交換局とお客様の端末とをつなぐ回線をいい、中継回線とは、交換局相互をつなぐ回線をいいます。

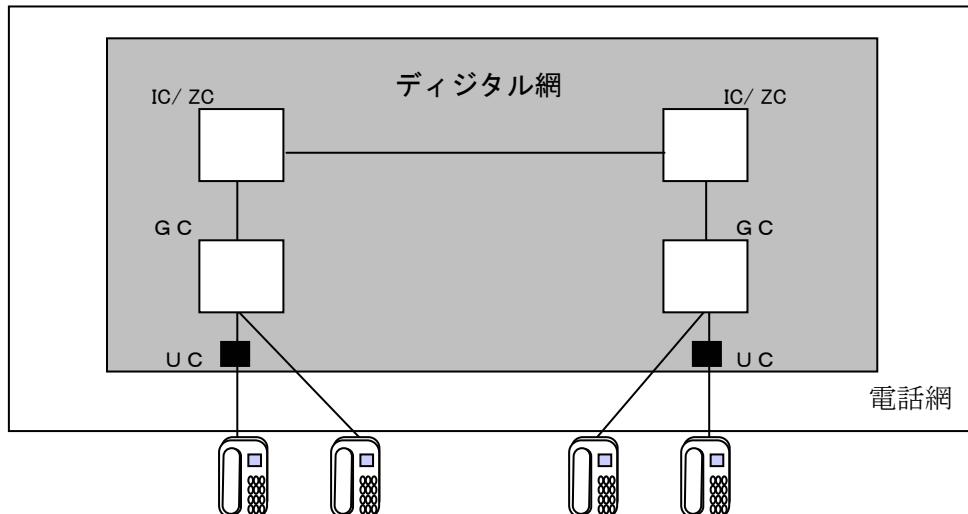

【凡 例】

- IC/ZC :県内中継局 (Intra/ Zone Center)
- GC :群局 (Group unit Center)
- UC :単位局 (Unit Center)

図 2.1.1 現状のNTT東日本の電話網構成（例）

2.2 NTT東日本の電話網を構成する設備

NTT東日本の網を構成する加入者線設備、交換設備及び中継伝送設備には、適用される交換局階位・区間、呼量等により各種の方式が用いられています。

2.2.1 加入者線設備

加入者線設備は線路と保安器等により構成されています。

線路としては、地下ケーブル、架空ケーブル等の種類があり、適用する線路の距離等により種々の心線径のケーブルが使用されています。

また、保安器は、線路側から端末へ雷等による異常電圧等が加わることを防止するもので、N T T 東日本電話サービス契約約款（第 9 条）により N T T 東日本が設置しています。加入者回線の故障箇所が、加入者線設備側なのかお客様宅内側のかを切り分けるために、遠隔切り分け機能を有した加入者保安器を設置する場合もあります。

なお、最近は無線等を用いて伝送する各種設備を加入者線設備区間に設置する場合があります。これらの方方式の中には、本技術参考資料の記述内容と一部異なる場合があります。

2.2.2 交換設備

デジタル交換機として、D70、D60、MHN 形等があります。

また、これらの交換機は加入者回線を収容する加入者線交換機または、交換機間の接続を行う中継線交換機として設置されています。

2.2.3 中継伝送路設備

交換局間を結ぶ中継回線を収容する伝送路としては大別して

- ① 光ファイバケーブル、同軸ケーブルなどの有線
- ② マイクロウェーブで代表される無線方式

があります。なお、このほかに衛星通信方式を利用する場合もあります。

3. 端末設備等とのインターフェース条件

3.1 接続形式

N T T 東日本の網と端末との接続は、2線により行われます。本資料では、L1、L2で表現しており、回線空き状態において地気である線をL1、電池が印加されている線をL2としています。（なお、ジャック式ローゼット等におけるL1、L2と異なっている場合があります。）また、代表的な網と端末との接続形式は「8.1 N T T 東日本の回線への接続」を参考にしてください。

3.2 電気的条件

3.2.1 規定点

図3.2.1に示すように、N T T 東日本の事業用電気通信回線設備とお客様の設備との接続点（保安器等）を規定点Tとします。

本資料に記述している電気的条件等は、特に断りのない場合この規定点Tにおけるものです。

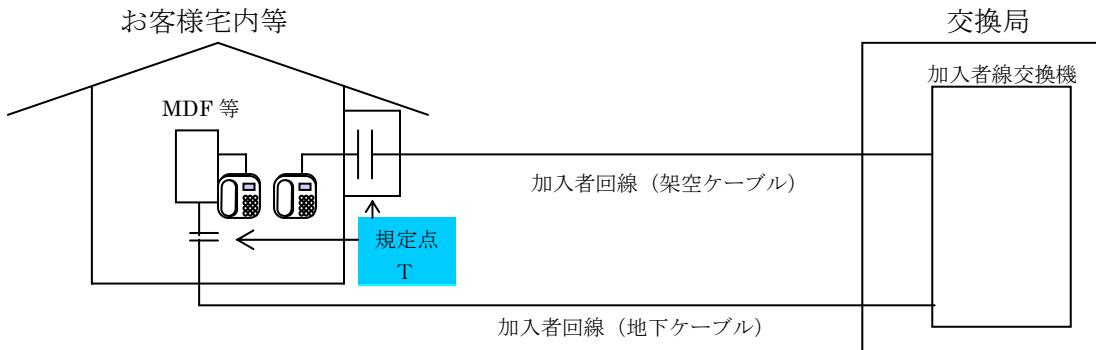


図3.2.1 規定点

3.2.2 電源供給条件

N T T 東日本の網は、端末に対してL1、L2の2線を用いて通信用の直流電源を供給しています。この2線間に供給する電圧は、一方を地気、他方を-42~-53Vとしています。

また、網の両線間を $50\sim300\Omega$ の純抵抗で終端したときの回路電流は、15mA以上、130mA以下となっています。これらは、事業用電気通信設備規則第27条で規定されています。なお、回線が開放されている場合、誘導等によりこれより高い電圧が生じる場合があります。網において用いられる信号や通信は、この供給電源を利用もしくはこれに重畠して実現されています。

3.2.3 特性インピーダンス

N T T 東日本の網は、平衡 600Ω の端末が接続されることを前提に設計しています。なお、加入者線交換機入口は、平衡 600Ω と $1\mu F$ の直列インピーダンスとなっています。

3.3 加入者線信号方式

端末と網（本資料では、加入者線交換機）との間で使用される信号方式を加入者線信号方式といいます。

3.3.1 加入者線信号の種類

加入者線信号方式で使用される加入者線信号（以下「信号」と記述）を分類すると、接続制御等に関する信号（監視信号）、選択制御に関する信号（選択信号）、可聴音信号（以下可聴音と記述）及び課金情報に関する信号（課金信号）に分類できます。これを表 3.3.1 に示します。

表 3.3.1 信号の種類による分類

| 分 類 | 信号の方向 | | 信 号 |
|---------|-------|-------|------------------------------|
| | 端末 | 網 | |
| 監 視 信 号 | | → | 発呼信号、終話信号 |
| | | ← | 呼出信号 |
| | | ↔ (注) | 応答信号、切断信号 |
| 選 択 信 号 | | → | ダイヤルパルス(DP)、押しボタンダイヤル(PB) 信号 |
| 可 聴 音 | | ← | 発信音、呼出音、話中音、通話中着信表示音 |
| 課 金 信 号 | | ← | 硬貨収納等信号 |

(注) 信号の方向により信号形式が異なります。

これらの信号について具体的な機能を表 3.3.2 に示します。

なお、課金信号については、「4.3 硬貨収納等信号送出機能」を参照してください。

表 3.3.2 信号の機能による分類 (1/3)

| 信 号 | | 信号の方向 | | 信号が持つ意味 | 備 考 |
|------------------|-----------------------------|-------|---|--|--|
| 種類 | 名 称 | 端末 | 網 | | |
| 監 視 信 号 | 発呼信号 | | | 端末の発呼を網に伝えます。 | |
| | 呼出信号 (IR) | | | 網が、端末に着信があることを伝えます。 | 着信端末の応答信号により送出を停止します。 |
| | 応答信号 | | | 着信端末が応答したことを網に伝えます。 | 網は、呼出信号と呼出音を停止します。 |
| | | | | 着信端末が応答したことを、網が発信端末に伝えます。 | 一般的にこの信号を発信端末に送出した後、通信状態に移行します。なお、着信側課金等の場合、この信号が送出されない場合があります。 |
| | 切断信号 | | | 発信端末が通信を終了したことを網に伝えます。 | 切断信号の条件はフッキング信号の使用の有無で異なります。 |
| | | | | 発信端末が通信を終了したことを網が着信端末に伝えます。 | 条件によっては送出されない場合があります。 |
| | 終話信号 | | | 着信端末が通信を終了したことを網に伝えます。 | 発信側交換機は、一定のタイミングをとった後、切断処理に移行します。 |
| | フッキン グ信号 | | | 通信中に端末から網に対し、サービスの変更、指定等を伝えます。 | 「キャッチホン」、「トリオホン」等に使用します。 |
| | 内線呼出 信 号 (SIR) | | | 「事業所集団電話」等で網が端末に内線呼出の着信があることを伝えます。また「なりわけサービス」において識別したい相手からの着信があることを網が端末に伝えます。 | 「事業所集団電話」の着信音識別機能利用時、「なりわけサービス」等で使用します。 |
| | 着信転送 警告信号 (TIR) | | | 「転送でんわ」サービス開始中、または「ボイスワープ」等において無条件転送モードの開始中、契約しているお客様に対し、着信があり、転送が起動されたことを網が端末に伝えます。 | 「転送でんわ」、「ボイスワープ」の転送の停止忘れないように注意を促すため、通常2~3秒間送出されます。 |
| | 情報受信 端末起動 信号 (CAR) | | | モデム信号による情報通知を伴う着信である旨を網が情報受信端末に伝えます。 | 詳細については「4.1.4 モデム信号方式 (モデムダイヤル)」及び「4.2 発信電話番号受信機能 (ナンバー・ディスプレイ)」を参照してください。 |

表 3.3.2 信号の機能による分類 (2/3)

| 信 号 | | 信号の方向 | | 信号が持つ意味 | 備 考 |
|---------|-------------------|-------|---|---|---|
| 種類 | 名 称 | 端末 | 網 | | |
| 選 択 信 号 | 選択信号 | | | 発信端末からサービスの種類や接続する相手の番号等を網に伝えます。 | ダイヤルパルス(DP)信号・押しボタンダイヤル(PB)信号があります。 |
| 可 聴 音 | 発信音 (D T) | | | 網が選択信号の受信準備ができたことを発信端末に伝えます。メンバーズネット用電話からのオフネット発信時、網が選択信号の受信準備ができたことを発信端末に伝えます。 | 選択信号受信開始後、送出を停止します。 |
| | 第2発信音 (SDT) | | | 網が第2選択信号の受信準備ができたことを発信端末に伝えます。メンバーズネット用電話の場合、網が選択信号の受信準備ができたことを発信端末に伝えます。 | 登録型サービス等に使用します。 (例)「転送でんわ」、「でんわばん」等 選択信号受信開始後、送出を停止します。 |
| | 呼出音 (RBT) | | | 網が着信端末を呼び出していることを発信端末に伝えます。 | 着信端末からの応答信号により送出を停止します。 |
| | 話中音 (B T) | | | 網が発信端末に着信端末が通信中等の理由により、発信端末の要求するサービスや接続を実行できないことを伝えます。 | 回線の開放を促すために、網が発信端末もしくは着信端末に対して送出することもあります。 |
| | 受付音 (CPT) | | | 網がサービス要求を受付けたことを発信端末に伝えます。 | 登録型サービス等に使用します。 (例)「転送でんわ」、「でんわばん」等 |
| | 保留中表示音 (HST) | | | 網が待ち合わせ状態にある端末に、待ち合わせ状態が継続していることを伝えます。 | 「キャッチホン」、「トリオホン」等に使用します。HST以外にメロディを使用する場合もあります。 |
| | 通話中着信表示音 (IIT) | | | 2者間で通話中に第3者から着信があることを網が該当の着信端末に伝えます。 | 「キャッチホン」等に使用します。 |

表 3.3.2 信号の機能による分類 (3/3)

| 信 号 | | 信号の方向 | | 信号が持つ意味 | 備 考 |
|------------------|------------------------------|-------|---|---|---|
| 種類 | 名 称 | 端末 | 網 | | |
| 可 聴 音 | 識別通話 中着信表 示音 (SIIT) | | ◀ | 2者間で通話中に識別したい 第3者から着信があることを 網が該当の着信端末に伝えます。 | 「キャッチホン」と「なりわけサービス」を重複契約して いる場合等に使用します。 |
| | 通知音 (NFT) | | ◀ | 「メッセージ表示受信サービ ス[サービス提供終了]」等を契 約しているお客様に対し、メッ セージ表示を受信しているこ とを網が端末に伝えます。 | 「メッセージ表示受信サービ ス[サービス提供終了]」等に 使用します。メッセージ表示 受信中でのオフフック時に3 ～4秒間送出されます。この 時、網は選択信号の受信準備 ができています。通知音送出 中に選択信号を受信しなかつ た場合、網は発信音を送出し ます。 |
| | ハウラ音 (HOW) | | ◀ | 通信中でないにも関わらず、長 時間受話器を掛け忘れている ことを網が端末に伝えオンフ ックを促します。 | 網から自動的に送出する場 合と網の保守者が手動で送 出する場合とがあります。また、 ハウラ音には複数の信号が あります。 |
| 課 金 信 号 | 硬貨収納 等信号 | | ◀ | 「硬貨収納等信号送出サービ ス」を契約しているお客様が發 信した通信において、相手応答 時及び通信中の課金契機であ ることを、網が發信端末に伝え ます。 | 「硬貨収納等信号送出サービ ス」を契約しているお客様に 適用されます。 |

3.3.2 信号の電気的条件

ここでは、網と端末との接続点における監視信号、選択信号、可聴音及び課金信号に関する電気的条件を説明します。

(1) 監視信号

監視信号は端末の直流回路の開閉、網の転極及び交流信号（15～20Hz、他）により実現されています。表 3.3.3 にその実現形態を示します。ループ開放、ループ閉成の条件は、事業用電気通信設備規則第 29 条に記載されているとおり、網は加入者回線の L1、L2 間の直流抵抗値が $1M\Omega$ 以上のときにループ開放とみなし、端末と加入者回線（NTT 東日本の交換設備等から端末までの電気通信回線のこと）の直流抵抗値が表 3.3.4 に示す条件の時にループ閉成とみなします。

(a) 呼出信号

一般的な呼出信号（15～20Hz 交流）の電気的条件を表 3.3.5 に示します。また、これ以外にも 15～20Hz の交流を使用した、内線呼出信号、着信転送警告信号、情報受信端末起動信号やその他、無鳴動呼出信号を参考として示します。

表 3.3.3 信号と実現形態との対応

| 信号名 実現形態 | 端末 ⇒ | | | 網 ⇒ | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| | ループ 開放 | ループ 閉成 | ループ 断パルス | ループ 転極 | ループ 転極パルス | ループ 復極 | 15～20 Hz 交流 |
| 発呼信号 | — | ○ | — | — | — | — | — |
| 切断信号 注(1) | ○ | — | — | — | ○ | — | — |
| 応答信号 注(2) | — | ○ | — | ○ | — | — | — |
| 終話信号 | ○ | — | — | — | — | —注(3) | — |
| 呼出信号 注(4) | — | — | — | — | — | — | ○ |
| フッキング信号 注(5) | — | — | ○ | — | — | — | — |

(備考) ○は対応し、—は対応しないことを示します。

注(1) 発信側の端末から網への切断信号はループ開放で、また網から着信側の端末へはループ転極パルスで伝達します。

注(2) 着信側の端末から網への応答信号はループ閉成で、また網から発信側の端末へはループ転極で伝達します。

なお、着信側課金等によりループ転極をしないことがあります。

注(3) 網から発信側の端末へは、原則として終話信号の伝達はしませんが、復極により終話状態が判別可能な場合があります。

注(4) 呼出信号は加入者回線の極性を反転（L1 線電池、L2 線地気）させた状態において、L2 線側に 15～20Hz の交流を重畠して送出します。

注(5) フッキング信号については、「3.3.3 - (2)信号弁別タイミング」を参照してください。

表 3.3.4 ループ閉成とみなされる直流抵抗値

| 直流回路を閉じた時の直流抵抗の許容範囲 | |
|--|------|
| 端末の抵抗が 50Ω以上 300Ω以下、または端末と加入者回線の直流抵抗との和が 50Ω以上 1700Ω以下 | 注(1) |

注(1) 『端末設備等規則第 13 条』で規定されています。 直流回路の直流抵抗値は、選択信号送出時を除き、20mA 以上 120mA 以下の値です。

表 3.3.5 呼出信号の電気的条件

① 一般的な呼出信号

| 信号名 | 項目 | 規 格 | | |
|------------------------------|--------|---|---------------------|--|
| 呼出信号 (IR) 注(1) 注(3) | 信号送出形式 |  | 周波数 送出電圧 注(2) | 15Hz 以上 20Hz 以下 交流 (75-10)V (rms)以上 (75+8)V (rms)以下 |
| | 断続比 | 20IPM±20%以内 | 変動値 注(2) | 100V 以下(波高値 ÷√2 における値) |
| | メーク率 | 33±10%以内 | | |


注(1) 呼出信号は、事業用電気通信設備規則第 31 条第 2 号で規定されています。

注(2) 送出電圧及び変動値は接続点を開放したときの値です。

注(3) 呼出信号は加入者回線の極性を反転 (L1 線電池、L2 線地気) させた状態において、L2 線側に 15 ~20Hz の交流を重畳して送ります。

注(4) 信号送出形式は信号の間隔を示しており、*の冒頭部分から信号を送出することを表しているではありません。

② その他の呼出信号 (参考)
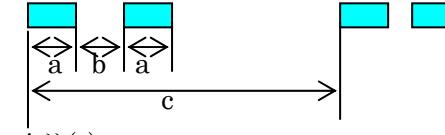
| 信号名 | 項目 | 規 格 | | |
|-----------------------------|--------|---|--------------------|-------------------|
| 内線呼出信号(SIR) 注(1) 注(2) | 信号送出形式 |  | 周波数 送出電圧 変動値 | ①一般的な呼出信号における値と同様 |



注(1) 事業所集団電話等で送出されます。また、なりわけサービスで送出される場合があります。

注(2) 呼出信号は加入者回線の極性を反転 (L1 線電池、L2 線地気) させた状態において、L2 線側に 15 ~20Hz の交流を重畳して送ります。

注(3) 信号送出形式は信号の間隔を示しており、*の冒頭部分から信号を送出することを表しているのでありません。

注(4) この表で示した偏差の記載されていない値は代表的な値です。

③ 呼出信号と類似な信号（参考）

| 信号名 | 項目 | 規格 | 注(6) |
|---------------------------------|--------|---|---|
| 着信転送警告信号(TIR) 注(1) 注(3) | 信号送出形式 |  * 注(4) $a=0.4\sim0.6$ 秒, $b=0.4\sim0.6$ 秒, $c=1$ 秒 注(5) | 周波数 送出電圧 変動値 ①一般的な呼 出信号におけ る値と同様 |
| 情報受信端末起動信号(CAR) 注(2) 注(3) | 信号送出形式 |  * 注(4) $a=0.4\sim0.6$ 秒, $b=0.4\sim0.6$ 秒, $c=1$ 秒 注(5) | 周波数 送出電圧 変動値 ①一般的な呼 出信号におけ る値と同様 |

注(1) 転送でんわ及びボイスワープ等に契約している加入者回線が、転送サービスを受けている時送出されることがあります（詳細については、「4.5 高度自動着信転送機能（ボイスワープ）」を参照してください）。

注(2) ナンバー・ディスプレイ等に契約している加入者回線に着信があった際送出されることがあります（詳細については、「4.2 発信電話番号受信機能（ナンバー・ディスプレイ）」等を参照してください）。

注(3) 呼出信号は加入者回線の極性を反転（L1 線電池、L2 線地気）させた状態において、L2 線側に 15 ~20Hz の交流を重畳して送出します。

注(4) 信号送出形式は信号の間隔を示しており、*の冒頭部分から信号を送出することを表しているのでありません。

注(5) この表で示した偏差の記載されていない値は代表的な値です。

注(6) NTT 東日本の故障受付等からの呼び出しで、15~20Hz の連続信号を送出する場合があります。

(4) 無鳴動呼出信号 (参考)

| 信 号 名 | 項 目 | 規 格 | 注(1) |
|---|--------|---|------|
| ノーリンギング通信 サービス呼出信号 注(3)、注(5)、注(6) | 信号送出形式 | 2080±40Hz、または PB 信号(0~9) | |
| | 送出レベル | 2080 Hz 使用の場合 : -23~-34dBm PB 信号使用時の場合 : 低群周波数 (-15. 5~0. 8L) dBm 以上 注(4) (- 4. 0~0. 8L) dBm 以下 注(4) 高群周波数 (-14. 5~L) dBm 以上 注(4) (- 3. 0~L) dBm 以下 注(4) | 注(2) |

注(1) この表で示した値は、端末側に要求される値であり、網側の規定ではありません。

注(2) 加入者回線の 1,500 Hz における伝送損失が 0~7dB の場合の値を示します。

注(3) ノーリンギング通信サービス呼出信号は、緩やかに極性を反転させ送出します。

注(4) L は、加入者回線の 1,500 Hz における伝送損失です。

注(5) 無鳴動呼出時には、加入者線の L1-L2 間の両線間の電圧が低下する場合があります。

注(6) 各信号の詳細については、各々のサービスの技術参考資料を参照してください。

(b) 切断信号

切断信号は発側端末から網へ、網から着信端末への両方向へ送出されます。発信側の端末から網への切断信号はループ開放で、また網から着信側の端末へはループ転極パルスで送出します。網から着信端末へ送出する切断信号は以下の通りです。

① 適用条件

- ・加入者回線種別

加入電話

単独電話（「硬貨収納等信号送出機能」を契約している回線については提供しません）

事業所集団電話


着信用電話

- ・切断信号の送出対象

着信端末全般（但し、着信端末の応答を網が認識する以前及び着信端末のオンフックを網が受信した以降に発信端末がオンフックした場合等は送出されません）

② 具体的な信号波形

切断信号の具体的な波形を図 3.3.1 に示します。

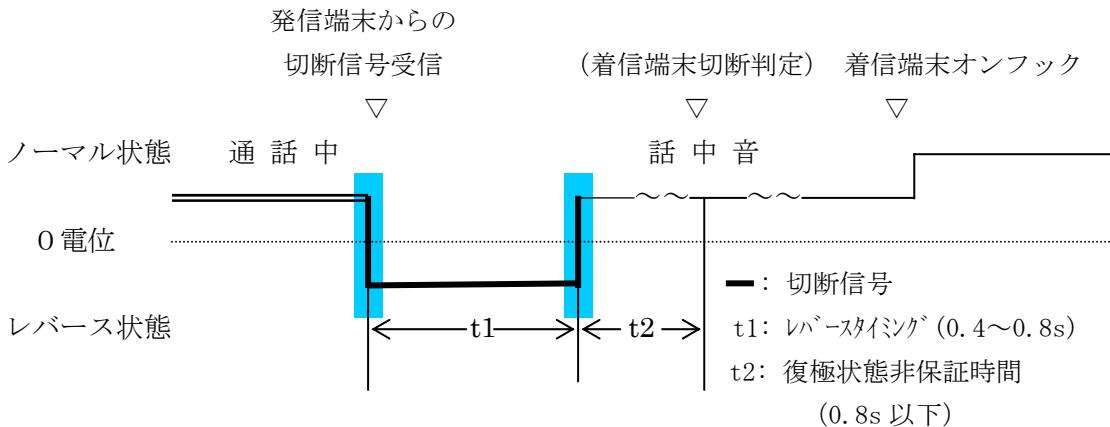

- 注(1) 極性反転時 () に 100ms 未満の瞬断が発生する場合があります。
- 注(2) 交換機が切断信号を送出中に着信端末がオフックした場合、 t_1 より短い時間で復極する場合があります。
- 注(3) t_2 の間は復極が保証されません。
- 注(4) 着信端末のオフック (応答) と発信端末のオフック (切断) が同時に行われた場合、転極パルスが送出されない場合があります。
- 注(5) 転極パルス送出中に話中音が送出される場合があります。
- 注(6) 着信端末応答から加入者回線の状態が安定するまで (約 500ms) のタイミングをとってから切断信号を検出するように設計してください。
- 注(7) 切断信号はオフックしている端末に送出することを前提としていますが、交換機が着信端末のオフックを確認後、切断信号送出動作になったあとに着信端末がオフックした場合、切断信号が送出されることがあります。

図 3.3.1 切断信号の具体的な波形の例 (L1-L2 間の電圧波形)

(2) 選択信号

加入者線交換機が受信し、かつ認識出来る端末設備等からのダイヤルパルス信号の条件を表 3.3.6、押しボタンダイヤル信号（以下 PB 信号と記述）の条件を表 3.3.7 に示します。なお、これらの条件は平成 10 年郵政省令第 13 号にて規定されています。

表 3.3.6 ダイヤルパルス信号の条件

| ダイヤルパルスの種類 | ダイヤルパルス速度 注(1) | ダイヤルパルスマーケ率 注(2) | ミニマムポーズ 注(3) |
|------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 10PPS式 | 10±1.0PPS 以内 | 30%以上 42%以下 | 600ms 以上 |
| 20PPS式 | 20±1.6PPS 以内 | 30%以上 36%以下 | 450ms 以上 |

注(1) ダイヤルパルス速度とは、1秒間に断続するパルス数をいいます。

注(2) ダイヤルパルスマーケ率とは、ダイヤルパルスの接（マーク）と断（ブレーク）の時間の割合をいい、次式で定義します。

$$\text{ダイヤルパルスマーケ率} = \{\text{接時間} \div (\text{接時間} + \text{断時間})\} \times 100 \text{ (%)}$$

注(3) ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいいます。

表 3.3.7 PB 信号の条件

① PB 信号の周波数

| 高群周波数 低群周波数 | 1,209Hz | 1,336Hz | 1,477Hz |
|----------------|---------|---------|---------|
| 697Hz | 1 | 2 | 3 |
| 770Hz | 4 | 5 | 6 |
| 852Hz | 7 | 8 | 9 |
| 941Hz | * | 0 | # |


② PB 信号の条件

| 項目 | 条件 |
|---------------------|---|
| 信号周波数偏差 | 信号周波数の±1.5%以内 |
| 信号送出 電力の許 容範囲 | 低群周波数 高群周波数 |
| | 図 3.3.2 に示す 図 3.3.3 に示す |
| 二周波電力差 | 5dB 以内、かつ、低群周波数の電力が 高群周波数の電力を超えないこと。 |
| | |
| 信号送出時間 | 50ms 以上 |
| ミニマムポーズ | 30ms 以上 |
| 周期 | 120ms 以上 |

注(1) 低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz 及び 941Hz をいい、高群周波数とは 1,209Hz、1,336Hz 及び 1,477Hz をいいます。


注(2) ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいいます。

注(3) 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいいます。

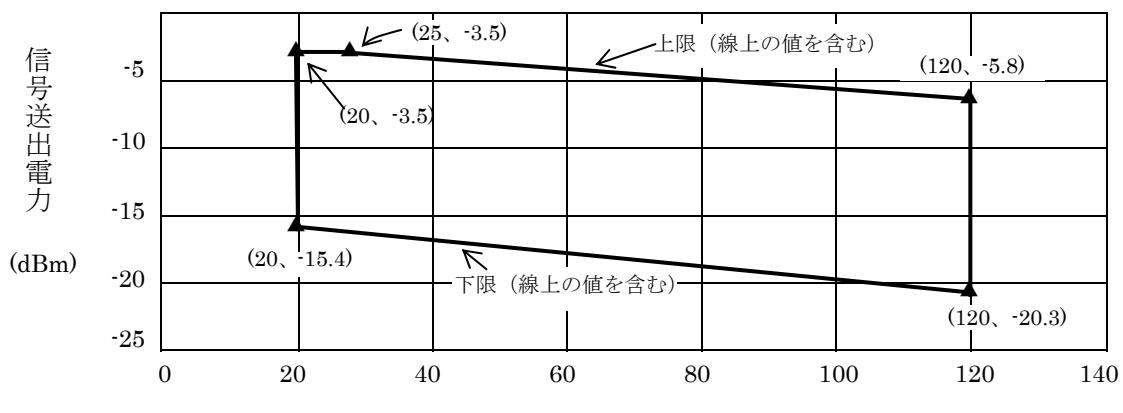

(注) 供給電流が 20mA 未満の場合の信号送出電力は、-15.4dBm 以上-3.5dBm 以下であること。供給電流が 120mA を超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm 以上-5.8dBm 以下であること。

図 3.3.2 信号送出電力許容範囲（低群周波数）

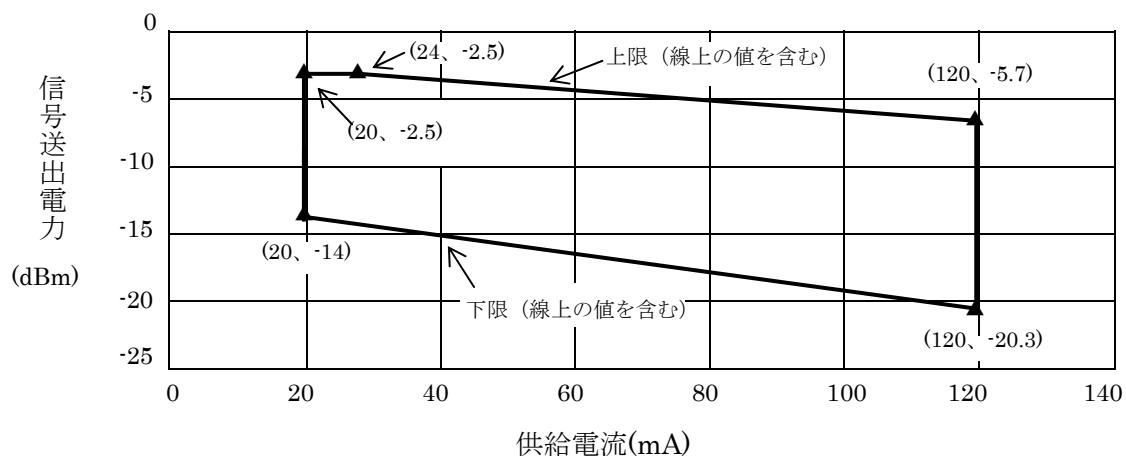

(注) 供給電流が 20mA 未満の場合の信号送出電力は、-14dBm 以上-2.5dBm 以下であること。供給電流が 120mA を超える場合の信号送出電力は-20.3dBm 以上-5.7dBm 以下であること。



図 3.3.3 信号送出電力許容範囲（高群周波数）

(3) 可聴音

可聴音の送出回路は、通信が他の加入者線へ漏えいすることを防ぐために平衡としており、直流に重畠して送出されます。主な可聴音の電気的条件を表 3.3.8 に示します。

表 3.3.8 網から送出される主な可聴音の電気的条件

(a) 一般的な可聴音







| 可聴音 | | 項目 | 規 格 | | |
|--------------|--------|--|---|-----------------------------|------------------------|
| 発信音 (DT) | 信号送出形式 | | 周波数 400±20Hz 以内 | 断続比 連続信号 | マーク率 |
| | | 送出レベル (-22-L) dBm 以上 -19 dBm 以下 | | | |
| 呼出音 (RBT) | 信号送出形式 |  | 周波数 400 ± 20 Hz 以内を 15 Hz 以上 20 Hz 以 下の信号で変 調 (変調率 85 ± 15% 以内) | 断続比 20IPM ± 20% 以内 | マーク率 33 ± 10% 以内 |
| | | 送出レベル (-29-L) dBm 以上 -4 dBm 以下 | | | |
| 話中音 (B T) | 信号送出形式 |  | 周波数 400±20 Hz 以内 | 断続比 60IPM ± 20% 以内 | マーク率 50 ± 10% 以内 |
| | | 送出レベル (-29-L) dBm 以上 -4 dBm 以下 | | | |



注(1) 事業用電気通信設備規則第 33 条で規定されています。

注(2) L は、加入者回線の 400Hz における伝送損失です。

注(3) 信号送出形式は信号の間隔を示しており、*の冒頭部分から信号を送出することを表しているのではありません。

(b) その他の可聴音 (参考)
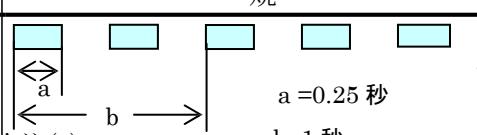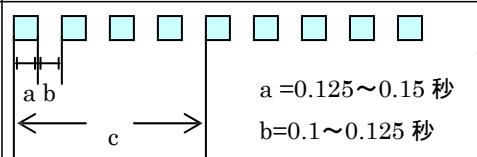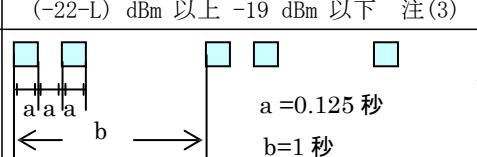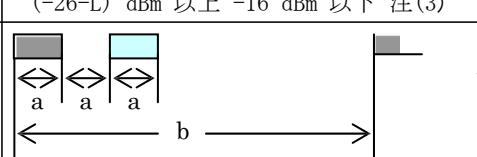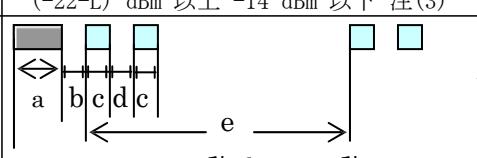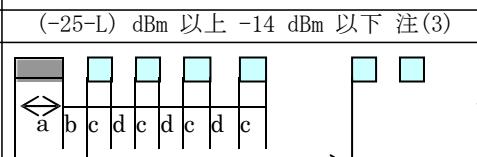
| 可聴音 | 項目 | 規格 | 注(1) |
|----------------------------------|------------|---|--|
| 内線 発信音 (PDT) | 信号送出 形式 |  <p>a = 0.25 秒 b = 1 秒</p> <p>* 注(2)</p> | 周波数 400Hz 断続比 120 IPM マーク率 50% |
| | 送出レベル | (-22-L) dBm 以上 -19 dBm 以下 注(3) | |
| 第2 発信音 (SDT) | 信号送出 形式 |  <p>a = 0.125~0.15 秒 b = 0.1~0.125 秒 c = 1 秒</p> <p>* 注(2)</p> | 周波数 400Hz 断続比 240 IPM マーク率 50% |
| | 送出レベル | (-22-L) dBm 以上 -19 dBm 以下 注(3) | |
| 受付音 (CPT) 通知音 (NFT) | 信号送出 形式 |  <p>a = 0.125 秒 b = 1 秒</p> <p>* 注(2)</p> | 周波数 400Hz 断続比 左図参照 マーク率 |
| | 送出レベル | (-26-L) dBm 以上 -16 dBm 以下 注(3) | |
| 保留中 表示音 (HST) | 信号送出 形式 |  <p>a = 0.5 秒、b=4 秒</p> <p>* 注(2)</p> | 周波数 400Hz を 16Hz の信号で変調(変調率 85%以内) 断続比 左図参照 マーク率 |
| | 送出レベル | (-22-L) dBm 以上 -14 dBm 以下 注(3) | |
| 通信中 着信表 示音 (IIT) | 信号送出 形式 |  <p>a = 0.5 秒、b=0~4 秒 c=0.05 秒、d=0.45 秒、e=4 秒</p> <p>* 注(2)</p> | 周波数 400Hz を 16Hz の信号で変調(変調率 85%以内) 断続比 左図参照 マーク率 |
| | 送出レベル | (-25-L) dBm 以上 -14 dBm 以下 注(3) | |
| 識別通 話中着 信表示 音 (SIIT) | 信号送出 形式 |  <p>a=0.5 秒 b=0~4 秒 c=0.05 秒 d=0.45 秒 e=4 秒</p> <p>* 注(2)</p> | 周波数 400Hz を 16Hz の信号で変調(変調率 85%以内) 断続比 左図参照 マーク率 |
| | 送出レベル | (-25-L') dBm 以上 -14 dBm 以下 注(4) | |
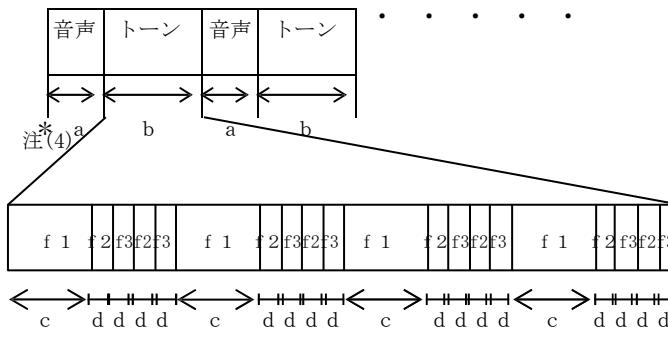
| 可聴音 | 項目 | 規格 | 注(1) | | | |
|-----------------------|--------|---|------|--|---|--------------------|
| ハウラ音 (HOW) 注(5) | 信号送出形式 |  <p>a = 3~15 秒</p> | | | 周波数 400Hz | 断続比 マー率 左図参照 |
| | 送出レベル | +36dBm 以下 注(6) | | | | |
| | |  <p>音声(ガイダンス); (例)『受話器がはずれています』</p> <p>a = 2 秒 c = 0.5 秒 b = 4 秒 d = 0.125 秒</p> | | | 周波数 f 1=1.6kHz f 2=1kHz f 3=2kHz | 断続比 マー率 左図参照 |
| | | 送出レベル -1dBm 以下 | | | | |

- 注(1) この表で示した偏差の記載されていない値は、代表的な値です。
- 注(2) 信号送出形式は信号の間隔を示しており、*の冒頭部分から信号を送出することを表しているのでありません。
- 注(3) Lは、加入者回線の400Hzにおける伝送損失です。
- 注(4) L'は加入者回線の1500Hzにおける伝送損失です。
- 注(5) 交換機種及び送出時の状況によって用いられるハウラ音が異なります。
- 注(6) 3~15秒間漸増音で、10~22秒送出しますが、手動で送出した場合は手動送出解除を行うまで停止しません。なお、この値は最大値を示します。

(4) 課金信号

課金信号としては硬貨収納等信号があります。詳細については、「4.3 硬貨収納等信号送出機能」を参照してください。

3.3.3 タイミング

タイミングは、呼状態タイミングと信号弁別タイミングの2種類に分けられます。

(1) 呼状態タイミング

呼状態タイミングとは、網が端末の状態を監視するとき使用するタイミングです。このタイミング値を超えると別の呼状態に遷移し、通常は通信回線を強制的に切断します。主なタイミング値を表3.3.9に示します。

表3.3.9 主な呼状態のタイミング

| タイミング名称 | 内 容 | タイミング値 |
|------------------|--|--------|
| 被呼先掛け強切 タイミング | 着信端末等がオンフックして、交換機が終話信号と判断したときに発信端末等がオフフック状態の場合、交換機が通信回線を強制切断するタイミングです。 | 2～4秒 |
| 受話器外し タイミング | 交換機から発信音を送出後、選択信号の受信可能なタイミングです。 | 20～30秒 |
| 部分ダイヤル タイミング | 受信桁数が不明のときに次の選択信号を待つタイミングです。 | 20～30秒 |
| けた間タイミング | 受信桁数が明らかであり、受信桁数に満たないときに次の選択信号を待つ時限です。 | 4～6秒 |

(2) 信号弁別タイミング

信号弁別タイミングとは、端末が通信中に行う直流回路の開放が、お客様の誤操作等による一時的なオンフックなのか、フッキング信号（レジスタリコール信号）なのか、あるいは切断・終話信号なのかを、網が弁別するためのタイミングです。

おもな信号弁別タイミングを表3.3.10に、交換機の信号弁別方法を図3.3.4に示します。

表3.3.10 信号弁別タイミング

| 信 号 種 別 | 交換機の信号弁別 タイミング | 端末で設定すべき タイミング値 |
|--|-------------------|--------------------|
| ① フッキング非許容時 | 切断信号・終話信号 | 0.1～0.3秒以上 |
| ② フッキング許容時 (注) | 切断信号・終話信号 | 2.2秒以上 |
| | フッキング信号 | 0.1～2.2秒 |
| (注) キャッチホン、トリオホン、ボイスワープ等のサービス契約者の加入者回線で適用されます。 | | |

① フッキング非許容時



(注) 不確定領域内では、交換機の種類・状態により瞬断と切断・終話信号との判断ポイントが変わります。

② フッキング許容時



(注) 不確定領域内では、交換機の種類・状態により瞬断とフッキング信号、フッキング信号と切断・終話信号との判断ポイントが変わります。

図 3.3.4 交換機の信号弁別方法

3.4 交換機の接続動作

3.4.1 加入電話の交換接続動作

端末と網との一般的な接続動作を図 3.4.1 に従って説明します。

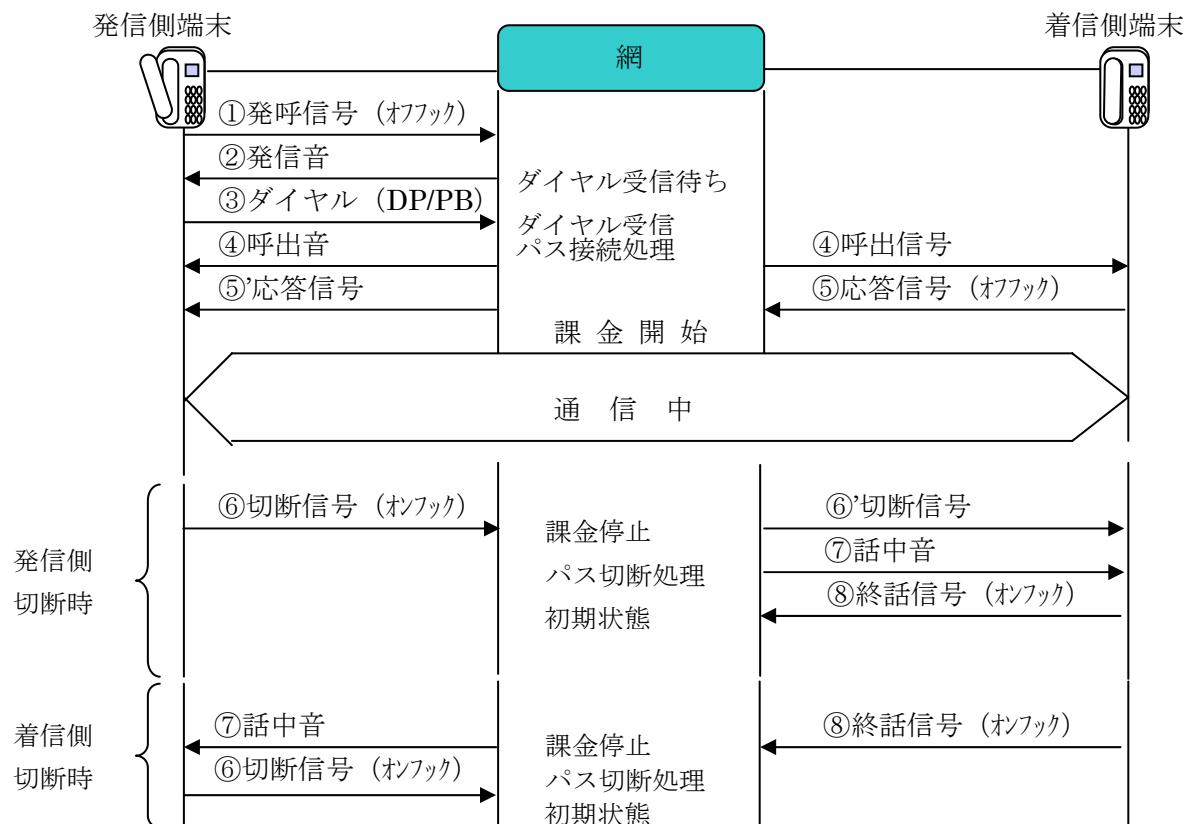


図 3.4.1 交換動作の概要

(1) 発呼検出

空き状態（端末側では直流回路開放状態で、網側では L1 線地気、L2 線電池送出状態）にある加入者回線の直流回路が閉成（図中①発呼信号）されると、網はこれを検出し選択信号の受信準備をします。

(2) 発信音送出

網は選択信号の受信準備が完了したことを発信側の端末に知らせるために、発信音（図中②）を送ります。

(3) 選択信号受信

網は利用者のダイヤルした選択信号（図中③）を受信すると発信音を停止します。そして、すべてのダイヤルを受信したと網が判断した後、選択信号の情報に基づき、相手（着信側）の端末への接続動作を行います。

(4) 呼出音・呼出信号送出

着信側の端末が空き状態の場合、網は着信側の加入者回線の極性を反転（L1 線電池、L2 線地気）させ、呼出信号（図中④）を着信側の端末に送出します。また、発信側の端末には呼出音（図中④）を送出して着信側の端末を呼出していることを知らせます。なお、着信側の端末が通信中の場合には、発信側の端末に話中音（図中⑦）を出し、端末の直流回路の開放を促します。

(5) 通信状態

上記(4)項の状態で網が着信側の端末の直流回路が閉成されたこと（図中⑤応答信号）を検出すると、呼出信号を停止するとともに、着信側の加入者回線の極性を復極（L1 線地気、L2 線電池）させます。発信側の端末に対しては、呼出音を停止させるとともに、極性を反転させ（注）（図⑤'応答信号、極性は L1 線電池、L2 線地気状態）、網は課金を開始します。

また、通信状態でも、新サービスを利用している場合等、通信路の切り換え等により瞬断が起こる場合があります。

なお、通信状態において端末がダイヤルパルス等の断パルスを送出した場合、網は切断信号（オンフック）と判断し、通信回線を切断する場合があります。

（注） クレジット、オペレータ通話等では、極性反転を行いません。また、NTT東日本以外の通信事業者との通信時にも、極性の反転を行わない場合があります。なお、硬貨収納信号送出サービスの応答信号については、「4.3 硬貨収納等信号送出機能」を参照してください。

(6) 通信の終了

上記(5)の状態で、網は発信側、着信側、両端末の直流回路の開放を監視しており、直流回路を開放する側により、下記 ((a), (b)) の動作を行います。一般的な切断・終話時における動作シーケンスを図 3.4.2 に示します。

なお、網がオンフックを検出した時点でこのシーケンスは解除されます。

また、状態が変化するとき（例えば、通信中から切断状態に移行するとき）に瞬断が発生する場合があります。

(a) 発信側先掛け（切断時）

網は、発信側端末の直流回路の開放（図中⑥切断信号）を検出すると、課金を停止しパスを開放するとともに、発信側の加入者回線を空き状態にします。発信側端末の直流回路の開放に伴い、網は着信側端末に対し転極パルス（図中⑥'切断信号）を送出するとともに話中音（図中⑦）を出し、所定の時間内にオンフックされない場合はその後加入者回線をH&D状態にします。


(b) 着信側先掛け（終話時）

着信側端末の直流回路の開放（図中⑧終話信号）を検出した場合、網は終話状態に入り、被呼先掛け強切タイミング（表 3.3.9 参照）のカウントを開始します。このタイミング中に、発信側端末の直流回路の開放が検出されると網は課金を停止し、パスを開放するとともに発着両方の加入者回線を空き状態にします。


発信側端末の直流回路が開放されない場合には、被呼先掛け強切タイミング後に網は課金を停止し、パスを開放するとともに着信側の加入者回線を空き状態にします。

所定の時間内にオンフックされない場合は、発信側の加入者回線は、話中音送出後 H&D 状態にします。

① 発信側先掛け（着信側の加入者回線の状態）

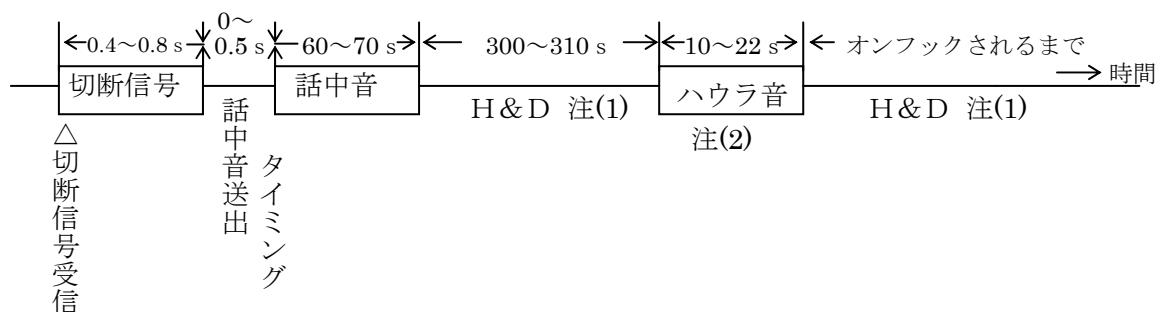

② 着信側先掛け（発信側の加入者回線の状態）

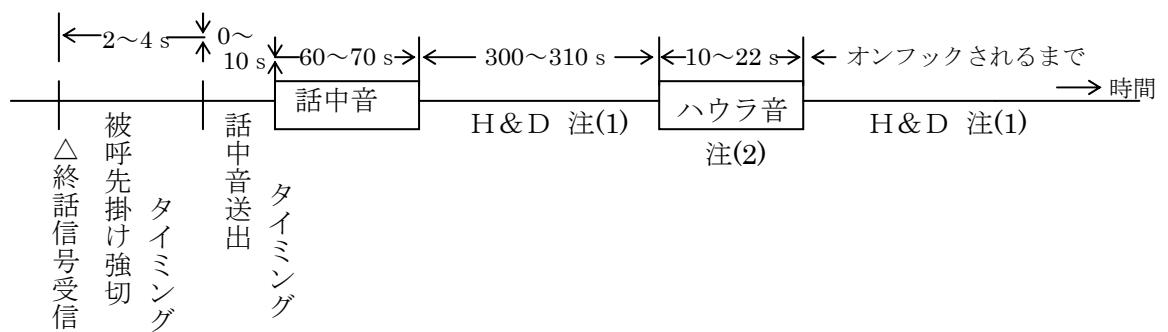

注(1) H & D(ハイアンドドライ)とは、受話器外しや加入者回線の故障等により長時間加入者回線が無効保留された場合等において、網が電力供給を断った状態をいい、通常 10秒毎にオンフックを監視しています（電力供給を断たずにオンフックを常時監視している場合もあります）。

注(2) ハウラ音が送出されない場合もあります。

図 3.4.2 交換機の切断・終話動作

表 3.4.1 一般的な端末の動作状態における網の動作と回線の状態 (1/2)











| 端末の状態 | 網の動作 | 回線の状態 | |
|------------------------------|---|---|--|
| 空き | 端末の状態監視 | 発信側端末 網 着信側端末  | |
| 発呼 ①発信側オフック (ループ閉成) | 発呼検出 ②発信側に発信音送出 |  | |
| ③ダイヤル (選択信号送出) | 選択信号受信、 パス接続処理 |  | |
| 着信側呼出中 | ④着信側 極性の反転 呼出信号送出 ④発信側 呼出音送出 |  | |
| 着信側応答 ⑤着信側オフック (ループ閉成) | ⑤着信側 呼出信号停止 極性の復極 ⑤'発信側 呼出音停止 極性反転 |  | |
| 通信終了 | 同時切断 ⑥発信側 オンフック ⑧着信側 オンフック | 全トレーン復旧後、端末の状態監視に戻る |  |
| | 発信側先掛け時 ⑥発信側 オンフック 着信側 オフック | 全トレーンの復旧 発信側 極性の復極後、端末の状態監視に戻る 着信側 ⑥'切断信号送出 ⑦ある時間経過後、話中音を送出 |   |

表 3.4.1 一般的な端末の動作状態における網の動作と回線の状態 (2/2)

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 通信 終了 | 着信側先掛け時 発信側 オフック ⑧着信側 オンフック | 全トレンは現状維持 被呼先掛けタイミング後、 全トレンを復旧 発信側 極性の復極 発信側 ⑦ある時間経過後、話中 音を送出 |  |
| | | |  |
| | | |  |

【凡 例】(-):-48V、(+):地気

(記事)・①～⑧は図 3.4.1 の①～⑧に対応しています。

注(1) 受話器をかけている状態（オンフック）を示します。

 受話器を外している状態（オフック）を示します。

注(2) トレンとは、交換機を通じて接続されている回線のことをいいます。

注(3) トリオホンに加入されているお客様において通信中にフッキングを行った場合、極性が復極しダイヤル送出後相手が応答すると、極性が再度反転する場合があります。

注(4) 交換機では、接続状態の変化、加入者線信号の送出等に伴い 100ms 未満の瞬断が発生することがあります。

3.5 その他の留意点

端末を設計するにあたり、特に留意していただきたい点は以下のとおりです。

3.5.1 発信に関する留意点

(1) 端末設備等規則第11条の規定について

(a) 自動発信機能

自動的に選択信号を送出する場合は、直流回路を閉じてから3秒以上経過後に選択信号の送出を開始するように設計してください。但し、電気通信回線からの発信音またはこれに相当する可聴音を確認したあとに選択信号を送出する場合にはこの限りではありません。

(b) 自動切断機能

発信時、相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合は、電気通信回線からの応答が確認出来ない場合、選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開くようにしてください。

(c) 自動再発信機能

自動再発信（応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう）を行う場合（自動再発信の回数が15回以内の場合を除く）にあっては、その回数は最初の発信から3分間に2回以内であること。この場合において、最初の発信から3分を超えて行われる発信は、別の発信とみなします。

(2) オフトーク通信サービス契約回線 [サービス提供終了]

(a) オフトーク通信サービスに契約されている回線については、オンフック状態からオフフック状態へ移行した場合、オフトーク放送聴取可能状態から通話可能状態への切替えに100～200ms程度の時間がかかります。

また、一般的の通信中では通常の電流（3.2.2項参照）が供給されますが、オフトーク通信中にオフフック（加入者回線の両端を50～300Ωの純抵抗で接続）した場合、オフトーク放送聴取可能状態から通話可能状態へ移行するまでの間に、電流が制限（1～2mA）される場合があります。

(b) オフトーク通信サービスでは聴取するチャンネルを選択時、チャンネル歩進信号を送出する（パルス信号）間、線間電圧が最大35V程度低下する場合があります。

オフトーク通信サービスについては、「オフトーク通信サービスを利用するための技術参考資料」を参照してください。

(3) 登録制御信号受信機能

登録制御信号受信機能（メッセージ表示受信サービス[サービス提供終了]等）を利用されているお客様はメッセージがある場合、受話器を上げると通知音（NFT）が3～4秒間送出されます。

(4) 発信電話番号通知／非通知時のダイヤル操作について

加入電話からの発信時に、相手電話番号の前に「184」及び「186」をダイヤルすることで番号通知／非通知の選択が可能となります。「184」及び「186」をダイヤルした場合には、第2発信音（SDT）が送出された後に相手の電話番号をダイヤルしてください。

(5) その他

リダイヤルボタン等により選択信号を送出する機能を設ける場合は、誤接続を防止する観点から、なるべく発信音（DT）が送出された後に機能を開始するようにして下さい。

3.5.2 着信に関する留意点

(1) 着信検出方法

着信を検出する端末は、着信を加入者回線の極性反転（L1線電池、L2線地気）で検出すると、ノーリング通信時や加入者回線試験等により誤検出が発生するため呼出信号で検出するようにして下さい。着信検出回路及びベル回路のインピーダンスは、正・負極性とも同一値であるようにして下さい。また、端末は3mA以下の電流では、着信動作（ベル鳴動、自動応答）に移行しないようにして下さい。

(2) 呼出信号送出等時に印加される電圧

呼出信号等の15～20Hzの信号を送出する時に印加される電圧は、端末を切り離した状態において-42～-53Vです。但し、加入者回線の容量等の影響により、15～20Hz信号の停止後に電位が残る（波形が乱れる）場合があります。

一例を図3.5.1に示します。

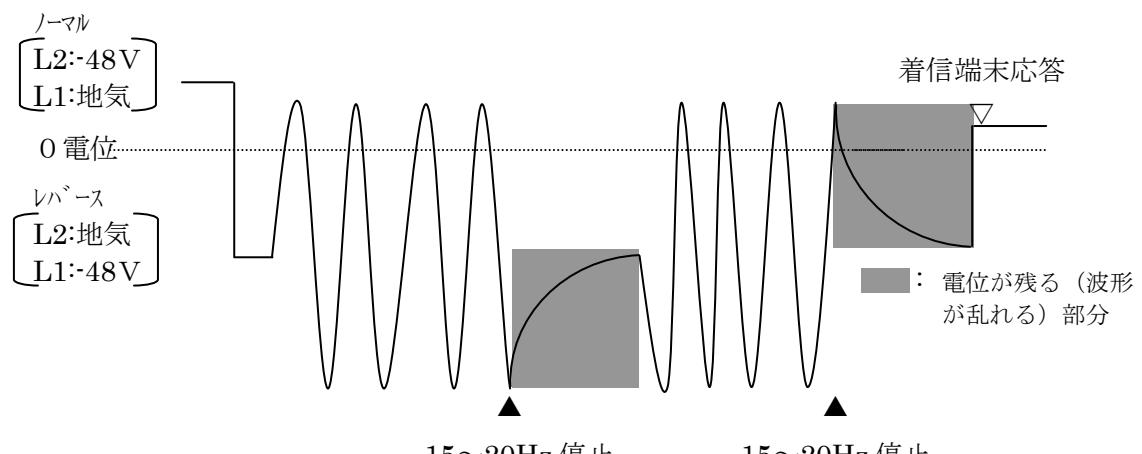


図3.5.1 呼出信号送出時に印加される直流電圧（L1-L2間）の例

(3) 発着衝突防止回路について

端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なアナログ電話端末及びその条件を定める件（平成5年 郵政省告示第609号）に規定されているとおり、複数の電話回線と接続され、かつ回線切り換え機能を有するアナログ電話端末においては、発着衝突を防止するための回路を設けることが可能ですが、設計に際しては、検出回路の直流抵抗値は $10k\Omega$ 程度とし、通信中は本回路が切り離されるように構成してください。

(4) オフトーク通信サービス [サービス提供終了]

オフトーク通信サービスに契約されている回線については、着信があった場合、オフトーク放送聴取可能状態から通話可能状態への切替えに 100~200ms 程度の時間がかかります。

(5) 支店代行電話サービス等

支店代行電話サービス等については、呼出信号を送出する際に極性の反転、復極が発生する場合があります（図3.5.2 参照）。

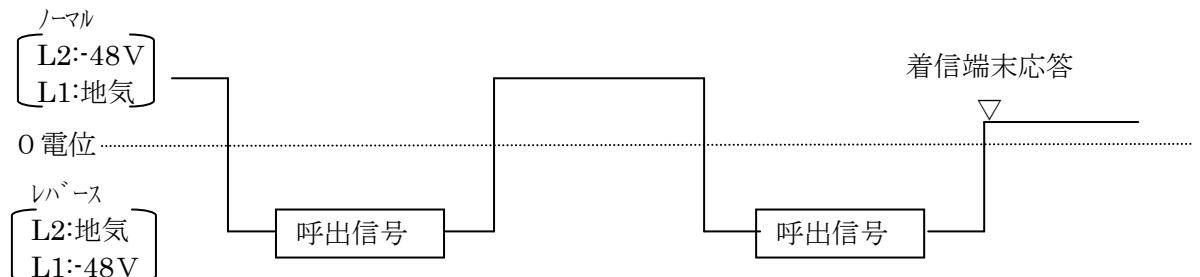


図3.5.2 支店代行電話における呼出信号送出時の電圧波形（L1-L2間）の例

3.5.3 通信中等に関する留意点

(1) 送出電力

端末からの送出電力の許容範囲は、通話（電話機等を利用した肉声による通話）以外の利用の場合、表 3.5.1 のとおりです。

なお、本規定については、端末設備等規則第 14 条に規定されています。

表 3.5.1 送出電力

| 項目 | | 送出電力の許容範囲 |
|-------------|-----------------|---|
| 4kHzまでの送出電力 | | -8dBm（平均レベル）以下で、かつ 0 dBm（最大レベル）を超えないこと |
| 不要送出 レベル | 4kHzから8kHzまで | -20 dBm 以下 |
| | 8kHzから12kHzまで | -40 dBm 以下 |
| | 12kHz以上の各4kHz帯域 | -60 dBm 以下 |

注(1) 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル（実効値）であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル（実効値）とします。

注(2) 送出電力及び不要送出レベルは、平衡 600Ω のインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とします。

(2) 切断・終話検出

端末において自動的に通信相手の切断及び終話を検出する方法の例を表 3.5.2 に示します。

表 3.5.2 切断・終話検出方法

| 切断検出方 | 切断信号 | 提供 |
|-------|------|-----|
| | 話中音 | 提供 |
| 終話検出方 | 終話信号 | 未提供 |
| | 話中音 | 提供 |

(3) キャッチホン契約回線

通信中にキャッチホンが起動されると通話中着信表示音（IIT）が送出されるため、瞬断が発生する場合があります。また、なりわけサービスとの重複契約時には、識別通話中着信表示音（SIIT）が送出されるため、瞬断が発生する場合があります。ファクシミリやデータ伝送を利用する際には上記の点について御注意ください。なお、キャッチホンⅡ等で利用している話中時転送機能において、呼出回数を 0 回に設定することで、通話中の表示音を送出しない方法があります。

(4) トリオホン契約回線

トリオホンに契約しているお客様が発信し2者通信を行っている途中、トリオホンを起動するためにフッキングを行うと、加入者回線の極性が復極し第2発信音(SDT)が送出されます。

なお、ダイヤル後3人目のお客様が応答すると再度極性が反転する場合があります。

(5) オフトーク通信サービス契約回線 [サービス提供終了]

通話中信号音送出機能を契約している場合、通話中信号音送出機能が起動されると、信号音送出時に瞬断が発生する場合があります。

また、通話中信号音送出機能が起動され信号音が送出されると、加入者回線のL1-L2間の両線間電圧が最大10V程度低下する場合があります。

なお、通話中信号音送出機能については、通信中以外(ダイヤル中、相手呼出中、ナンバー・ディスプレイ、モデムダイヤルイン等の情報(MODEM信号)送出中等)にも起動されます。

(6) ノーリング通信サービス

加入者回線の極性を緩やかに反転させ、ノーリング通信サービス呼出信号(帶域内信号)を送出し、極性反転のまま通信を行うことから、加入者回線の極性を検出している端末はこれを考慮した設計とする必要があります。なお、転極波形等の詳細については「ノーリング通信サービスのインターフェース(複数呼出信号タイプ)」(技術参考資料)を参照してください。

(7) 信号監視通信サービス契約回線 [サービス提供終了]

信号監視通信サービスを契約している場合、監視信号が端末機器から常時送出されます。信号監視通信サービスにおける監視信号の電気的条件について表3.5.3に示します。なお、詳細については「信号監視通信サービスの技術参考資料」を参照してください。

表3.5.3 信号監視通信サービスにおける監視信号の電気的条件

| 項目 | 許容範囲 | |
|----------|------------|-------------|
| 監視信号 | 周波数 | 7.8125kHz |
| | 周波数偏差 | 信号周波数の±1%以内 |
| 監視信号送出電力 | -37dBm±2dB | |

注(1) 送出電力は、平衡600Ωのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とします。

注(2) 音声等を同時に利用する際の総合的な送出電力は、端末設備等規則第14条の規定に従うものとします。

(8) その他

新サービス等の接続において、呼出音が送出される前にトーキ等が送出される場合がありますが、話中等と誤認識しないように設計してください。

3.5.4 電気的条件等に関する留意点

(1) 試験電圧

N T T 東日本では加入者回線の試験を行う場合、最大 120V の直流電圧または、最大 20V、6Hz の交流電圧を印加する場合があります。

なお、故障箇所の切り分け等を行うために、端末を一時的に加入者回線から切り離す場合があります。

(2) 加入者回線の線間電圧について

端末切り離し時の線間の最大電圧（絶対値）は、見かけ上規定値より数 V 程度高くなる場合があります（交換機種によっては制御用の電圧が現れます、1~2mA 程度の電流が流れればこの電圧の影響がなくなります）。

(3) 加入者回線の回路電流について

加入者回線の回路電流については、3.2.2 項に詳細に述べている通り、15~130mA の範囲内と規定されていますが、N T T 東日本の交換機では回路電流の最大値を制限する場合があります。なお、制限する電流値（代表値）は 35mA、場合によっては 20mA、50mA があります。

(4) 擬似線路について

加入者回線の損失を均一化する等のため、加入者線交換機内に擬似線路相当の回路を挿入する場合があります。

(5) 切離し接点の挿入について

加入者回線と端末との間に切離し接点を挿入する場合には、加入者回線の平衡度の劣化を防止するため、接点は極力 L1、L2 の両側に挿入してください。

また、着信時の接続動作シーケンス中に、端末内のベル回路や、後位端末の切断、及び接続を行う場合には、なるべく端末接続時にベル回路等の充電電流が加入者回線に流入しないように留意してください。

(6) その他

N T T 東日本では加入者回線の工事・保守にあたり、所要の心線を識別するために、故障または空き心線に対して 1020Hz または 1024Hz 等の周波数の信号を送出する場合があります。

4. 付加機能の接続条件

4.1 番号情報送出機能（ダイヤルイン）

4.1.1 概要

番号情報送出機能（ダイヤルイン）とは、このサービスを契約されたお客様に着信があった場合、契約回線の電話番号または追加番号【お客様からの請求により NTT 東日本がその契約回線に付与した電話番号以外の番号（但し、着信課金番号等を除く）】の一部または全部の桁をダイヤルイン回線を通してダイヤルイン対応端末（PBX 等）に送出するサービスをいいます。

このサービスを利用することにより、加入者線交換機から端末の内線に着信する際、局線中継台を経ずに、直接呼出することができます。

中継方式は、図 4.1.1 のとおりであり、ダイヤルイン回線（代表群とすることができる）と付加機能（必須ではない）として、端末の夜間閉塞時の夜間閉塞制御用回線、端末の故障時の切替制御用回線で構成されます。

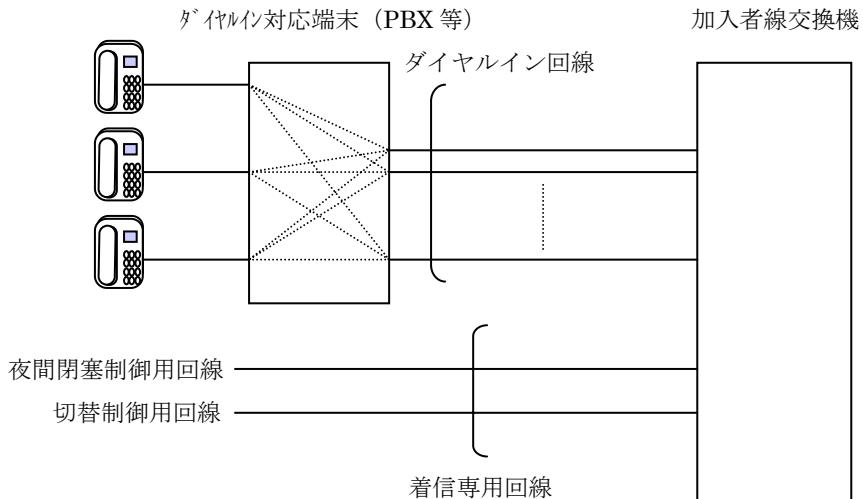


図 4.1.1 中継方式

4.1.2 適用条件

本機能を提供できる加入者回線種別は、単独電話（事業所集団電話を除く加入電話）、着信用電話、及びメンバーズネット用一般電話です。

内線指定番号の送出方式としては PB 信号方式とモデム信号方式があり、ナンバー・ディスプレイを契約している加入者回線でダイヤルインサービスと重複契約する場合、モデム信号方式に限定されます。

4.1.3 PB 信号方式

(1) 番号形式と送出桁数

端末の内線への接続には、一般的な電話番号が用いられます。端末の内線1つ1つに一般的な電話番号を付与することができます。着信時、加入者線交換機からダイヤルイン対応端末へ内線指定番号（電話番号の末尾1~4桁のPB信号）が送出され、ダイヤルイン対応端末の機能により着信内線への接続が可能となります。

PB信号方式の場合、電話番号の末尾1~4桁が内線指定番号として、PB信号で送出されます。なお、内線指定番号は、内線の回線数等に応じ1桁から4桁の任意の桁数をお客様の要望で選択できます。

図4.1.2に具体例を示します。

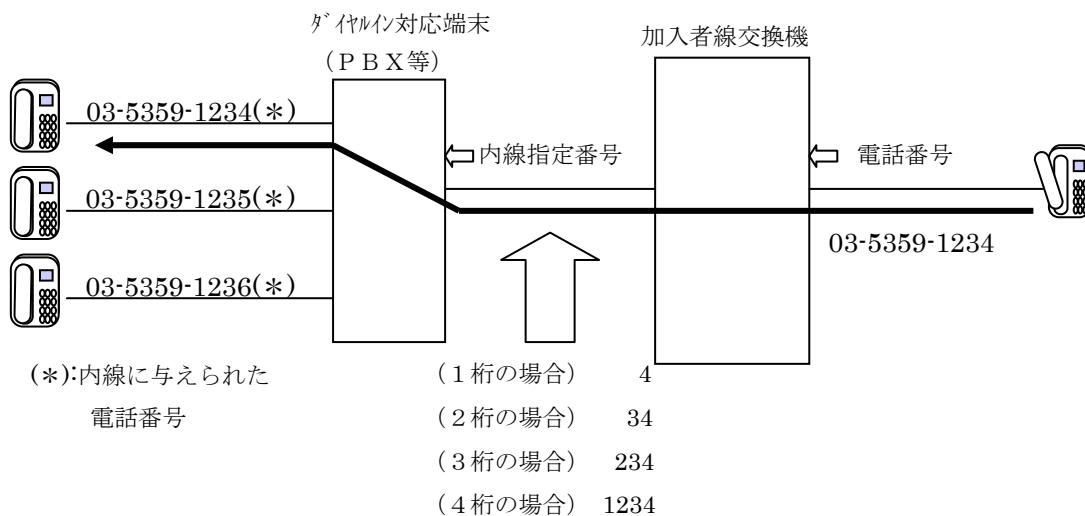


図4.1.2 PB信号方式の番号形式と送出桁数（例）

(2) 接続動作

PB信号方式によるダイヤルインサービス契約者回線に着信があった場合、加入者線交換機は以下の接続動作を行います。接続シーケンスを図4.1.3に示します。

信号の詳細については、「4.1.3 (4) 信号方式」で述べます。

(a) 端末の呼出し

加入者線交換機は、ダイヤルインの内線に着信する際、まずL1、L2の極性を反転し、呼出信号を送出します。

(b) 内線指定信号の送出

加入者線交換機は、端末から一次応答信号（直流ループ）を受信すると、内線指定信号（PB信号）を送出します。

(c) 内線指定受信完了信号の受信


加入者線交換機は、端末からの内線指定受信完了信号（直流ループ断）の受信後、発信者への呼出音の送出を行います。

(d) 内線応答

加入者線交換機は、端末から内線応答による二次応答信号（直流ループ）を受信すると、通信バスを形成します。

(e) 通信終了

一般の着信等の場合と同様なシーケンスで行います。

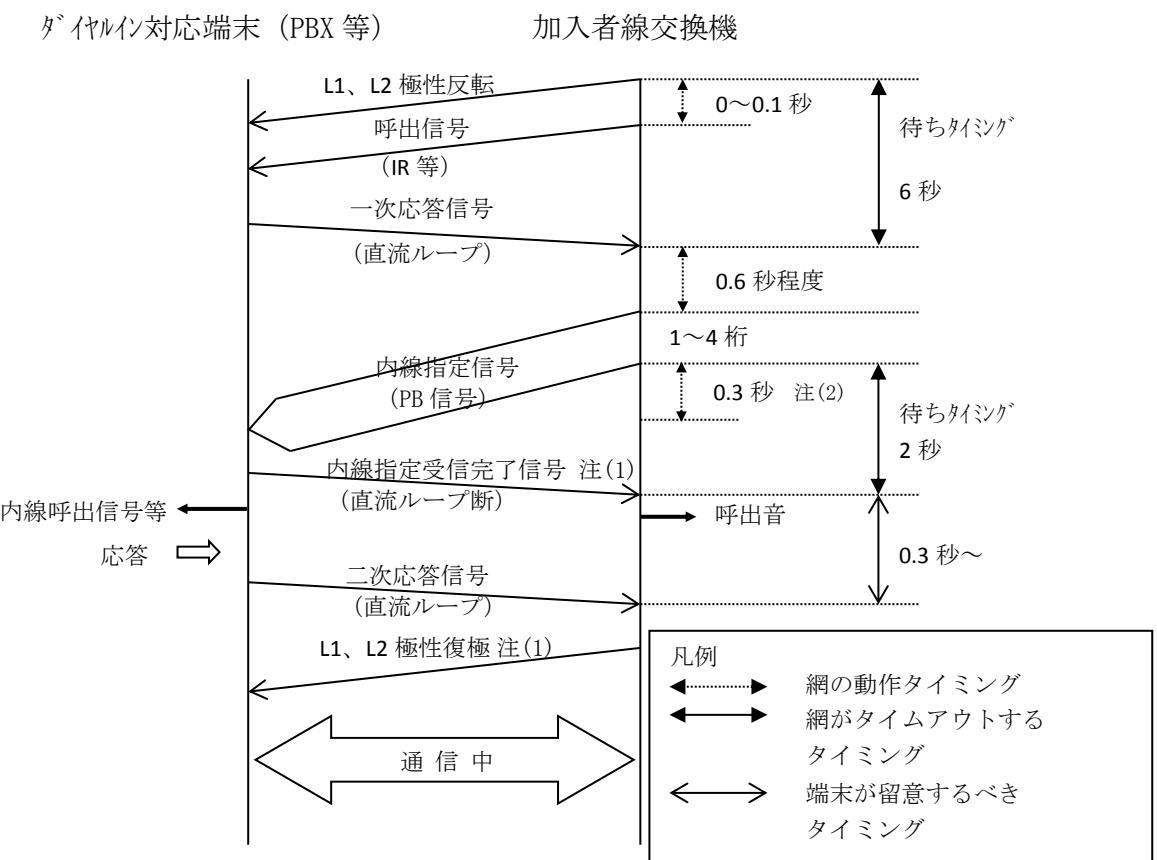

注(1) 加入者回線に対し、100ms未満の瞬断が発生する場合があります。

注(2) この間は信号を送出されても認識しない場合があります。

図 4.1.3 PB 信号方式ダイヤルインの接続動作シーケンス

(3) 各種タイミング

本サービスにおいて、加入者線交換機では以下のタイミングを設定しています。

(a) 呼出信号送出タイミング

加入者線交換機は、L1、L2 の極性の反転から、呼出信号の送出までに 0~0.1 秒程度(注)のタイミングがあります。

(注) 実際に 15~20Hz の信号が送出されるまでに、2 秒程度かかる場合があります。

(b) 一次応答信号到着待ちタイミング

加入者線交換機の L1、L2 の極性の反転から一次応答信号到着までの待ちタイミングは 6 秒です。この時間内に、加入者線交換機が一次応答信号を認識できない場合、通信回線の切断動作に入ります。この場合のダイヤルイン回線に対する切断動作は、発信者が呼出し途中でオノフックしたときと同じです。

(c) 内線指定信号送出開始タイミング

加入者線交換機は一次応答信号を受信すると、約 0.6 秒のタイミングを取った後、内線指定信号を端末へ送ります。

(d) 内線指定受信完了信号到着待ちタイミング


加入者線交換機の内線指定信号送出完了後(注) から内線指定受信完了信号到着までの待ちタイミングは 2 秒です。この時間内に、加入者線交換機が内線指定受信完了信号を認識できない場合、通信回線の切断動作に入ります。

なお、加入者線交換機は内線指定信号送出完了後から 0.3 秒間(注)は内線指定受信完了信号を認識しない場合があります。

この場合のダイヤルイン回線に対する切断動作は、網は着信端末に対し話中音を送出し、その後加入者回線をH&D状態にします。

交換機の切断動作を図 4.1.4 に示します。

(注) 内線指定信号到着待ちタイミング、及び受付可能なタイミング条件は以下の通り。

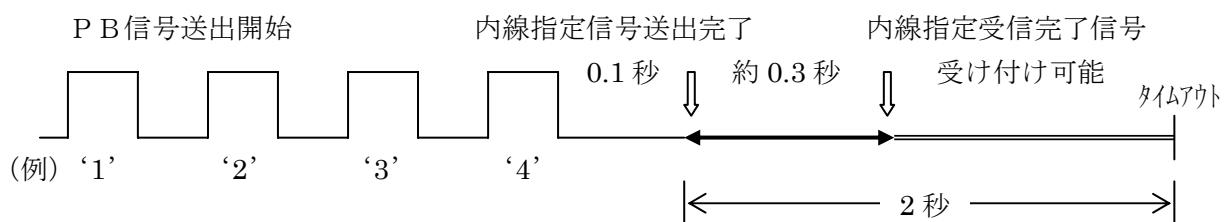

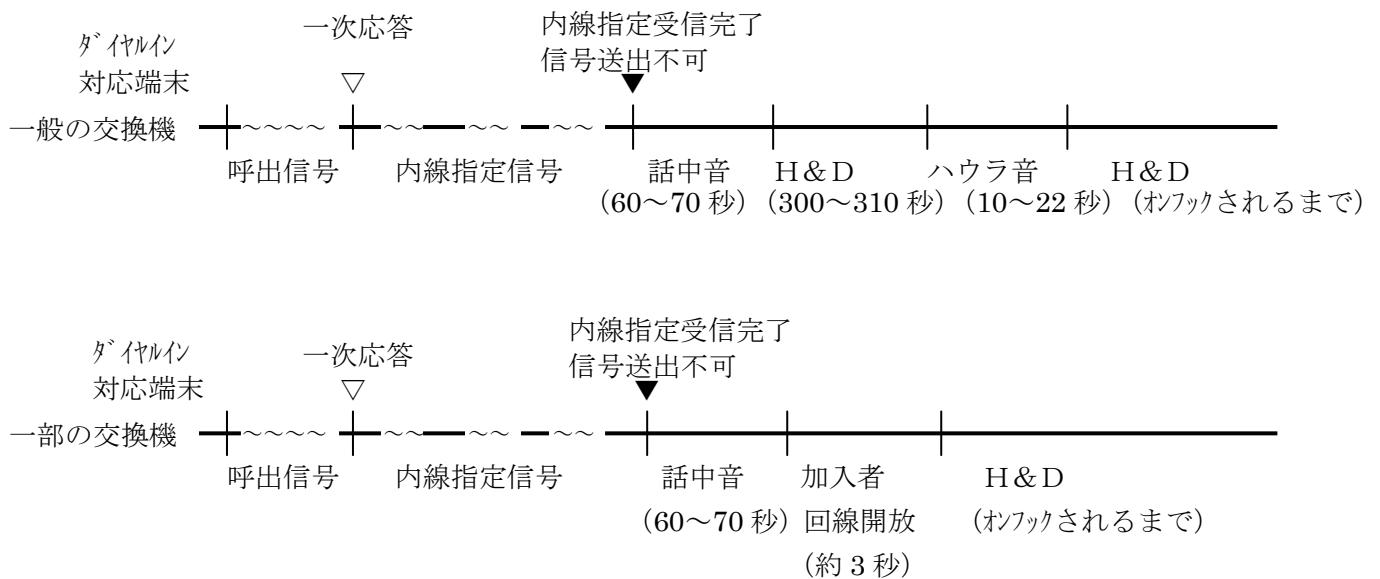


図 4.1.4 交換機のダイヤルインにおける切断シーケンス

(e) 二次応答信号受付タイミング

加入者線交換機は、内線指定受信完了信号受信後から二次応答信号を受け付けるまで約 0.3 秒のタイミングがあります。したがって、0.3 秒以前に二次応答信号を送出した場合には内線指定受信完了信号を受信できない場合があります。

なお、一部の交換機では 0.5 秒程度受信できない場合がありますので、自動応答する端末をダイヤルイン回線に接続した場合は、あまり短いタイミングで応答しないでください。以上の各種タイミングを取りまとめたものを、表 4.1.1 に示します。

表 4.1.1 各種タイミング

| 順番 | 項目 | タイミング | タイムアウト時処理 | 記事 |
|----|---------------------|-------------|-----------|--|
| 1 | 呼出信号送出タイミング | 0秒 ～0.1秒 | _____ | _____ |
| 2 | 一次応答信号到着待ちタイミング | 0秒 ～6秒 | 切断動作に入ります | この範囲内に一次応答信号を送出してください。 |
| 3 | 内線指定信号送出開始タイミング | 約 0.6秒 | _____ | _____ |
| 4 | 内線指定受信完了信号到着待ちタイミング | 0秒 ～2秒 | 切断動作に入ります | この範囲内に内線指定受信完了信号を送出してください。但し、0～0.3秒の間は内線指定受信完了信号と認識しない場合があります。 |
| 5 | 二次応答信号受付タイミング | 約 0.3秒 | _____ | この時間内に二次応答信号を送出しないでください。 |

(4) 信号方式

本サービスでは、4.1.3-(2)項の接続動作を実現するため、各種信号の送受信を行います。それぞれの信号については以下に説明します。

(a) 呼出信号 (IR 等)

端末を起動する信号であり、L1 が電池、L2 が地気の状態で加入者線交換機から L2 側に送出します。加入者線交換機から送出される呼出信号の端末との接続点における規格は、「表 3.3.5 呼出信号の電気的条件」と同様です。

(b) 一次応答信号

内線指定信号が受信可能となったことを示す信号で、端末の直流回路を閉じることによって行います。直流抵抗値は、「表 3.3.4 ループ閉成とみなされる直流抵抗値」と同様です。

(c) 内線指定信号

加入者線交換機から送出する内線指定信号はPB信号によります。PB信号の送出規格を表4.1.2に示します。なお、PB信号の周波数は、「表3.3.7 PB信号の条件 ① PB信号の周波数」と同様です。

表4.1.2 PB信号方式ダイヤルインのPB信号送出規格

| 項目 | 規 格 |
|---------|--|
| 信号周波数偏差 | 信号周波数の±1.5%以内 |
| 信号送出電力 | 1. 低群周波数 (-15.5-0.8L) dBm 以上 (-4.0-0.8L) dBm 以下 2. 高群周波数 (-14.5-L) dBm 以上 (-3.0-L) dBm 以下 |
| 信号送出時間 | 50ms 以上 |
| ミニマムポーズ | 30ms 以上 |
| 周 期 | 120ms 以上 |

(注) Lは、加入者回線の1500Hzにおける線路伝送損失です。

(d) 内線指定受信完了信号

PB信号の受信が終了したことを示す信号で、端末の直流回路を開くことにより行います。開放時の直流抵抗値は、「3.3.2-(1)項 監視信号」と同様で1MΩ以上です。

(e) 二次応答信号

内線が応答したことを示す信号で、端末の直流回路を閉じることにより行います。ループ閉成とみなす直流抵抗値は、一次応答信号の条件と同様です。

以上の接続動作を表4.1.3に示します。

表 4.1.3 接続動作表

| 項番 | 信 号 | 信号の流れ | 回 線 の 状 態 |
|----|-----------------------------|------------------|-----------|
| 1 | | 監視状態 | |
| 2 | 呼出信号 (L1:-, L2:IR 等) | 端末 ← 加入者線 交換機 | |
| 3 | 一次応答信号 (L1-L2 間ループ) | 端末 ⇒ 加入者線 交換機 | |
| 4 | 内線指定信号 (PB 信号) | 端末 ← 加入者線 交換機 | |
| 5 | 内線指定受信完了信号 (L1-L2 間ループ断) | 端末 ⇒ 加入者線 交換機 | |
| 6 | 二次応答信号 (L1-L2 間ループ) | 端末 ⇒ 加入者線 交換機 | |
| 7 | 通 信 中 | 監視状態 | |

【凡 例】 (-):-48V、(+):地気

(注) 交換機では、接続状態の変化、加入者線信号の送出等に伴い 100ms 未満の瞬断が発生することがあります。

(5) PB 信号方式における留意点

(a) ダイヤルイン対応端末の必要条件（「4.1.3-(2)項 接続動作」参照）

PB 信号方式のダイヤルインを利用するにあたって、端末に必要な条件は、以下のとおりです。

① 内線指定信号（PB 信号；1～4 枝）の受信機能が必要です。

② 以下の信号を送出する機能が必要です。

a) 直流ループ（一次応答信号、二次応答信号）

b) 直流ループ断（内線指定受信完了信号、終話信号）

なお、一次応答信号は、呼出信号を受信してから 6 秒以内、内線指定受信完了信号は内線指定信号（PB 信号）を受信してから 2 秒以内に加入者線交換機に送信してください。

(b) 途中放棄について

① 発信側端末の途中放棄の扱い

「表 4.1.3 接続動作表」の項番 3、4、6 の場合において、発信側端末の途中放棄があった場合、加入者線交換機は話中音をダイヤルイン回線に送出します。

また、項番 2～6 において、発信側端末の途中放棄があった場合、加入者線交換機は極性を復極します。

なお、切断処理については、図 4.1.4 を参照してください。

② 内線指定信号（PB 信号）送出異常時の扱い

加入者線交換機からの PB 信号が故障等により正常受信できない場合、端末及び加入者線交換機におけるダイヤルイン回線の無効保留を防ぐために、端末側はループ保持により一次応答信号を返送してから 6 秒以上のタイミングをとった後、回線の開放を行う機能を備えてください。

(c) 設計上の留意点について

① 本サービスにおいて、発信者のダイヤル後から、加入者線交換機が内線指定受信完了信号を受信するまでの間は、発信者に対して無音の状態が続きサービス上好ましくないため、内線指定受信完了信号までの各種信号の速やかな送受信を考慮して端末を設計してください。

② 端末及び加入者線交換機におけるダイヤルイン回線の無効保留を防ぐために、端末の内線が話中、あるいは端末において欠番等の場合は、トーキまたは他の内線端末へ接続することによってシーケンスを続行するか、一次応答信号を返送してから 6 秒以上のタイミングをとった後、ダイヤルイン回線を開放してください。

4.1.4 モデム信号方式（モデムダイヤルイン）

(1) 番号形式と送出桁数

端末の内線への接続には、一般的な電話番号が用いられます。端末の内線には一般的な電話番号を付与することができます。着信時、加入者線交換機からモデムダイヤルイン対応端末（以下「情報受信端末」と記述）へ内線指定番号（0+市外局番を含む全桁の MODEM 信号）が送出され、情報受信端末の機能により着信内線の指定が可能となります。

図 4.1.5 に具体例を示します。

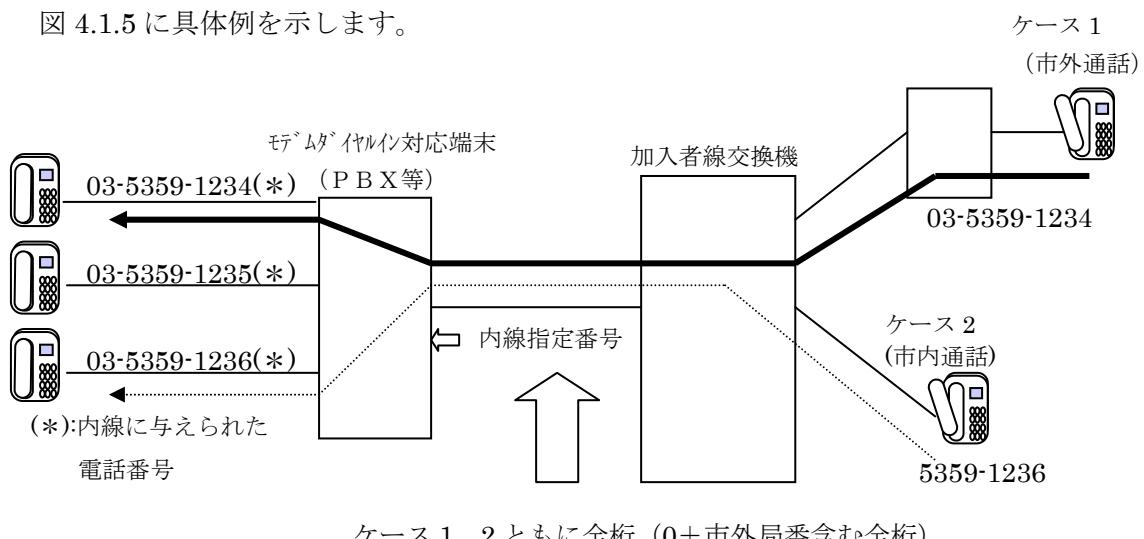


図 4.1.5 モデム信号方式の番号形式と送出桁数

(2) 着信側へ送出される情報

(a) 着番号情報

着信したダイヤルイン番号を通知します。加入者線交換機から送出される形式は、以下のとおりです。

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------------|------|---|-------|---|---|---|-----------------------------------|
| 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | (注) 桁数については今後 変更することがあり ます。 |
| 市外 | | | | | | | | | | |
| プレフィックス | 最大 5 桁 (注) | | | | | 4 桁 | | | | |
| | 市外局番 | 市内局番 | | | | 加入者番号 | | | | |
| | | | 最大 9 桁 (注) | | | | | | | |
| | | | | 国内番号 | | | | | | |

なお、オンネット個別着信機能を利用し、メンバーズネット内線番号に着信した場合、メンバーズネット内線番号を通知します。このとき加入者線交換機から送出する形式は以下のとおりです。

送出形式の例 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 (メンバーズネット内線番号が 11 桁の場合)

(b) 着番号情報拡張情報

着番号情報の付加的情報であって、番号種別及び番号計画識別子を通知します。この情報はオンネット個別着信機能を利用し、メンバーズネット内線番号に着信した場合通知します。

(3) 接続動作概要

モデムダイヤルインサービスの契約者回線に着信があった場合、加入者線交換機は以下の接続動作を行います。接続動作シーケンスを図 4.1.6 に示します。

(a) 情報受信端末の起動

加入者線交換機は情報受信端末を起動するため、まず L1、L2 の極性を反転した後、情報受信端末起動信号 (CAR) を送出します。

(b) 着番号情報等の送出

加入者線交換機は、情報受信端末から一次応答信号 (直流ループ) を受信すると、着番号情報等 (MODEM 信号) を送出します。

(c) 端末の呼出し


加入者線交換機は、情報受信端末からの受信完了信号 (直流ループ断) を受信すると呼出信号を送出します。このとき同時に発信側へ呼出音を送出します。

(d) 内線応答

加入者線交換機は、情報受信端末からの二次応答信号 (直流ループ) を受信すると、通信パスを形成します。

(e) 通信終了

一般着信の場合と同様なシーケンスで行います。

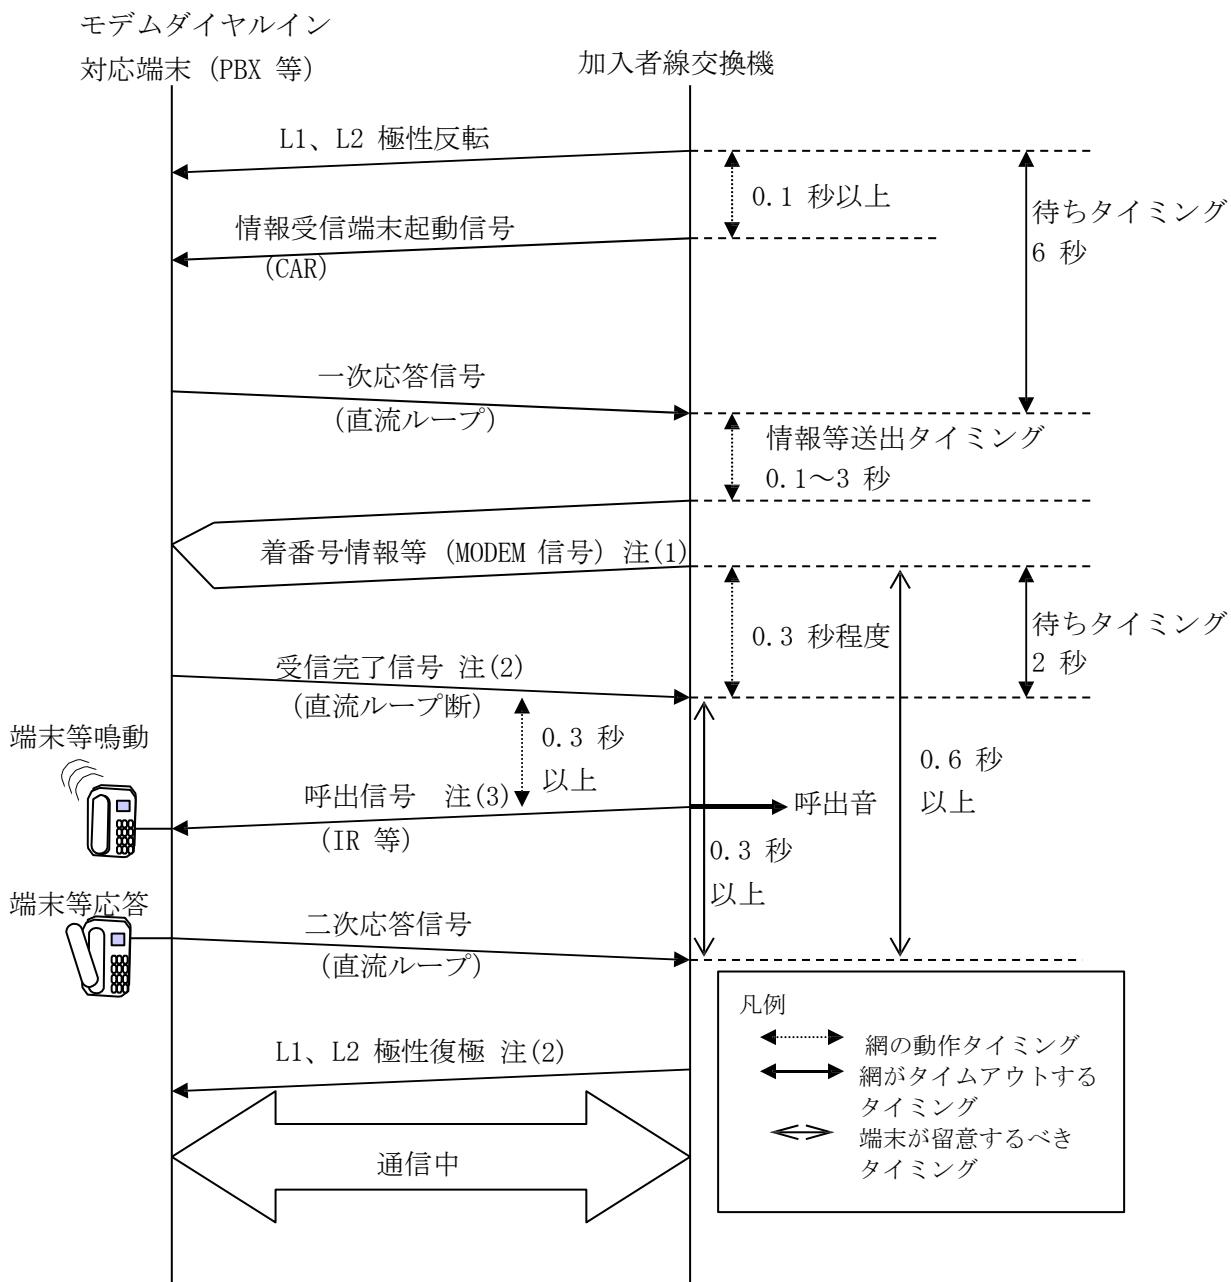

注(1) モデムダイヤルインを契約した場合は、PB 信号による内線指定番号は送出しません。

注(2) 加入者回線に対し、100ms 未満の瞬断が発生する場合があります。

注(3) 表 3.3.5 呼出信号の電気的条件に記載されている「一般的な呼出信号」及び「その他の呼出信号」等を送出します。

図 4.1.6 モデムダイヤルインの接続動作シーケンス

(4) 各種タイミング

(a) 情報受信端末起動信号送出タイミング

加入者線交換機は、L1、L2 の極性の反転から、情報受信端末起動信号を送出するまでに 0.1 秒以上のタイミングがあります。また実際に 15~20Hz の信号が送出されるまでに約 1 秒程度かかる場合があります。

(b) 一次応答信号到着待ちタイミング

加入者線交換機が、L1、L2 の極性が反転してから一次応答信号到着までの待ちタイミングは 6 秒です。この時間内に加入者線交換機が一次応答信号を認識できない場合、情報受信端末起動信号を停止し、呼出信号を送出します。その後の動作は一般的の着信と同様です。この場合、着番号情報等は送出しません。

(c) 情報等送出タイミング

加入者線交換機は、一次応答信号を受信すると 0.1~3 秒以内に着番号情報等の送出を開始します。

(d) 受信完了信号到着待ちタイミング

加入者線交換機は、着番号情報等を送出完了後、受信完了信号到着待ち状態になります。受信完了信号の待ちタイミングは 2 秒です。この時間内に加入者線交換機が受信完了信号を認識できない場合、通信回線を開放し、発信側、着信側共に話中音を送出します。

なお、加入者線交換機が直流ループ断を受信完了信号として認識するためには、直流ループ断の状態が 0.3 秒以上継続している必要があります。但し、加入者線交換機は着番号情報等の送出を完了してから、直流ループ断の検出を開始するまでに 0.3 秒程度かかる場合があります。この直流ループ断の検出開始前に情報受信端末が受信完了信号（ループ断）を送出する場合には、直流ループ断状態の継続時間に留意してください。

(e) 二次応答信号受付タイミング

加入者線交換機は、受信完了信号を認識すると、二次応答信号待ち状態になるとともに加入者回線に対して呼出信号を送出します。

加入者線交換機が直流ループを二次応答信号として認識するためには、情報受信端末は受信完了信号の送出を開始してから 0.3 秒以降に二次応答信号（直流ループ）を送出する必要があります。また(d)項に示したように、加入者線交換機が直流ループ断を検出開始する前に情報受信端末が受信完了信号を送出している場合には、二次応答信号（直流ループ）の送出は着番号情報等の受信終了から 0.6 秒以降とする必要があります。なお、加入者線交換機が受信完了信号を認識してから、実際に 15~20Hz の信号が送出されるまでに 5 秒程度かかる場合があります。

以上の各種タイミングについて、表 4.1.4 に示します。

表 4.1.4 各種タイミング

| 項番 | 項目 | タイミング | タイムアウト時処理 | 記事 |
|----|-----------------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 情報受信端末起動信号 送出タイミング | 極性反転後 0.1秒以上 | _____ | 15~20Hz 信号が送出されるまでに 1 秒程度かかる場合があります。 |
| 2 | 一次応答信号到着待ち タイミング | 6秒 | 情報受信端末起動信号を停止し、その後呼出信号を送出します。 | この時間内に一次応答信号を送出してください。なお、呼出信号送出後に直流ループを検出した場合は通話状態に移行します。この場合、着番号情報等は送出しません。 |
| 3 | 情報等送出 タイミング | 0.1秒~3秒 | _____ | この時間内に着番号情報等の送出を開始します。 |
| 4 | 受信完了信号到着待ち タイミング | 2秒 | 切断動作に入ります。 | この時間内に受信完了信号を送出してください。なお、加入者線交換機が着番号情報等の送出を完了してから、受信完了信号の検出を開始するまでに 0.3 秒程度かかる場合があります。 |
| 5 | 二次応答信号受付 タイミング | 受信完了信号の 検出開始後 0.3 秒 以降 (着番号情報 等送出完了後 0.6 秒以降) | _____ | 情報受信端末がこのタイミングを留意することなく、二次応答信号を送出した場合、網は受信完了信号を正しく判定できず、二次応答信号を検出できない場合があります。 |

(5) 信号方式

(a) 信号種別

本サービスでは 4.1.4-(3)項の接続動作を実現するために、各種信号の送受信を行います。それぞれの信号について以下に説明します。

① 情報受信端末起動信号

情報受信端末に着番号情報等を通知する着信であることを伝える信号であり、L1 電池、L2 地気の状態で加入者線交換機から L2 側に送出します。加入者線交換機から送出される情報受信端末起動信号の電気的条件を表 3.3.5 に示します。

② 一次応答信号

情報受信端末が着番号情報等を受信可能となったことを示す信号で、端末の直流回路を閉じることによって行います。直流抵抗値は、「表 3.3.4 ループ閉成とみなされる直流抵抗値」と同様です。

③ 着番号情報等

加入者線交換機から送出する着番号情報等は I T U - T 勧告 V. 23 に準拠した MODEM 信号によります。電気的条件及び送出規格、信号形式を表 4.1.6 に示します。

④ 受信完了信号

情報受信端末が着番号情報等の受信を終了したことを示す信号で、情報受信端末の直流回路を 0.3 秒以上開くことにより行います。開放時の直流抵抗値は、「3.3.2-(1)項 監視信号」と同様で $1M\Omega$ 以上です。

⑤ 呼出信号

加入者線交換機が情報受信端末等に着信があることを伝える信号です。表 3.3.5 呼出信号の電気的条件に記載している「一般的な呼出信号」及び、「その他の呼出信号」等が送出されます。

⑥ 二次応答信号

端末等が応答したことを示す信号で、端末等が直流回路を閉じることにより行います。ループ閉成とみなす直流抵抗値は一次応答信号の条件と同様です。

以上の接続動作を表 4.1.5 に示します。

表 4.1.5 接続動作表

| 項番 | 信 号 | 信号の流れ | 加入者線の状態 |
|----|------------------------------|------------------|---------|
| 1 | — | 監視状態 | |
| 2 | 情報受信端末起動信号 (L1:-, L2:CAR) | 端末 ← 加入者線 交換機 | |
| 3 | 一次応答信号 (L1- L2 間ループ) | 端末 → 加入者線 交換機 | |
| 4 | 着番号情報等 (MODEM 信号) | 端末 ← 加入者線 交換機 | |
| 5 | 受信完了信号 (L1-L2 間ループ 断) | 端末 → 加入者線 交換機 | |
| 6 | 呼出信号 (L1:-, L2:IR 等) | 端末 ← 加入者線 交換機 | |
| 7 | 二次応答信号 (L1- L2 間ループ) | 端末 → 加入者線 交換機 | |
| 8 | 通信中 | 監視状態 | |

【凡例】(-) : -48V、(+) : 地気

(注) 交換機では、接続状態の変化、加入者線信号の送出等に伴い 100ms 未満の瞬断が発生することがあります。

表 4.1.6 信号規格

| 項目 | 内 容 | 項目 | 内 容 |
|--------------------|--|------------------|--|
| ITU-T 勧告 V. 23 に準拠 | | キャラクタ構成 | JIS7 単位符号 |
| 通信方式 | 半二重片方向通信方式 | 伝送ブロック長 | 最大 128 バイト |
| 同期方式 | 調歩同期方式 | キャラクタ パリティ | 偶数パリティ |
| 変調方式 | 周波数変調方式 (FSK) | スタート／ ストップビット | スタートビット(1bit) 値:0 ストップビット(1bit) 値:1 |
| 伝送速度 | 1200bps | チェックビット | サイクリック符号方式 (CRC) 注(1) |
| 線路周波数 | F _o 1700Hz (特性周波数) F _z 1300 Hz (1、マーク) F _A 2100 Hz (0、スペース) | 制御コード | DLE SOH STX、ETX (SO)、(SI) |
| 周波数偏差 | F _A 、F _z :±10 Hz | | |
| 周波数 許容偏差 | 中心周波数 $F_o = (F_A + F_z) / 2 : \pm 10 \text{ Hz}$ 周波数差 $F_A - F_z : \pm 20 \text{ Hz}$ | | |
| 送出レベル | -14dBm～-32dBm | | |
| | 注(2) | | |

注(1) サイクリック符号:16bit、生成多項式: $G = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ とします。

また、チェックビットの対象は『ヘッダ』から『ETX』までです。

注(2) 加入者回線の 1500Hz における伝送損失 (0～7dB) を考慮した値です。

(b) データフォーマット

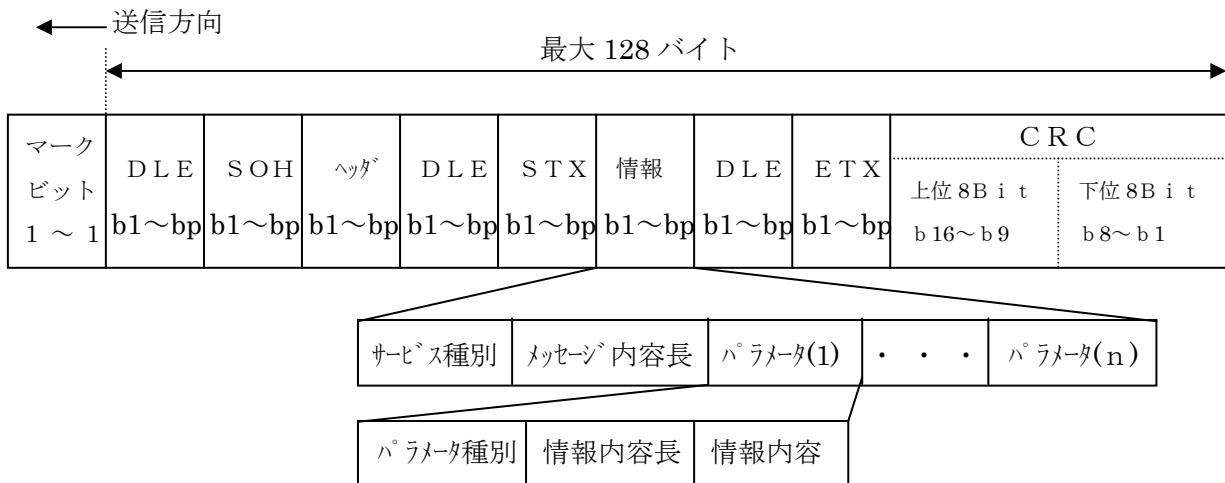


図 4.1.7 データフォーマット

表 4.1.7 モデムダイヤルインで使用する制御記号等

| | | |
|--------|-------|--------------|
| マークビット | 1 の連続 | 60ms 以上 注(1) |
|--------|-------|--------------|

| 制御記号等 | b7b6b5b4b3b2b1 | 機能等 |
|------------------|-----------------------------|---|
| D L E | 0010000 | 透過モード用制御記号 (制御記号の前に付加する) |
| S O H | 0000001 | 情報メッセージのヘッディングの開始を示す |
| ヘッダ | 0000111 | 交換機から端末への情報送出 (BIN 表示) |
| S T X | 0000010 | テキストの開始及びヘッディングの終了を示す |
| サービス種別 | 1000000 | 通信前情報通知サービスを示す (BIN 表示) 注(2) |
| メッセージ内容長 注(3) | 0000001 ～ 1110101 | パラメータ(1)からパラメータ(n)までの総バイト数を示す 1～117 バイト (BIN 表示) |
| パラメータ種別 | 「(d)パラメータ 種別と情報 内容」参照 | 当該パラメータの種別を示す (BIN 表示) |
| 情報内容長 | | 当該パラメータの情報内容のバイト数を示す (BIN 表示) |
| 情報内容 | | 当該パラメータの情報内容を示す (キャラクタ表示) |
| E T X | 0000011 | テキストの終わりを示す |
| S I | 0001111 | 図形キャラクタのローマ文字用を使用することを示す |
| S O | 0001110 | 図形キャラクタの片仮名用を使用することを示す |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| C R C | 演算結果の 16 ビットを上位 8 ビット、下位 8 ビットで表す |
|-------|-----------------------------------|

注(1) マークビット送出中に加入者回線に対し、100ms 未満の瞬断が発生する場合がありますが、その場合でも瞬断以降、60ms 以上マークビットを送出します。

注(2) 通信前情報通知サービスとは、モデムダイヤルイン、ナンバー・ディスプレイ等、通信前に電話番号等の情報を契約者回線を通して、MODEM 信号により端末等へ送出するサービスをいいます。

注(3) ヘッダ～E T X の間にデータ「0010000」を送出する場合は、前にD L E (0010000)を付加します (4.1.4-(7)項 データフォーマット上の留意点を参照してください)。

(c) 情報等の送出形式

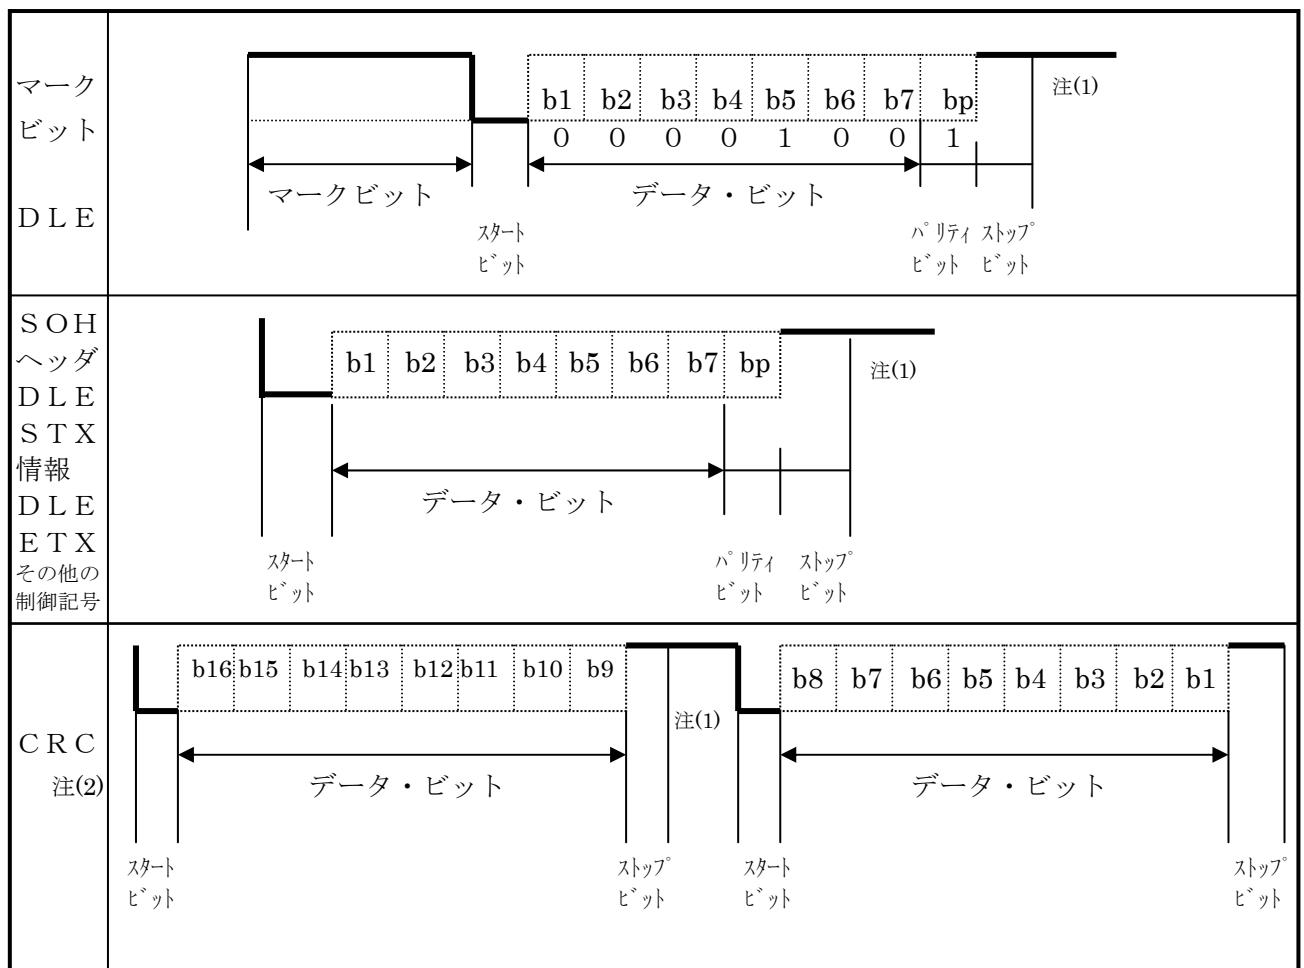


図 4.1.8 情報等の送出形式

注(1) キャラクタとキャラクタの間に 4bit 以上のアイドル状態となることがあります。

注(2) CRC: 『ヘッダ』～『ETX』までの、スタートビット、ストップビットを除いた、「 $b_1 \sim b_p$ 」のビットシーケンスに X^{16} を乗じた後、生成多項式 $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ で割算（モジュロ 2）した剰余

(d) パラメータ種別と情報内容

基本的なパラメータ構成

① 着番号情報

| | |
|--------------------|-----------------|
| 着番号情報 | 0001001 |
| 情報内容長 | 0000000～0010100 |
| 情報内容 | |
| キャラクタ 20 数字以内 | オクテット 1 |
| ローマ字用 J I S 7 単位符号 | オクテット 2 |
| | オクテット 3 |
| | ⋮ |
| | オクテット n |

(注)

サービス条件により通知すべき情報内容がない場合は、情報内容長を「0000000」に設定するとともに、情報内容（オクテット3以降）は送出しません。

② 着番号情報拡張情報

| | |
|-----------|---------|
| 着番号情報拡張情報 | 0100010 |
| 情報内容長 | 0000011 |
| [番号種別] | 1 数字 |
| [番号計画識別子] | 2 数字 |
| " | オクテット 1 |
| | オクテット 2 |
| | オクテット 3 |
| | オクテット 4 |
| | オクテット 5 |

| 番号種別(TON) | オクテット 3 |
|-----------|-------------|
| 不定 | 0 <0110000> |
| 国際番号 | 1 <0110001> |
| 国内番号 | 2 <0110010> |
| 網特有番号 | 3 <0110011> |
| 市内番号 | 4 <0110100> |
| 短縮番号 | 6 <0110110> |
| 拡張のため予約済 | 7 <0110111> |
| 予約済 | その他 (5) |

| 番号計画識別子(NPI) | オクネット 4 | オクネット 5 |
|-----------------------|---------------------|-------------|
| 不定 | 0 <0110000> | 0 <0110000> |
| ISDN/電話番号計画(勧告 E.164) | 0 <0110000> | 1 <0110001> |
| データ番号計画(勧告 X.121) | 0 <0110000> | 3 <0110011> |
| テレックス番号計画(勧告 F.69) | 0 <0110000> | 4 <0110100> |
| 国内番号計画 | 0 <0110000> | 8<0111000> |
| 私設番号計画 | 0 <0110000> | 9<0111001> |
| 拡張のため予約済 | 1 <0110001> | 5<0110101> |
| 予約済 | その他(02,05～07,10～14) | |

部分については当面使用しません。

着番号情報拡張情報の例を 4.2.7 項に示します。

番号種別が『国内番号』且つ、番号計画識別子が『ISDN/電話番号計画(勧告 E.164)』の場合は、着番号情報拡張情報パラメータは送出しません。

その場合の着番号情報パラメータの情報内容は 4.1.4(2)(a)の条件に従います。

J I S 7 単位符号 (参考)

S I が先行し、次の S O が現れるまで図形キャラクタはローマ文字用を使います。

S O が先行し、次の S I が現れるまで図形キャラクタは片仮名用を使います。

各パラメータの情報内容に S I 、 S O が現れない場合はローマ文字用を使います。

J I S ローマ文字用 7 単位符号

| 上位 bit 下位 bit | b7b6b5 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
|------------------|--------|----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| b4~b1 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0000 | 0 | NUL | TC7(DLE) | space | 0 | @ | P | ` | p |
| 0001 | 1 | TC1(SOH) | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
| 0010 | 2 | TC2(STX) | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
| 0011 | 3 | TC3(ETX) | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
| 0100 | 4 | TC4(EOT) | DC4 | \$ | 4 | D | T | d | t |
| 0101 | 5 | TC5(ENQ) | TC8(NAK) | % | 5 | E | U | e | u |
| 0110 | 6 | TC6(ACK) | TC9(SYN) | & | 6 | F | V | f | v |
| 0111 | 7 | BEL | TC10(DTB) | , | 7 | G | W | g | w |
| 1000 | 8 | FE0(BS) | CAN | (| 8 | H | X | h | x |
| 1001 | 9 | FE1(HT) | EM |) | 9 | I | Y | i | y |
| 1010 | 10 | FE2(LF) | SUB | * | : | J | Z | j | z |
| 1011 | 11 | FE3(VT) | EXC | + | ; | K | [| k | { |
| 1100 | 12 | FE4(FF) | IS4(FS) | , | < | L | ¥ | l | |
| 1101 | 13 | FE5(CR) | IS3(GS) | - | = | M |] | m | } |
| 1110 | 14 | SO | IS2(RS) | . | > | N | ^ | n | ~ |
| 1111 | 15 | SI | IS1(US) | / | ? | O | _ | o | DEL |

J I S 片仮名用 7 単位符号

| 上位 bit 下位 bit | b7b6b5 | 000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111 |
|------------------|--------|----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| b4~b1 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0000 | 0 | NUL | TC7(DLE) | space | - | タ | ミ | | |
| 0001 | 1 | TC1(SOH) | DC1 | . | ア | チ | ム | | |
| 0010 | 2 | TC2(STX) | DC2 | 「 | イ | ツ | メ | | |
| 0011 | 3 | TC3(ETX) | DC3 | 」 | ウ | テ | モ | | |
| 0100 | 4 | TC4(EOT) | DC4 | , | エ | ト | ヤ | | |
| 0101 | 5 | TC5(ENQ) | TC8(NAK) | ・ | オ | ナ | ユ | | |
| 0110 | 6 | TC6(ACK) | TC9(SYN) | ヲ | カ | ニ | ヨ | | |
| 0111 | 7 | BEL | TC10(DTB) | ア | キ | ヌ | ラ | | |
| 1000 | 8 | FE0(BS) | CAN | イ | ク | ネ | リ | | |
| 1001 | 9 | FE1(HT) | EM | ウ | ケ | ノ | ル | | |
| 1010 | 10 | FE2(LF) | SUB | エ | コ | ハ | レ | | |
| 1011 | 11 | FE3(VT) | EXC | オ | サ | ヒ | ロ | | |
| 1100 | 12 | FE4(FF) | IS4(FS) | ヤ | シ | フ | ワ | | |
| 1101 | 13 | FE5(CR) | IS3(GS) | ュ | ス | ヘ | ン | | |
| 1110 | 14 | SO | IS2(RS) | ヨ | セ | ホ | ゞ | | |
| 1111 | 15 | SI | IS1(US) | ツ | ソ | マ | 。 | | DEL |

未定義

(6) モデム信号方式における留意点

(a) 情報受信端末の必要条件（接続動作、信号方式参照）

情報受信端末に必要な機能は、以下のとおりです。

① 情報受信端末起動信号を受信する機能

モデムダイヤルインの契約者回線においても、サービス契約条件等により、情報受信端末起動信号（CAR）が送出されない場合があります。

情報受信端末起動信号以外の信号を受信した場合は一次応答することなく、通常の着信動作としてください。

② 着番号情報（MODEM 信号；全桁）を受信する機能

③ 以下の信号を送出する機能

a) 直流ループ（一次応答信号、二次応答信号）

b) 直流ループ断（受信完了信号、終話信号）

なお、一次応答信号は、情報受信端末起動信号を受信してから 6 秒以内、受信完了信号は着番号情報等（MODEM 信号）を受信してから 2 秒以内に加入者線交換機に送信してください。

④ モデムダイヤルインでは、発信者のダイヤル後から加入者線交換機が受信完了信号を認識するまでの間は、発信者に対して無音の状態が続くことから、受信完了信号までの各信号の速やかな送受信を考慮して端末を設計してください。

(b) 途中放棄について

「表 4.1.5 接続動作表」の項番 3、4、7において、発信側の途中放棄があった場合、加入者線交換機は話中音を送出すると共に回線を開放します。

また、項番 2、5、6において発信側の途中放棄があった場合、加入者線交換機は回線を開放します。(注)

なお、「表 4.1.5 接続動作表」の項番 2~7において加入者線交換機が発信側の途中放棄を検出した場合、以降 200ms の間は次の着信を受け付けません。情報受信端末が発信側の途中放棄を検出する場合には、100ms 以上の回線開放状態の検出により行ってください。

(注) 回線開放とは、表 4.1.5 の項番 1.『監視状態』の極性になることをいいます。

(c) 情報受信端末を設計する場合の留意点

- ① 情報受信端末は加入者回線の極性反転検出だけで一次応答することなく、情報受信端末起動信号を検出することによって一次応答してください。
- ② 網は、加入者回線の極性反転から 6 秒以内に一次応答信号を受信できない場合、情報等を送出することを取り止め、一般の着信動作となります。
情報受信端末はこの時間を超えたタイミングで一次応答信号を送出しないで下さい。
- ③ 情報等 (MODEM 信号) 受信異常時の扱い
加入者線交換機から MODEM 信号が正常に受信できない場合 (注) 情報受信端末は、一次応答信号送出から 8 秒以上のタイミングを取った後、回線を開放してください。
- ④ 情報受信端末が受信完了信号、及び二次応答信号を送信するタイミングについては、4.1.4-(4)項 各種タイミングの条件を留意して設計してください。
- ⑤ 認識不可パラメータ受信時の動作
今後のサービス追加等に伴って、情報等で設定される「サービス種別」や「パラメータ」が新たに追加される場合があります。認識できない情報を受信した場合でも、これを無視してシーケンスを進めるように端末を設計してください。
- ⑥ 端末及び加入者線交換機におけるダイヤルイン回線の無効保留を防ぐために、端末の内線が話中、あるいは端末において欠番等の場合は、トーキまたは他の内線端末へ接続することによってシーケンスを続行するか、一次応答信号を返送してから 8 秒以上のタイミングをとった後、ダイヤルイン回線を開放してください。

(7) データフォーマット上の留意点

データ「0010000」を送出する場合には、前に DLE (0010000) を附加して送ります。その際には、附加された DLE も CRC の演算対象となります (図 4.1.9 データフォーマットの留意事項参照)。

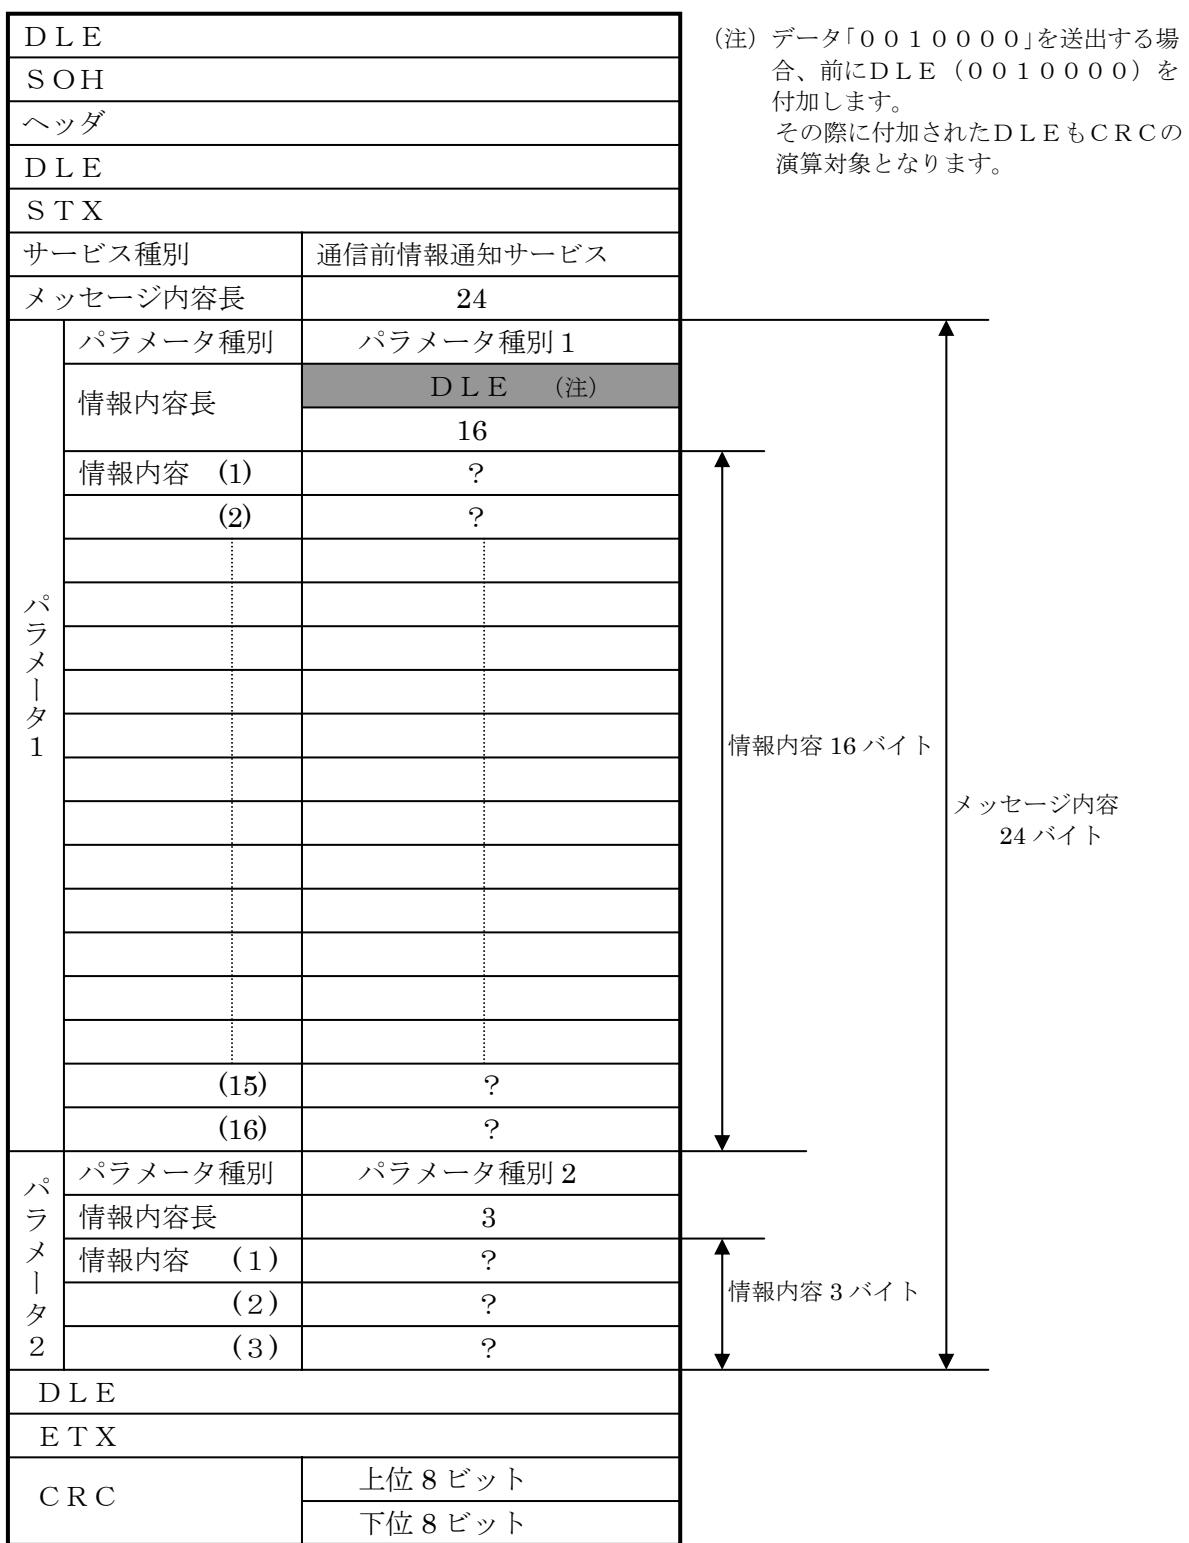


図 4.1.9 データフォーマットの留意事項

4.1.5 付加機能

(1) 夜間閉塞時のインターフェース

ダイヤルイン回線内的一部分を夜間受付用回線とし、他の回線を閉塞とする夜間閉塞機能を付加できます。夜間閉塞を開始すると、「4.1.3 P B信号方式」及び「4.1.4 モデム信号方式（モデムダイヤルイン）」で説明したシーケンスではなく、一般電話等と同じシーケンスで、夜間受付用回線に着信させることができます。


なお、夜間閉塞機能を受けるダイヤルイン回線は代表群である必要があります。

また、夜間閉塞を行うためには、夜間閉塞制御用回線（着信専用）を各代表群別に設置し、L2 線に地気を送出する必要があります。

端末から閉塞信号（L2 地気）が送出されると、加入者線交換機は以下のとおり動作します。図 4.1.10 に処理の概要を示します。


- ① 閉塞信号を検出します。
- ② 閉塞対象回線の閉塞制御を行います。
- ③ 着信呼を通常の接続シーケンスで夜間受付用回線に接続します（内線指定番号は送出しない）。

また、夜間閉塞及び故障時の切替えに用いる制御用回線の概略図を図 4.1.11 に示します。

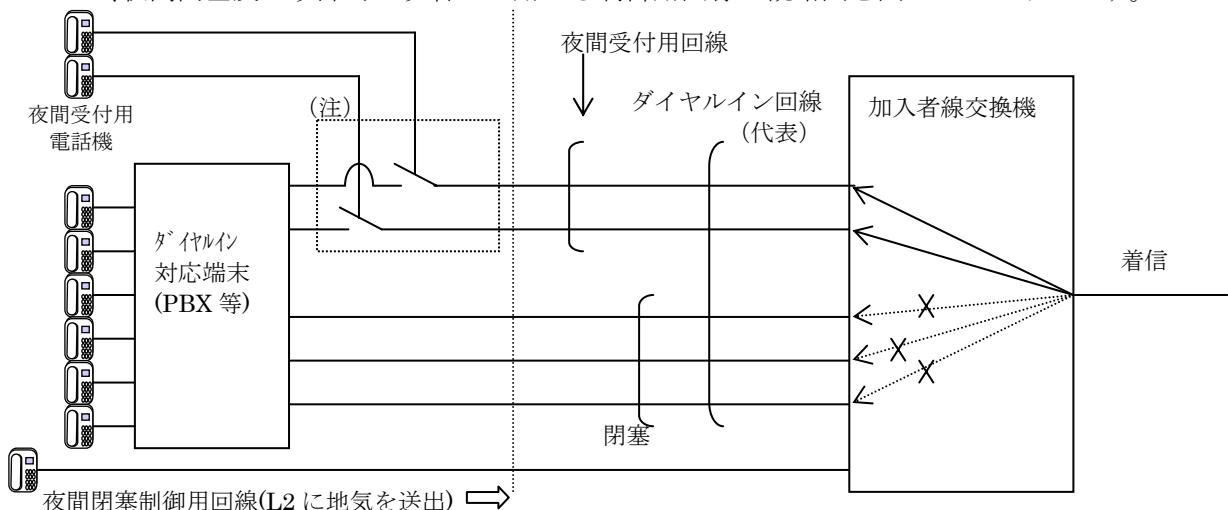

(注) 必要に応じ切替回路等を設置してください。

図 4.1.10 夜間閉塞時の接続処理

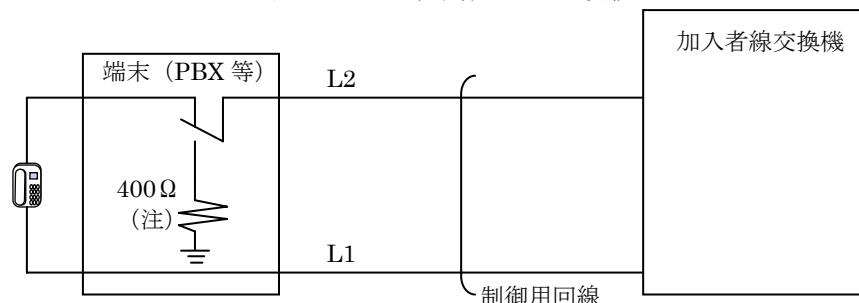

(注) 制御用回線の抵抗が、片線 400Ω 以下の場合は、抵抗 400Ω を端末（P BX 等）側で挿入してください（挿入しない場合、動作が保証されません）

図 4.1.11 夜間閉塞制御用回線及び切替制御用回線

(2) 端末の故障時の切替用インターフェース


端末の故障のために、すべてのダイヤルイン回線に対してダイヤルインを停止させ、一般加入者回線として着信させることができます。このため、切替制御用回線（着信専用）を別に設置し、L2 に地気を送出することにより行います。

切替制御用回線の概略図は図 4.1.11 の制御用回線と同じです。

また、故障切替えを行うと夜間閉塞と同様、一般の電話等と同じシーケンスで、故障時受付用回線に着信させることができます。図 4.1.12 に処理の概要を示します。

端末からの切替信号（L2 地気）が送出されると、加入者線交換機は以下のとおり動作します。

- ① 切替信号を検出します。
- ② 着信呼を通常のシーケンスで着信させます（内線指定信号は送出しない）。

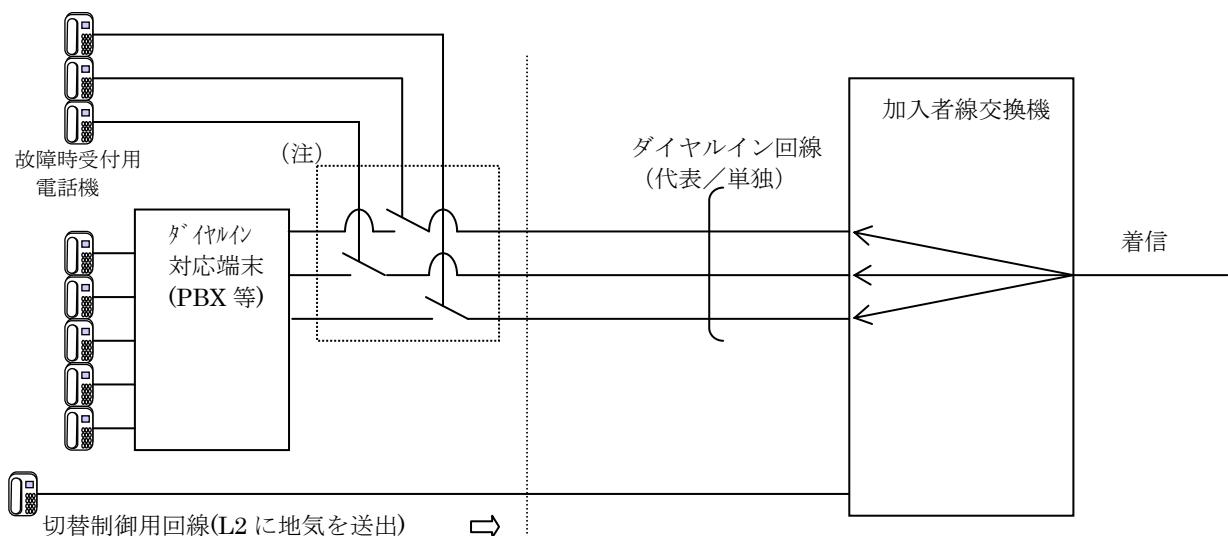

(注) 必要に応じ切替回路等を設置してください。

図 4.1.12 故障時の接続処理

4.1.6 その他の留意点

(1) 代表選択条件

ダイヤルイン回線と、ダイヤルインを行わない一般加入者回線とを、同一群の代表とすることは出来ません。

(2) 夜間閉塞機能の優先

夜間閉塞の制御と端末の故障時の切替えを同時に行った場合は、夜間閉塞機能が優先されます。なお、両機能のためには転換機能が必要です。

4.2 発信電話番号受信機能（ナンバー・ディスプレイ）

4.2.1 概要

発信電話番号受信機能（ナンバー・ディスプレイ）とは、本機能を契約されたお客様に着信があった場合、発信回線の電話番号等の情報を、通信前に契約者回線を通して MODEM 信号により情報受信端末に送出するサービスをいいます。

情報受信端末には以下のようないわゆるがあります。

- ・情報受信電話機：情報受信機能と一般の電話機能を持つ端末をいいます。
- ・情報受信アダプタ：情報受信機能を持つ端末をいいます。

情報受信アダプタには一般的な電話機能を持つ端末等（ファクシミリ等を含む）を接続する必要があります。

中継方式は図 4.2.1 のとおりです。

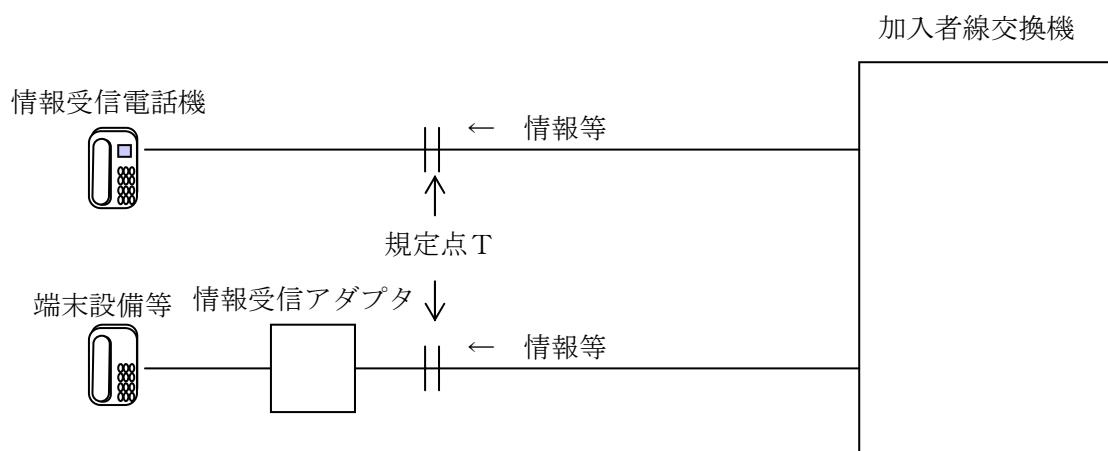


図 4.2.1 中継方式

4.2.2 適用条件

本サービスのインターフェースを提供する加入者回線種別は、加入電話（単独電話、事業所集団電話（CES）（注））、着信用電話です。

（注）受付台を除く

4.2.3 着信側へ送出される情報

(1) 発信電話番号

発信回線の電話番号を通知します。市内接続時、及び市外接続時に、加入者線交換機から送出される形式は、以下のとおりです。

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 市外 プレフィックス | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

(注) 衔数については
今後変更すること
があります。

但し、他網からの着信時等には、上記の送出形式と異なる場合があります。

(2) 発信電話番号非通知理由

発信電話番号を通知できない場合、その理由を通知します。

P : 「発信者が自分の番号の通知を許可しない」という手続きをしたため通知できないことを伝えます。〈ユーザ拒否のため通知不可〉

O : 「発信電話番号が通知されない詳細理由を通知できない」ことを伝えます。
〈サービス提供不可のため通知不可〉

(例) 発信電話番号が通知されない詳細理由が提供されない網との接続が生じた場合。

C : 「公衆電話からの発信であるため通知できない」ことを伝えます。
〈公衆電話発信のため通知不可〉

S : 「発信側の網は番号を通知できる能力を有しているが、サービスの契約条件や網の動作条件によって発信電話番号を通知できない」ことを伝えます。
〈サービス競合のため通知不可〉

(3) 発信電話番号拡張情報

発信電話番号の付加的情報であって、番号種別及び番号計画識別子を通知します。

また、この情報はファクシミリ通信網等から着信した場合に通知します。なお、本情報を通知する場合に送出される発信電話番号は、(1)項の送出形式とは異なります。

ナンバー・ディスプレイの場合、上記(1)、(2)項のいずれかの情報が必ず送出されます。

4.2.4 接続動作

(1) 接続動作概要

ナンバー・ディスプレイの契約者回線に着信があった場合、加入者線交換機は以下の接続動作を行います。接続動作シーケンスを図 4.2.2 に、接続動作表を表 4.2.2 に示します。

インターフェースの詳細については「(2) 各種タイミング」で、信号の詳細については「4.2.5 信号方式」で述べます。

(a) 情報受信端末の起動

加入者線交換機は、情報受信端末を起動するため、まず L1、L2 の極性を反転した後、情報受信端末起動信号（CAR）を送出します。

(b) 情報等の送出

加入者線交換機は、情報受信端末から一次応答信号（直流ループ）を受信すると、情報等（MODEM 信号）を送出します。

(c) 端末設備等の呼出し


加入者線交換機は、情報受信端末からの受信完了信号（直流ループ断）を受信すると呼出信号を送出します。この時同時に発信側へ呼出音を送出します。

(d) 通信状態

加入者線交換機は、端末設備等からの二次応答信号（直流ループ）を受信すると、通信パスを形成します。

(e) 通信終了

一般着信の場合と同様なシーケンスで行います。

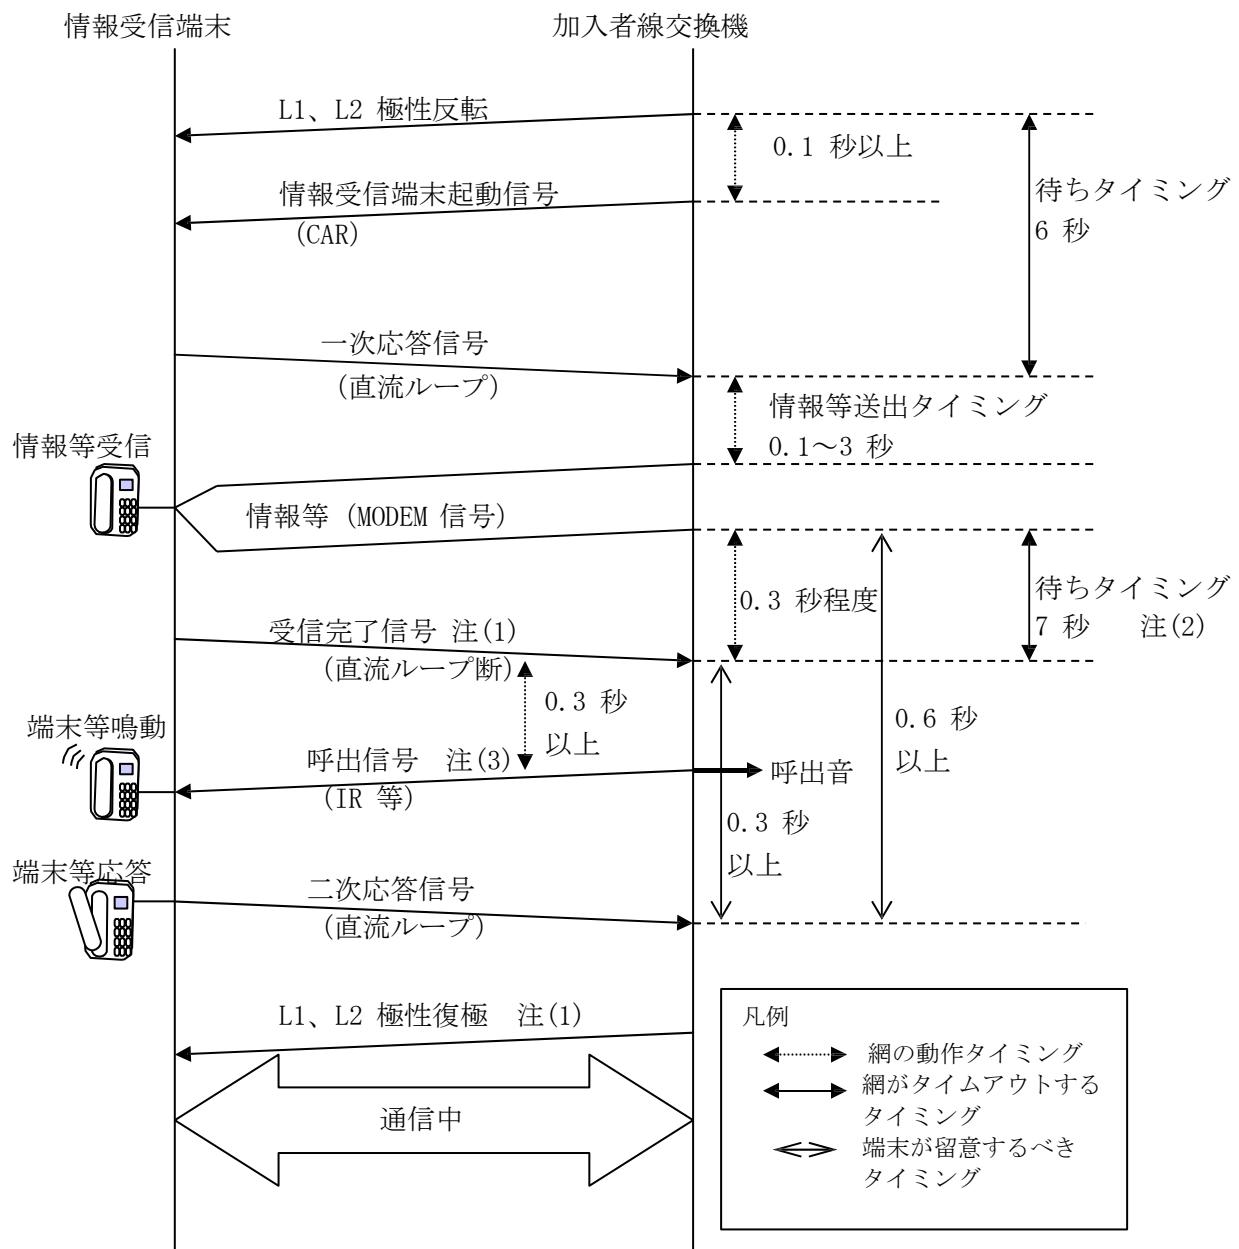

注(1) 加入者回線に対し、100ms未満の瞬断が発生する場合があります。

注(2) モデムダイヤルインと重複契約時は 2 秒となります。

注(3) 表 3.3.5 呼出信号の電気的条件に記載されている [一般的な呼出信号] 及び [その他の呼出信号] 等を送出します。

図 4.2.2 ナンバー・ディスプレイの接続動作シーケンス

(2) 各種タイミング

本機能において、加入者線交換機では以下のタイミングを設定しています。

① 情報受信端末起動信号送出タイミング

加入者線交換機は、L1、L2 の極性の反転から、情報受信端末起動信号を送出するまでに 0.1 秒以上のタイミングがあります。また、実際に 15~20Hz の信号が送出されるまでに約 1 秒程度かかる場合があります。

② 一次応答信号到着待ちタイミング

加入者線交換機が、L1、L2 の極性が反転してから一次応答信号到着までの待ちタイミングは 6 秒です。この時間内に加入者線交換機が一次応答信号を認識できない場合、情報受信端末起動信号を停止し、呼出信号を送出します。その後の動作は一般的の着信と同様です。この場合、情報等は送出しません。

③ 情報等送出タイミング

加入者線交換機は、一次応答信号を受信すると 0.1~3 秒以内に情報等の送出を開始します。

④ 受信完了信号到着待ちタイミング

加入者線交換機は、情報等を送出完了後、受信完了信号到着待ち状態になります。受信完了信号の待ちタイミングは 7 秒です。この時間内に加入者交換機が受信完了信号を認識できない場合、通信回線を開放し、発信側、着信側共に話中音を送出します。但し、モデムダイヤルインと重複契約時はこのタイミングは 2 秒となります。

なお、加入者線交換機が直流ループ断を受信完了信号として認識するためには、直流ループ断の状態が 0.3 秒以上継続している必要があります。但し、加入者線交換機は情報等の送出を完了してから、直流ループの検出を開始するまでに 0.3 秒程度かかる場合があります。この直流ループ断の検出開始前に情報受信端末が受信完了信号（ループ断）を送出する場合には、直流ループ断状態の継続時間に留意してください。

⑤ 二次応答信号受付タイミング

加入者線交換機は、受信完了信号を認識すると、二次応答信号待ち状態になるとともに加入者回線に対して呼出信号を送出します。

加入者線交換機が直流ループを二次応答信号として認識するためには、情報受信端末は受信完了信号の送出を開始してから 0.3 秒以降に二次応答信号（直流ループ）を送出する必要があります。また、④項に示したように、加入者線交換機が直流ループ断を検出開始する前に情報受信端末が受信完了信号を送出している場合には、二次応答信号（直流ループ）の送出は情報等の受信終了から 0.6 秒以降とする必要があります。なお、加入者線交換機が受信完了信号を認識してから、実際に 15~20Hz の信号が送出されるまでに 5 秒程度かかる場合があります。

以上の各種タイミングを取りまとめたものを表 4.2.1 に示します。

表 4.2.1 各種タイミング

| 項番 | 項目 | タイミング | タイムアウト 時処理 | 記事 |
|----|-----------------------|---|---|--|
| ① | 情報受信端末起動信号 送出タイミング | 極性反転後 0.1秒以上 | _____ | 15~20Hz 信号が送出さ れるまでに1秒程度かか る場合があります。 |
| ② | 一次応答信号到着待ち タイミング | 6秒 | 情報受信端末起 動信号を停止し、 その後呼出信号 を送出します。 | この時間内に一次応答 信号を送出してくださ い。なお、呼出信号送 出後に直流ループを検出 した場合は通話状態に 移行します。この場合、 情報等は送出しません。 |
| ③ | 情報等送出 タイミング | 0.1秒~3秒 | _____ | この時間内に情報等の 送出を開始します。 |
| ④ | 受信完了信号到着待ち タイミング | 7秒 (注) | 切断動作に入り ます。 | この時間内に受信完了 信号を送出してくださ い。なお、加入者線交換 機が情報等の送出を完 了してから受信完了信 号の検出を開始するま でに0.3秒程度かかる場 合があります。 |
| ⑤ | 二次応答信号受付 タイミング | 受信完了信号の 検出開始後 0.3秒 以降 (情報等送出 完了後 0.6秒以 降) | _____ | 情報受信端末がこのタ イミングを留意するこ となく、二次応答信号を 送出した場合、網は受信 完了信号を正しく判定 できず、二次応答信号を 検出できない場合があ ります。 |

(注) モデムダイヤルインと重複契約時は2秒となります。

4.2.5 信号方式

(1) 信号種別

本機能では 4.2.4 項の接続動作を実現するために、各種信号の送受信を行います。それぞれの信号について以下に説明します。

(a) 情報受信端末起動信号

情報受信端末に情報等を通知する着信であることを伝える信号であり、L1 が電池、L2 が地気の状態で加入者線交換機から L2 側に送出します。加入者線交換機から送出される情報受信端末起動信号の電気的条件を表 3.3.5 に示します。

(b) 一次応答信号

情報受信端末が情報等を受信可能となったことを示す信号で、端末の直流回路を閉じることによって行います。直流抵抗値は、「表 3.3.4 ループ閉成とみなされる直流抵抗値」と同様です。

(c) 情報等

加入者線交換機から送出する情報等は ITU-T 勧告 V.23 に準拠した MODENM 信号によります。電気的条件及び送出規格、信号形式を表 4.2.3 に示します。

(d) 受信完了信号

情報受信端末が情報等の受信を終了したことを示す信号で、情報受信端末の直流回路を 0.3 秒以上開くことにより行います。開放時の直流抵抗値は、「3.3.2-(1) 項 監視信号」と同様で $1M\Omega$ 以上です。

(e) 呼出信号

加入者線交換機が情報受信端末等に着信があることを伝える信号です。

表 3.3.5 呼出信号の電気的条件に記載している「一般的な呼出信号」及び、「その他の呼出信号」等が送出されます。

(f) 二次応答信号

端末等が応答したことを示す信号で、端末の直流回路を閉じることにより行います。ループ閉成とみなす直流抵抗値は、一次応答信号の条件と同様です。

以上の接続動作を表 4.2.2 に示します。

表 4.2.2 接続動作表

| 項番 | 信 号 | 信号の流れ | 加入者線の状態 |
|----|------------------------------|------------------|---------|
| 1 | — | 監視状態 | |
| 2 | 情報受信端末起動信号 (L1:-, L2:CAR) | 端末 ← 加入者線 交換機 | |
| 3 | 一次応答信号 (L1- L2 間ループ) | 端末 → 加入者線 交換機 | |
| 4 | 情報等 (MODEM 信号) | 端末 ← 加入者線 交換機 | |
| 5 | 受信完了信号 (L1-L2 間ループ 断) | 端末 → 加入者線 交換機 | |
| 6 | 呼出信号 (L1:-, L2:IR 等) | 端末 ← 加入者線 交換機 | |
| 7 | 二次応答信号 (L1- L2 間ループ) | 端末 → 加入者線 交換機 | |
| 8 | 通信中 | 監視状態 | |

【凡例】(-) : -48V、(+) : 地気

(注) 交換機では、接続状態の変化、加入者線信号の送出等に伴い 100ms 未満の瞬断が発生することがあります。

表 4.2.3 信号規格

| 項目 | 内 容 | 項目 | 内 容 |
|--------------------|--|------------------|--|
| ITU-T 勧告 V. 23 に準拠 | | キャラクタ構成 | JIS7 単位符号 |
| 通信方式 | 半二重片方向通信方式 | 伝送ブロック長 | 最大 128 バイト |
| 同期方式 | 調歩同期方式 | キャラクタ パリティ | 偶数パリティ |
| 変調方式 | 周波数変調方式 (FSK) | スタート／ ストップビット | スタートビット(1bit) 値:0 ストップビット(1bit) 値:1 |
| 伝送速度 | 1200bps | チェックビット | サイクリック符号方式 (CRC) 注(1) |
| 線路周波数 | F _o 1700Hz (特性周波数) F _z 1300 Hz (1、マーク) F _A 2100 Hz (0、スペース) | 制御コード | DLE SOH STX、ETX (SO)、(SI) |
| 周波数偏差 | F _A 、F _z :±10 Hz | | |
| 周波数 許容偏差 | 中心周波数 $F_o = (F_A + F_z) / 2 : \pm 10 \text{ Hz}$ 周波数差 $F_A - F_z : \pm 20 \text{ Hz}$ | | |
| 送出レベル | -14dBm～-32dBm | | |
| | 注(2) | | |

注(1) サイクリック符号:16bit、生成多項式: $G = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ とします。

また、チェックビットの対象は『ヘッダ』から『ETX』までです。

注(2) 加入者回線の 1500Hz における伝送損失 (0～7dB) を考慮した値です。

(2) データフォーマット

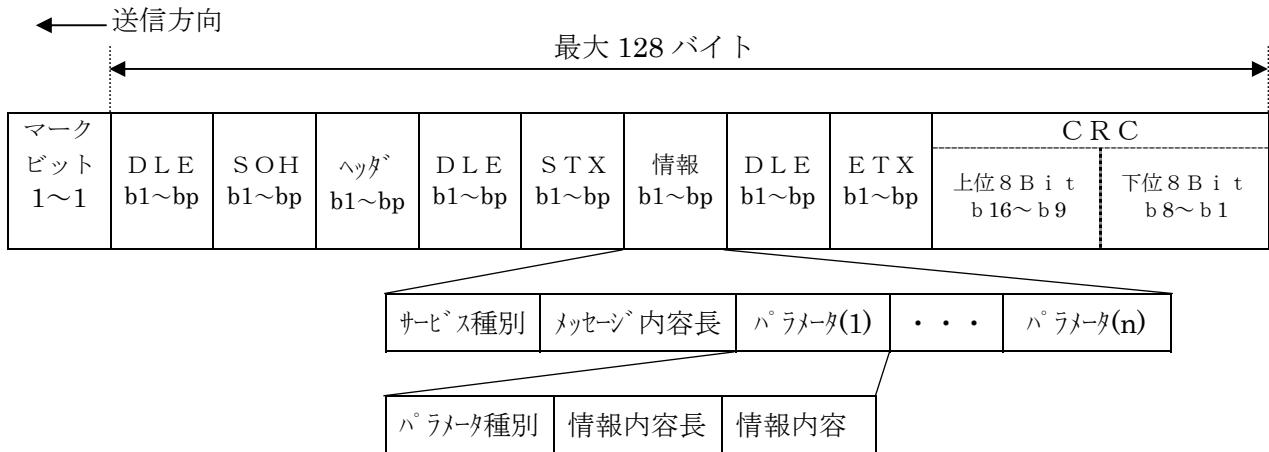


図 4.2.3 データフォーマット

表 4.2.4 ナンバー・ディスプレイで使用する制御記号等

| | | | |
|--------|-------|---------|------|
| マークビット | 1 の連続 | 60ms 以上 | 注(1) |
|--------|-------|---------|------|

| 制御記号等 | b7b6b5b4b3b2b1 | 機能等 |
|------------------|-----------------------------|--|
| D L E | 0010000 | 透過モード用制御記号（制御記号の前に付加する） |
| S O H | 0000001 | 情報メッセージのヘッディングの開始を示す |
| ヘッダ | 0000111 | 交換機から端末への情報送出（BIN 表示） |
| S T X | 0000010 | テキストの開始及びヘッディングの終了を示す |
| サービス種別 | 1000000 | 通信前情報通知サービスを示す（BIN 表示） 注(2) |
| メッセージ内容長 注(3) | 0000001 ～ 1110101 | パラメータ(1)からパラメータ(n)までの総バイト数を示す 1～117 バイト（BIN 表示） |
| パラメータ種別 | 「(4)パラメータ 種別と情報 内容」参照 | 当該パラメータの種別を示す（BIN 表示） |
| 情報内容長 | | 当該パラメータの情報内容のバイト数を示す（BIN 表示） |
| 情報内容 | | 当該パラメータの情報内容を示す（キャラクタ表示） |
| E T X | 0000011 | テキストの終わりを示す |
| S I | 0001111 | 図形キャラクタのローマ文字用を使用することを示す |
| S O | 0001110 | 図形キャラクタの片仮名用を使用することを示す |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| C R C | 演算結果の 16 ビットを上位 8 ビット、下位 8 ビットで表す |
|-------|-----------------------------------|

注(1) マークビット送出中に加入者回線に対し、100ms未満の瞬断の発生する場合がありますが、その場合でも瞬断以降、60ms 以上マークビットを送出します。

注(2) 通信前情報通知サービスとは、モdemダイヤルイン、ナンバー・ディスプレイ等、通信前に電話番号等の情報を契約者回線を通して、MODEM 信号により端末等へ送出するサービスをいいます。

注(3) ヘッダ～ETX の間にデータ「0010000」を送出する場合は、前に DLE (0010000) を付加します。（4.2.7-(5)項 データフォーマット上の留意点を参照してください）。

(3) 情報等の送出形式

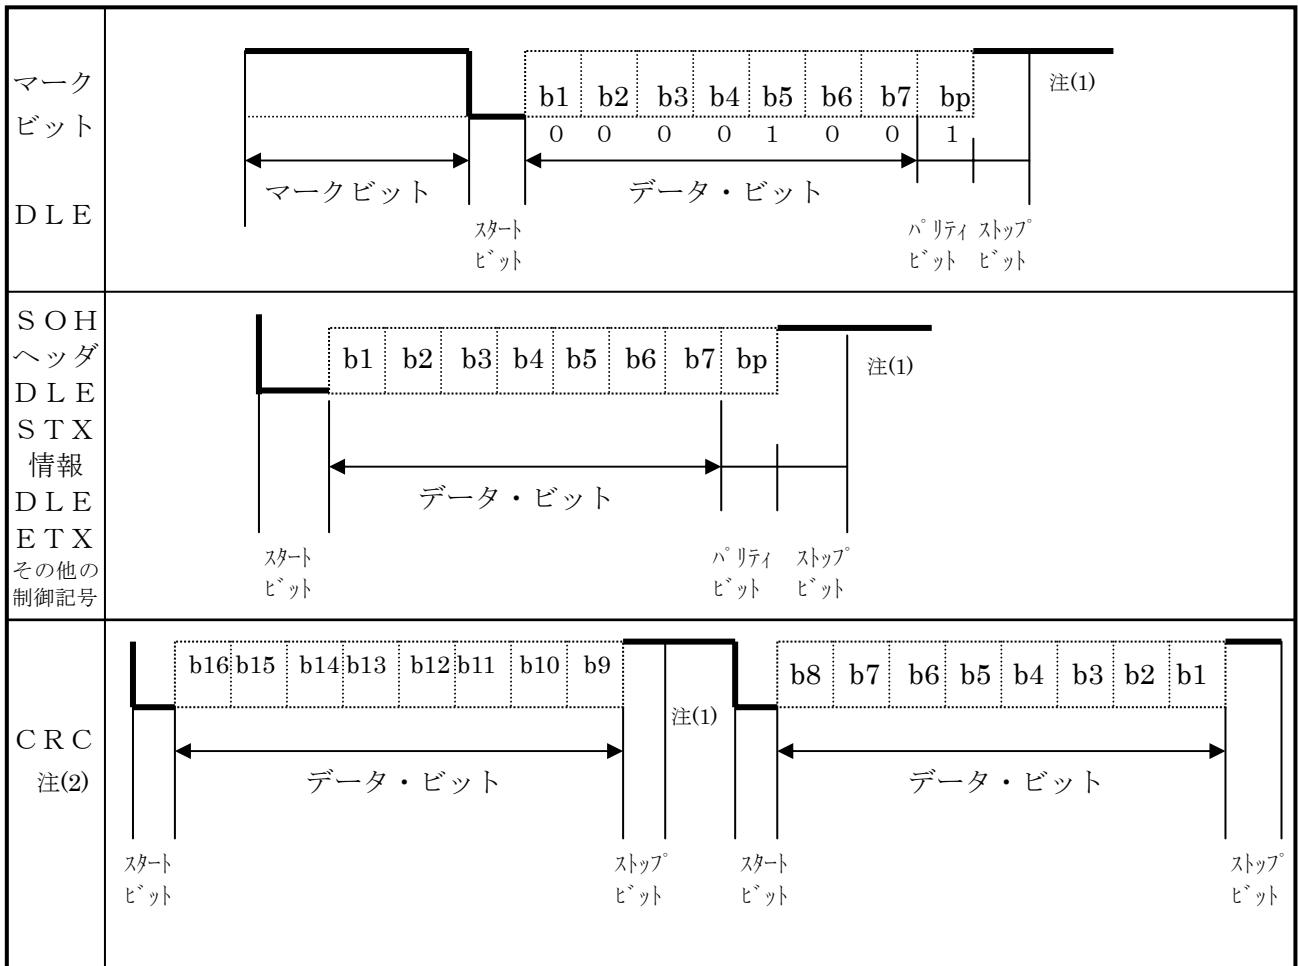


図 4.2.4 情報等の送出形式

注(1) キャラクタとキャラクタの間に 4bit 以上のアイドル状態となることがあります。

注(2) CRC: 『ヘッダ』～『ETX』までの、スタートビット、ストップビットを除いた、「b1～bp」のビットシーケンスに X^{16} を乗じた後、生成多項式 $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ で割算（モジュロ 2）した剰余

(4) パラメータ種別と情報内容

基本的なパラメータの構成

| | | |
|---------|----------------|---------|
| パラメータ種別 | b7b6b5b4b3b2b1 | オクテット 1 |
| 情報内容長 | b7b6b5b4b3b2b1 | オクテット 2 |
| 情報内容 | b7b6b5b4b3b2b1 | オクテット n |

(注)

情報内容長が「16(0010000)」の場合はオクテット 2 に DLE を設定し、オクテット 3 に情報内容長、オクテット 4 以降に情報内容を設定します。

(a) 発信電話番号

| | | |
|--------------------|-----------------|---------|
| 発信電話番号 | 0000010 | オクテット 1 |
| 情報内容長 | 0000001～0010100 | オクテット 2 |
| 情報内容 | | オクテット 3 |
| キャラクタ 20 数字以内 | | |
| ローマ字用 J I S 7 単位符号 | | オクテット n |

(b) 発信電話番号非通知理由

| | | |
|--------------------|---------|---------|
| 発信電話番号非通知理由 | 0000100 | オクテット 1 |
| 情報内容長 | 0000001 | オクテット 2 |
| 情報内容 キャラクタ 1 文字 | | オクテット 3 |
| ローマ字用 J I S 7 単位符号 | | |

| 発信電話番号非通知理由 | オクテット 3 |
|-------------|------------|
| ユーザ拒否 | P<1010000> |
| サービス提供不可 | O<1001111> |
| 公衆電話発信 | C<1000011> |
| サービス競合 | S<1010011> |

(c) 発信電話番号拡張情報

| | | |
|------------|---------|---------|
| 発信電話番号拡張情報 | 0100001 | オクテット 1 |
| 情報内容長 | 0000011 | オクテット 2 |
| [番号種別] | 1 数字 | オクテット 3 |
| [番号計画識別子] | 2 数字 | オクテット 4 |
| | | オクテット 5 |

| 番号種別 (TON) | オクテット 3 | 番号計画識別子 (NPI) | オクテット 4 | オクテット 5 |
|------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 不定 | 0 <0110000> | 不定 | 0 <0110000> | 0 <0110000> |
| 国際番号 | 1 <0110001> | ISDN/電話番号計画 (勧告 E.164) | 0 <0110000> | 1 <0110001> |
| 国内番号 | 2 <0110010> | データ番号計画 (勧告 X.121) | 0 <0110000> | 3 <0110011> |
| 網特有番号 | 3 <0110011> | テレックス番号計画 (勧告 F.69) | 0 <0110000> | 4 <0110100> |
| 市内番号 | 4 <0110100> | 国内番号計画 | 0 <0110000> | 8 <0111000> |
| 短縮番号 | 6 <0110110> | 私設番号計画 | 0 <0110000> | 9 <0111001> |
| 拡張のため予約済 | 7 <0110111> | 拡張のため予約済 | 1 <0110001> | 5 <0110101> |
| 予約済 | その他 (5) | 予約済 | その他 (02,05～07,10～14) | |

■部分については当面使用しません

番号種別が『国内番号』且つ、番号計画識別子が『ISDN/電話番号計画 (勧告 E.164)』の場合
は発信電話番号拡張情報パラメータは送出しません。

その場合の発信電話番号パラメータの情報内容は 4.2.3-(1) 項の条件に従います。

4.2.6 ネーム・ディスプレイ [サービス提供終了]

本項では、ネーム・ディスプレイに特有の事項について記載します。

(1) 概要

発信者の「会社名」や「名前」を契約者回線を通して MODEM 信号により情報受信端末等に通知するサービスです。

(2) 着信側へ送出される情報

- ・発信企業名（氏名）情報

発信した回線の契約者名等を通知します。

(3) パラメータ種別と情報内容

- ・発信企業名（氏名）情報

| | | |
|--|-----------------|--|
| 発信企業名（氏名）情報】 (提供時期未定) | 0000111 | オケット 1 |
| 情報内容長 | 0000010～0011000 | オケット 2 |
| 情報内容 キャラクタ 10 字以内かつ 24 バイト以内 JIS 漢字用 7 ビット符号の 1 区から 84 区 (JIS X 0208-1983 年版) | | オケット 3 |
| ・1 区～2 区 : 各種記号 ・3 区 : 算用数字、大小ローマ字 ・4 区 : ひらがな ・5 区 : カタカナ ・6 区 : 大小ギリシャ文字 ・7 区 : 大小キリル文字 ・8 区 : 署線素片 ・9 区～15 区 : 未定義 ・16 区～47 区 : 第 1 水準漢字 ・48 区～84 区 : 第 2 水準漢字 | | ～ オケット n |
| | | (注) 複数のパラメータを送出する場合、各パラメータの送出順序の規定はありません。 |

4.2.7 その他の留意点

(1) 情報受信端末の必要条件（接続動作、信号方式参照）

ナンバー・ディスプレイを利用するにあたって情報受信端末に必要な機能は、以下のとおりです。

(a) 情報受信端末起動信号を受信する機能

ナンバー・ディスプレイの契約者回線においても、サービス契約条件等により、情報受信端末起動信号（CAR）が送出されない場合があります。

情報受信端末起動信号以外の信号を受信した場合は一次応答することなく、通常の着信動作としてください。

(b) 情報等（MODEM 信号）を受信する機能

(c) 以下の信号等を送出する機能

① 直流ループ（一次応答信号）

② 直流ループ断（受信完了信号、終話信号（注））

③ 直流ループ（二次応答信号）（注）

（注）アダプタ等に接続されている端末等が送出する場合も、加入者線交換機は二次応答信号または終話信号として受信します。

(d) ナンバー・ディスプレイでは、発信者のダイヤル後から加入者線交換機が受信完了信号を認識するまでの間は、発信者に対して無音の状態が続くことから、受信完了信号までの各信号の速やかな送受信を考慮して端末を設計してください。

(2) 途中放棄について

「表 4.2.2 接続動作表」の項番 3、4、7において、発信側の途中放棄があった場合、加入者線交換機は話中音を送出するとともに回線を開放します。

また、項番 2、5、6において発信側の途中放棄があった場合、加入者線交換機は回線を開放します。（注）

なお、「表 4.2.2 接続動作表」の項番 2～7において、加入者線交換機が発信側の途中放棄を検出した場合、以降 200ms の間は次の着信を受け付けません。情報受信端末が発信側の途中放棄を検出する場合には、100ms 以上の回線開放状態の検出により行ってください。

（注）回線開放とは、表 4.2.2 の項番 1. 『監視状態』の極性になることをいいます。

(3) 情報受信端末を設計する場合の留意点

(a) 情報受信端末は加入者回線の極性反転検出だけで一次応答することなく、情報受信端末起動信号を検出することによって一次応答してください。

(b) 網は、加入者回線の極性反転から 6 秒以内に一次応答信号を受信できない場合、情報等を送出することを取り止め、一般の着信動作となります。

情報受信端末はこの時間を超えたタイミングで一次応答信号を送出しないで下さい。

(c) 情報等 (MODEM 信号) 受信異常時の扱い

加入者線交換機から MODEM 信号が正常に受信できない場合（注）情報受信端末は、一次応答信号送出から 5 秒以上のタイミングを取った後、受信完了信号（ループ断）を送信することにより、シーケンスを続行してください。なお、CRC のフレームエラー等の場合はタイミングによらず速やかに受信完了信号を送出することにより、シーケンスを続行してください。

（注）情報等受信異常時とは、MODEM 信号を受信できない場合や、STX 受信後 ETX を受信できない場合等をいいます。

(d) 情報受信端末が受信完了信号、及び二次応答信号を送信するタイミングについては、4.2.4-(2)項 各種タイミングの条件を留意して設計してください。

(e) 情報受信機能の開始／停止の切替 SWについて

情報受信電話機は、故障時の切り分け、及び着信転送警告信号（TIR）と情報受信端末起動信号（CAR）の競合等を考慮して、情報受信端末起動信号検出等の情報受信の機能の停止／開始の切替 SW を具備するようお願いします（情報受信アダプタ等で、加入者回線から切り離すことで機能を停止し、通話が容易に確保できる場合は必要ありません）。

(f) ボイスワープ転送警告音

ボイスワープ契約回線においては、呼出信号ではなく着信転送警告信号（TIR）を送出する場合があります。

(g) 認識不可パラメータ受信時の動作

今後のサービス追加等に伴って、情報等で設定される「サービス種別」や「パラメータ」が新たに追加される場合があります。認識できない情報を受信した場合でも、これを無視してシーケンスを進めるように端末を設計してください。

(4) 情報受信アダプタを設計する場合の留意点

情報受信端末のうち、特に情報受信アダプタ（4.2.1 項参照）においては、以下に留意して設計するようにしてください。

(a) 後位の端末設備等による誤動作（自動応答によるシーケンスへの影響等）を防ぐために接続動作シーケンス中に後位の端末設備等を一旦切り離す場合には、極性反転の検出、もしくは情報受信端末起動信号（CAR）等の 15～20Hz 信号検出により速やかに行うようにしてください。

(b) 接続動作シーケンス中に後位の端末設備等を一旦切り離した場合、後位の端末設備等との接続（または呼出信号による着信者の呼び出し、及び二次応答を可能とする相当の動作）を以下により行ってください。

① 極性反転後の 15～20Hz 信号が情報受信端末起動信号（CAR）以外の呼出信号と認識した場合は、なるべく当該 15～20Hz 信号を受信中に接続するようにしてください。

② 情報受信端末起動信号（CAR）を検出して接続動作シーケンスを続行し、情報等の受信後に受信完了信号の送出を完了した時点（注）で極力速やかに接続するようにしてください。

（注） 4.2.4(2)④・⑤項の条件により、加入者線交換機が二次応答信号待ち状態となった時点

(5) データフォーマット上の留意点

データ「0010000」を送出する場合には、前にD L E（0010000）を付加して送ります。

その際には、付加されたD L EもC R Cの演算対象となります（図 4.2.5 データフォーマットの留意事項参照）。

(6) その他

情報受信端末、一般電話端末及び他サービス対応の端末等、複数の端末を同一契約者回線に接続する場合、その接続形態によっては正常に動作できない事がありますので注意してください。

(注) データ「00100000」を送出する場合、前にDLE(0010000)を付加します。
その際に付加されたDLEもCRCの演算対象となります。

The diagram illustrates the data frame structure with the following fields:

- DLE**
- SOH**
- ヘッダ**
- DLE**
- STX**
- サービス種別**: 通信前情報通知サービス
- メッセージ内容長**: 24
- パラメータ1** (16 rows):
 - パラメータ種別**: パラメータ種別1
 - 情報内容長**: DLE (注)
 - 情報内容**: 16
 - 情報内容 (1) - (16)**: ?
- パラメータ2** (5 rows):
 - パラメータ種別**: パラメータ種別2
 - 情報内容長**: 3
 - 情報内容 (1) - (3)**: ?
- DLE**
- ETX**
- CRC** (2 rows):
 - 上位 8 ビット
 - 下位 8 ビット

Annotations on the right side of the diagram:

- A vertical double-headed arrow between the 'パラメータ1' and 'パラメータ2' sections is labeled **情報内容 16 バイト**.
- A vertical double-headed arrow between the 'パラメータ2' section and the 'CRC' section is labeled **情報内容 3 バイト**.
- A vertical double-headed arrow spanning the entire message length from the first DLE to the end of the CRC is labeled **メッセージ内容 24 バイト**.

図 4.2.5 データフォーマットの留意事項

4.2.8 通信中情報通知サービス（キャッチホン・ディスプレイ）

(1) 概要

通信中（2者）にキャッチホン等による割込着信があった場合、当該割込呼の発信者の電話番号等を通知するサービスです。

(2) 着信側へ送出される情報

(a) 発信電話番号

発信者の電話番号を通知します。市内接続時、および市外接続時に、加入者線交換機から送出される形式は、以下のとおりです。

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------|---|------|----|---|-------|--------------------|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 市外 プレフィックス | 最大5桁（注） | | | 4桁 | | | 今後変更すること があります。 | | |
| 市外局番 | | | 市内局番 | | | 加入者番号 | | | |
| 最大9桁（注） | | | | | | | | | |
| 国内番号 | | | | | | | | | |

但し、他網からの着信時等には、上記の送出形式と異なる場合があります。

(b) 発信電話番号非通知理由

発信電話番号を通知できない場合、その理由を通知します。

P：「発信者が自分の番号の通知を許可しないという手続きをしたため通知できない」ことを伝えます。〈ユーザ拒否のため通知不可〉

O：「発信電話番号が通知されない詳細理由を通知できない」ことを伝えます。
〈サービス提供不可のため通知不可〉

（例）発信電話番号が通知されない詳細理由が提供されない網との接続が生じた場合。

C：「公衆電話からの発信であるため通知できない」ことを伝えます。
〈公衆電話発信のため通知不可〉

S：「発信側の網は番号を通知できる能力を有しているが、サービスの契約条件や網の動作条件によって発信電話番号を通知できない」ことを伝えます。
〈サービス競合のため通知不可〉

(c) 発信電話番号拡張情報

必要に応じて発信番号の番号種別、および番号計画識別子を通知します。なお、本情報を通知する場合に通知される発信番号表示情報は、(a)の送出形式とは異なります。

キャッチホン・ディスプレイの場合、上記(a)(b)どちらかの情報が必ず送出されます。

(3) 接続動作

キャッチホン・ディスプレイの契約者回線に着信があった場合、加入者線交換機は以下の接続動作を行います。接続動作シーケンスを図 4.2.6 に示します。インターフェースの詳細については「(4)各種タイミング」で、信号の詳細については「(5)信号方式」で述べます。

(a) 着信表示音の送出

加入者線交換機は、通信中の情報受信端末に着信する際、通話中（2 者）に第三者から着信があることを伝えるため、着信表示音を送出します。

(b) 情報受信端末の起動

加入者線交換機は、着信表示音を送出した後、通信相手との通信パスを一時切断し、情報受信端末起動音を送出します。

(c) 情報等の送出

加入者線交換機は、情報受信端末起動音を送出後、情報等（MODEM 信号）を送出します。

(d) 2 者通信状態

加入者線交換機は、情報等の送出完了後、通信相手との通信パスを再形成するとともに着信表示音の送出を継続します。

(e) 第三者への切り替え

キャッチホン等と同様です。

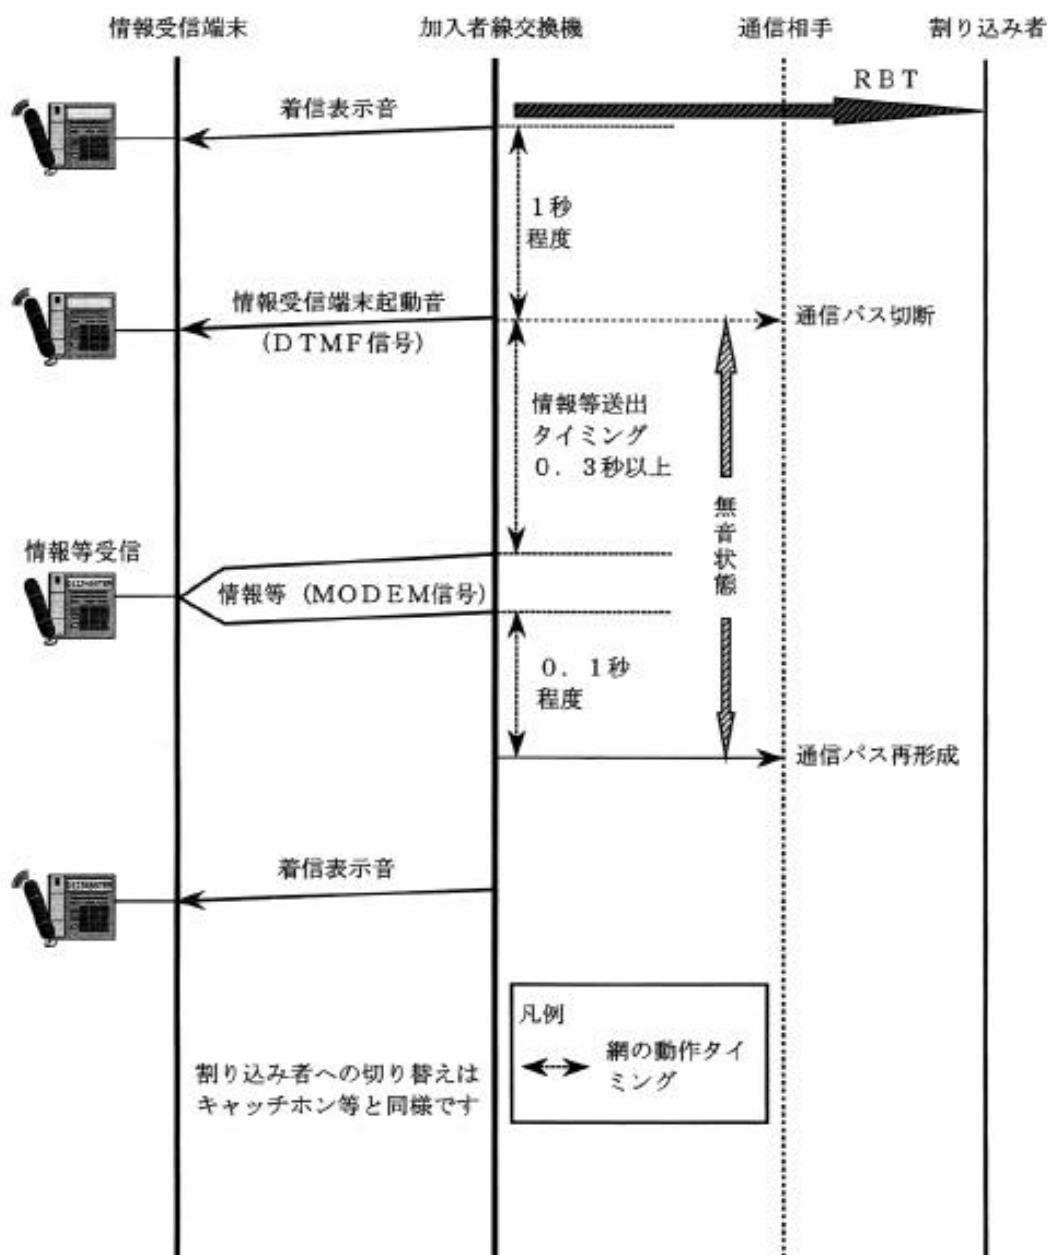


図 4.2.6 接続動作シーケンス

(4) 各種タイミング

- (a) 情報受信端末起動音送出タイミング 加入者線交換機は、着信表示音の送出開始から、通信パスを一時切断するとともに情報受信端末起動音を送出するまでに 1秒程度のタイミングがあります。
- (b) 情報等送出タイミング
加入者線交換機は、情報受信端末起動音の送出完了から0.3秒以上後に情報等の送出を開始します。
- (c) 通信パス再形成タイミング
加入者線交換機は、情報等を送出完了後、0.1秒程度後に通信パスを再形成するとともに着信表示音を送出します。
- (d) ブッキング許容タイミング
加入者線交換機は、第三者からの割込着信中において、シーケンス中全ての状態においてブッキングを許容します。

表4.2.5 各種タイミング

| 項番 | 項目 | タイミング | タイムアウト時処理 | 記事 |
|----|------------------|------------------------|-----------|---|
| a | 情報受信端末起動音送出タイミング | 着信表示音送出開始から 1秒程度 | | |
| b | 情報等送出タイミング | 情報受信端末起動音送出完了から 0.3秒以上 | | |
| c | 通信パス再形成タイミング | 情報等送出完了後 0.1秒程度 | | |
| d | ブッキング許容タイミング | 着信表示音送出中 (シーケンス中含む) | | 加入者線交換機がブッキングと判断した時点でシーケンスを停止し、第三者との間の通信パスを形成するとともに、通信相手に対して保留中表示音を送出します。 |

(5) 信号方式

(a) 信号種別

① 情報受信端末起動信号

情報受信端末に通信中情報通知シーケンスの起動を示す信号として DTMF 信号を送出します。情報受信端末起動音の送出規格を表 4.2.7 に示します。

② 情報信号等

加入者線交換機から送出する情報等は ITU-T 勧告 V.23 に準拠した MODEM 信号によります。電気的条件及び送出規格、信号形式を表 4.2.8 に示します。

③ 着信表示音

通信中（2 者）に第三者から着信があることを示す信号です。

『電話網を利用するための技術参考資料』に記載している『通信中着信表示』

（IIT）または、『識別着信表示音（IIT-2）（仮称）』が送出されます。識別音着信表示の送出規格を表 4.2.9 に示します。

表 4.2.7 情報受信端末起動音の送出規格

| 信号名 | 規 格 | | |
|------------------------------|---|---------------|---|
| | 信号周波数 偏 差 | 信号周波数の±1.5%以内 | |
| 情報受信 端末起動 音 (C A T) | <p> ■ = 低群周波数 852 Hz □ = 高群周波数 1633 Hz □ = 低群周波数 941 Hz □ = 高群周波数 1633 Hz </p> <p> a = 60ms以上 120ms未満 b = 40ms以上 70ms未満 c = 60ms以上 120ms未満 d = 120ms以上 </p> | 信号周波数 偏 差 | <p>1. 低群周波数 $(-1.5, 5 - 0.8L)$ dBm以上 $(-4.0 - 0.8L)$ dBm以下 *1</p> <p>2. 高群周波数 $(-1.4, 5 - L)$ dBm以上 $(-3.0 - L)$ dBm以下 *1</p> |

* 1 Lは、加入者回線の1,500Hzにおける線路伝送損失です。通常は0～7dBですが、加入者回線の距離等により、7dB以上になる場合があります。

表 4.2.8 信号規格


| 項目 | 内 容 | 項目 | 内 容 |
|----------------|--|--------------|--|
| ITU-T勧告V.23に準拠 | | | キャラクタ構成 JIS 7単位符号 |
| 通信方式 | 半二重片方向通信方式 | 伝送ブロック長 | 最大64バイト |
| 同期方式 | 調歩同期方式 | キャラクタ パリティ | 偶数パリティ |
| 変調方式 | 周波数変調方式 (FSK) | スタート／ストップビット | スタートビット(1bit) 値: 0 ストップビット(1bit) 値: 1 |
| 伝送速度 | 1200 bps | チェックビット | サイクリック符号方式 (CRC) *1 |
| 線路周波数 | F _O 1700Hz (特性周波数) F _Z 1300Hz (1, マーク) F _A 2100Hz (0, スペース) | 制御コード | DLE SOH STX, ETX (SO), (SI) |
| 周波数偏差 | F _A , F _Z : ±10Hz | | |
| 周波数 許容偏差 | 中心周波数 $F_O = (F_A + F_Z) / 2 : \pm 10\text{Hz}$ 周波数差 $F_A - F_Z : \pm 20\text{Hz}$ | | |
| 送出レベル | -14 dBm~-32 dBm *2 | | |

*1 サイクリック符号: 16 bit, 生成多項式: $G = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ とします。

また、チェックビットの対象は『ヘッダ』から『ETX』までです。

*2 加入者回線の1500Hzにおける伝送損失 (0~7dBm) を考慮した値です。

表 4.2.9 識別着信表示音の送出規格
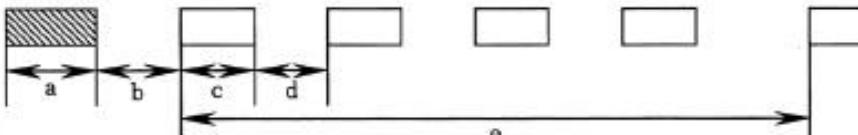
| 信号名 | 規 格 | | | | |
|---|--|----------|----------|-----------|--------------------|
| 識別着信 表示音 (ITT-2) |  | a = 0.5秒 | b = 0~4秒 | c = 0.05秒 | d = 0.45秒 |
| | | | | | e = 4.0秒 |
| | | | | | 周波数 |
| | | | | | 送出レベル |
|  = 400Hzを16Hzの信号で変調 (変調率85%以内)  = 1600Hz | | | | | -14 dBm~-32 dBm *3 |

*3 加入者回線の1,500Hzにおける伝送損失 (0~7dBm) を考慮した値です。

(b) データフォーマット

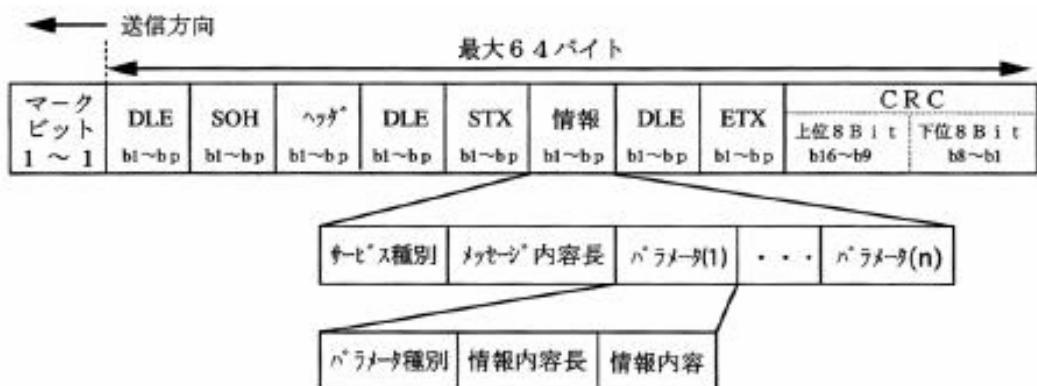


図 4.2.7 データフォーマット

表 4.2.10 情報通知系サービスで仕様する制御信号等

| マークビット | 1 の連続 | 60 ms 以上 |
|--------------|-----------------------------------|--|
| 制御記号等 | b:b:b:b:b:b: | 機能等 |
| D L E | 0010000 | 透過モード用制御記号（制御記号の前に付加する） |
| S O H | 0000001 | 情報メッセージのヘッディングの開始を示す |
| ヘッダ | 0000111 | 交換機から端末への情報送出（BIN表示） |
| S T X | 0000010 | テキストの開始およびヘッディングの終了を示す |
| サービス種別 | 1000001 | 通話中情報通知サービスを示す（BIN表示） |
| メッセージ 内容長 | 0000001 ～ 0110101 | パラメータ（1）からパラメータ（n）までの総バイト数を示す 1～53 バイト（BIN表示） |
| パラメータ種別 | 1.10 項参照 | （BIN表示） |
| 情報内容長 | 1.10 項参照 | 当該パラメータの情報内容のバイト数を示す（BIN表示） |
| 情報内容 | 1.10 項参照 | （キャラクタ表示） |
| E T X | 0000011 | テキストの終わりを示す |
| S I | 0001111 | 図形キャラクタのローマ文字用を使用することを示す |
| S O | 0001110 | 図形キャラクタの片仮名用を使用することを示す |
| C R C | 演算結果の 16 ビットを上位 8 ビット、下位 8 ビットで表す | |

注) データ(0010000)を送出する場合は、前にD L E(0010000)を付加します。

(c) 情報等の送出

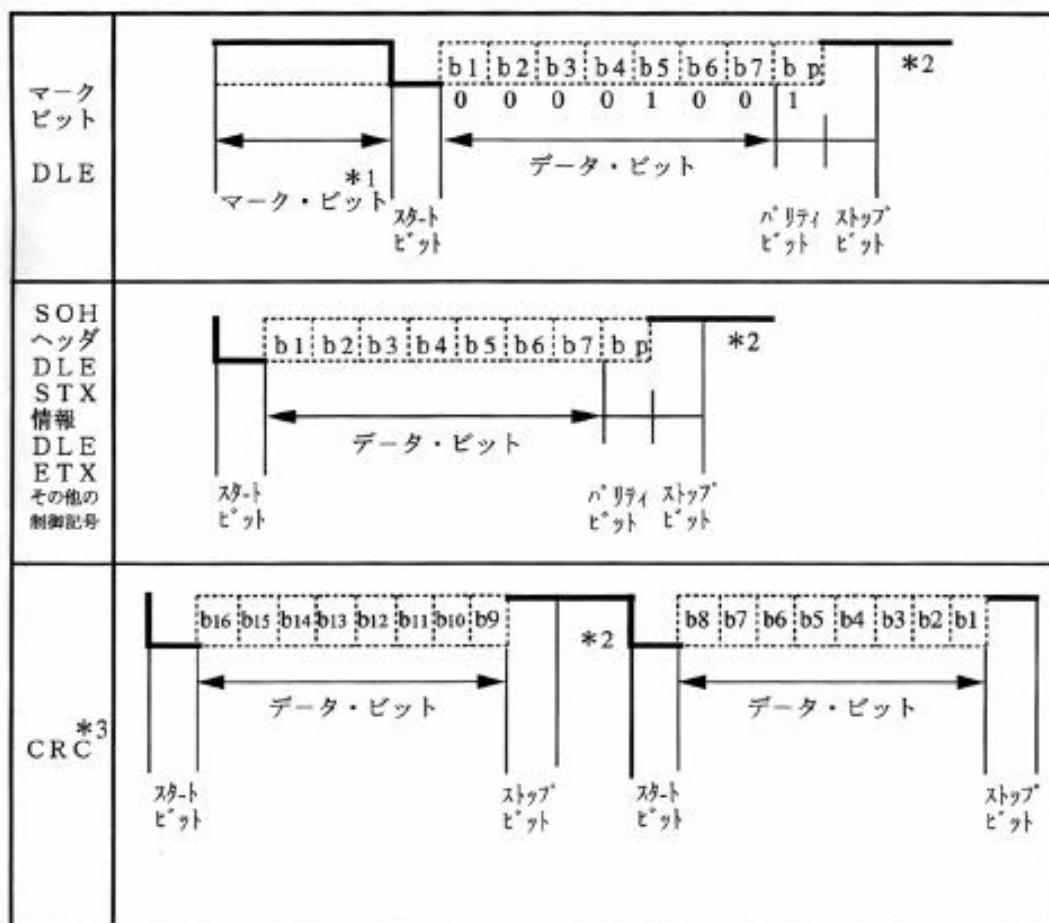


図 4.2.8 情報等の送出形式

*1 送出時間は必ずしも保証できないことから端末がマークビットを検出する場合は60ms以下としてください。

*2 キャラクタとキャラクタの間に4bit以上のアイドル状態となることがあります。

*3 CRC: 『ヘッダ』～『ETX』までの、スタートビット、ストップビットを除いた、「b1～bp」のビットシーケンスにX16を乗じた後、生成他項式X16+X12+X5+1で割算（モジュロ2）した剰余

(d) パラメータ種別と情報内容

基本的なパラメータの構成

| | | | |
|---------|---------------|--------|--|
| パラメータ種別 | b:b:b:b:b:b:b | オクテット1 | 注) 情報内容長が「16 (0010000)」の場合は オクテット2にDLEを設定し、オクテット3に情報内容長、オクテット4以降に 情報内容を設定します。 |
| 情報内容長 | b:b:b:b:b:b:b | オクテット2 | |
| 情報内容 | b:b:b:b:b:b:b | オクテットn | |

① 発信電話番号拡張報

| | | |
|------------|---------|--------|
| 発信電話番号拡張情報 | 0100001 | オクテット1 |
| 情報内容長 | 0000011 | オクテット2 |
| [番号種別] | 1 数字 | オクテット3 |
| [番号計画識別子] | 2 数字 | オクテット4 |
| " | | オクテット5 |

| 番号種別 (TON) | オクテット3 |
|------------|-------------|
| 不定 | 0 <0110000> |
| 国際番号 | 1 <0110001> |
| 国内番号 | 2 <0110010> |
| 網特有番号 | 3 <0110011> |
| 市内番号 | 4 <0110100> |
| 短縮番号 | 6 <0110110> |
| 拡張のため予約済 | 7 <0110111> |
| 予約済 | その他 (5) |

| 番号計画識別子 (NPI) | オクテット4 | オクテット5 |
|------------------------|----------------------|-------------|
| 不定 | 0 <0110000> | 0 <0110000> |
| ISDN/電話番号計画 (勧告 E.164) | 0 <0110000> | 1 <0110001> |
| データ番号計画 (勧告 X.121) | 0 <0110000> | 3 <0110011> |
| テレックス番号計画 (勧告 F.69) | 0 <0110000> | 4 <0110100> |
| 国内番号計画 | 0 <0110000> | 8 <0111000> |
| 私設番号計画 | 0 <0110000> | 9 <0111001> |
| 拡張のため予約済 | 1 <0110001> | 5 <0110101> |
| 予約済 | その他 (02,05~07,10~14) | |

部分については当面使用しません

番号種別が『国内番号』且つ、識別子が『ISDN/電話番号計画 (勧告E.164)』の場合は発信電話番号拡張情報パラメータは送出しません。

その場合の発信電話番号パラメータの情報内容は1. 3項の条件に従います。

② 発信企業名情報

| | | |
|--|-----------------|--|
| 発信企業名（氏名）情報】 (提供時期未定) | 0000111 | オケット 1 |
| 情報内容長 | 0000010～0011000 | オケット 2 |
| 情報内容 キャラクタ 10 字以内かつ 24 バイト以内 JIS 漢字用 7 ビット符号の 1 区から 84 区 (JIS X 0208-1983 年版) | | オケット 3 |
| ・1 区～2 区 : 各種記号 ・3 区 : 算用数字、大小ローマ字 ・4 区 : ひらがな ・5 区 : カタカナ ・6 区 : 大小ギリシャ文字 ・7 区 : 大小キリル文字 ・8 区 : 野線素片 ・9 区～15 区 : 未定義 ・16 区～47 区 : 第 1 水準漢字 ・48 区～84 区 : 第 2 水準漢字 | | ～ オケット n |
| | | (注) 複数のパラメータを送出する場合、各パラメータの送出順序の規定はありません。 |

(6) その他留意事項

(a) 情報受信端末の必要条件（接続動作、信号方式参照）

本サービスを提供するにあたって端末に必要な条件は、以下のとおりです。

- ① 情報受信端末には、情報受信端末起動音を受信する機能が必要です。
- ② 情報受信端末には、情報等を受信する機能が必要です。

(b) 端末を設計する場合の留意事項

① 情報等（MODEM 信号）受信異常時の扱い

加入者線交換機から MODEM 信号が正常に受信できない場合、情報受信端末起動音検出から 1.5 秒のタイミングを取った後、シーケンスを続行してください。

② 情報等受信機能の開始／停止の SW について

情報受信電話機は、故障時の切り分け等を考慮して、情報受信端末起動音検出等の情報受信機能停止／開始の切替 SW を具備するようお願いします。（情報受信アダプタ等で、加入者回線から切り離すことで機能を停止し、通話が容易に確保できる場合は必要ありません）

③ 途中放棄について

シーケンス途中に発信側（第三者）の途中放棄があった場合、加入者線交換機は、契約者回線に対して当該着信シーケンスを情報等送出まで続行します。途中放棄呼のシーケンスが完了した以降、新たな着信を受付可能とします。

4.2.9 各サービスの通知パラメータ（参考）

ナンバー・ディスプレイと同様に MODEM 信号により、情報等を送出するサービスとして以下のようなものがあります。

各サービスの通知パラメータ（参考）

| サービス | パラメータ |
|--------------------------------|---------------------------|
| ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ | 発信電話番号 または 発信電話番号非通知理由 |
| | 発信電話番号拡張情報 |
| モデムダイヤルイン ^{*2} | 着番号情報 |
| ダイヤル番号通知サービス ^{*1 *2} | 着番号情報 |
| | 着番号情報拡張情報 |
| モデムメッセージ表示受信サービス [サービス提供終了] | メッセージ表示情報 |
| ネーム・ディスプレイ [サービス提供終了] | 発信企業名（氏名）情報 |

(注) 各サービスを同時に契約した場合複数のパラメータを送出しますが、各パラメータの送出順序の規定はありません。

* 1 ダイヤル番号通知サービス、モデムメッセージ表示受信サービスにおいて、通知すべき情報がない場合（モデムメッセージ表示受信サービスでは一般着信、ダイヤル番号通知サービスでは、一般電話番号への着信時）は、情報内容長に「0000000」を設定するとともに、情報内容フィールドを省略したパラメータを通知します。

* 2 ダイヤル番号通知サービスとモデムダイヤルインサービスを同時に契約した場合、当該着信呼の条件に従い着番号情報には、論理番号（フリーダイヤル番号等）かダイヤルイン番号のどちらかを設定します。

各サービスにおけるパラメータ種別と情報内容の一覧（参考）（1/2）

| パラメータ名 | パラメータ種別 (オクテット1) | 情報内容長 (オクテット2) | 情報内容 (オクテット3～) | 適応サービス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---|------------------------------|------------|--------|---------------|----------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-----|---------|-----|----------------------|--|
| 発信電話番号 | 0000010 | 0000001 ↓ 0010100 | オクテット3～オクテットn キャラクタ 20 数字以内 ローマ字 J I S 7単位符号 | ナンバー・ディスプレイ キャッチポン・ディスプレイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発信電話番号 非通知理由 | 0000100 | 0000001 | オクテット3 キャラクタ1文字以内 ローマ字JIS7単位符号 | ナンバー・ディスプレイ キャッチポン・ディスプレイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0100001 | 0000011 | <table border="1"> <tr> <td>発信電話番号 非通知理由</td><td>オクテット3</td></tr> <tr> <td>ユーザ拒否</td><td>P (1010000)</td></tr> <tr> <td>サービス提供不可</td><td>O (1001111)</td></tr> <tr> <td>公衆電話発信</td><td>C (1000011)</td></tr> <tr> <td>サービス競合</td><td>S (1010011)</td></tr> </table> | 発信電話番号 非通知理由 | オクテット3 | ユーザ拒否 | P (1010000) | サービス提供不可 | O (1001111) | 公衆電話発信 | C (1000011) | サービス競合 | S (1010011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発信電話番号 非通知理由 | オクテット3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ユーザ拒否 | P (1010000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス提供不可 | O (1001111) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公衆電話発信 | C (1000011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス競合 | S (1010011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発信電話番号 拡張情報 | 0100001 | 0000011 | | ナンバー・ディスプレイ キャッチポン・ディスプレイ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>[番号識別] オクテット3 1 数字</p> <p>[番号計画識別子] オクテット4～オクテット5 2数字</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号種別 (TON)</th> <th>オクテット3</th> <th>番号計画識別子 (NPI)</th> <th>オクテット4</th> <th>オクテット5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不定</td> <td>0 <0110000></td> <td>不定</td> <td>0 <0110000></td> <td>0 <0110000></td> </tr> <tr> <td>国際番号</td> <td>1 <0110001></td> <td>ISDN/電話番号計画（勧告 E.164）</td> <td>0 <0110000></td> <td>1 <0110001></td> </tr> <tr> <td>国内番号</td> <td>2 <0110010></td> <td>データ番号計画（勧告 X.121）</td> <td>0 <0110000></td> <td>3 <0110011></td> </tr> <tr> <td>網特有番号</td> <td>3 <0110011></td> <td>テックス番号計画（勧告 F.69）</td> <td>0 <0110000></td> <td>4 <0110100></td> </tr> <tr> <td>市内番号</td> <td>4 <0110100></td> <td>国内番号計画</td> <td>0 <0110000></td> <td>8 <0111000></td> </tr> <tr> <td>短縮番号</td> <td>6 <0110110></td> <td>私設番号計画</td> <td>0 <0110000></td> <td>9 <0111001></td> </tr> <tr> <td>拡張のため予約済</td> <td>7 <0110111></td> <td>拡張のため予約済</td> <td>1 <0110001></td> <td>5 <0110101></td> </tr> <tr> <td>予約済</td> <td>その他 (5)</td> <td>予約済</td> <td>その他 (02,05～07,10～14)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 番号種別 (TON) | オクテット3 | 番号計画識別子 (NPI) | オクテット4 | オクテット5 | 不定 | 0 <0110000> | 不定 | 0 <0110000> | 0 <0110000> | 国際番号 | 1 <0110001> | ISDN/電話番号計画（勧告 E.164） | 0 <0110000> | 1 <0110001> | 国内番号 | 2 <0110010> | データ番号計画（勧告 X.121） | 0 <0110000> | 3 <0110011> | 網特有番号 | 3 <0110011> | テックス番号計画（勧告 F.69） | 0 <0110000> | 4 <0110100> | 市内番号 | 4 <0110100> | 国内番号計画 | 0 <0110000> | 8 <0111000> | 短縮番号 | 6 <0110110> | 私設番号計画 | 0 <0110000> | 9 <0111001> | 拡張のため予約済 | 7 <0110111> | 拡張のため予約済 | 1 <0110001> | 5 <0110101> | 予約済 | その他 (5) | 予約済 | その他 (02,05～07,10～14) | |
| 番号種別 (TON) | オクテット3 | 番号計画識別子 (NPI) | オクテット4 | オクテット5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不定 | 0 <0110000> | 不定 | 0 <0110000> | 0 <0110000> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国際番号 | 1 <0110001> | ISDN/電話番号計画（勧告 E.164） | 0 <0110000> | 1 <0110001> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国内番号 | 2 <0110010> | データ番号計画（勧告 X.121） | 0 <0110000> | 3 <0110011> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 網特有番号 | 3 <0110011> | テックス番号計画（勧告 F.69） | 0 <0110000> | 4 <0110100> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市内番号 | 4 <0110100> | 国内番号計画 | 0 <0110000> | 8 <0111000> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短縮番号 | 6 <0110110> | 私設番号計画 | 0 <0110000> | 9 <0111001> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拡張のため予約済 | 7 <0110111> | 拡張のため予約済 | 1 <0110001> | 5 <0110101> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予約済 | その他 (5) | 予約済 | その他 (02,05～07,10～14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■部分については当面使用しません。

番号種別が『国内番号』且つ、番号計画識別子が『ISDN/電話番号計画（勧告 E.164）』の場合は発信電話番号拡張情報パラメータは送出しません。その場合の発信電話番号パラメータの情報内容は4.2.3-(1)項の条件に従います。

各サービスにおけるパラメータ種別と情報内容の一覧（参考） (2/2)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------|--|------------------------------|-------------|----------------------|--------|------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|-----|---------|----------|-------------|--|--|-----|-------------|
| 着番号情報 | 0001001 | 0000000 ↓ 0010100 | オクテット3～オクテットn キャラクタ20数字以内 ローマ字J I S 7 単位符号 | ・モードバイブル 〔オネット個別着信〕 機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着番号情報 拡張情報 | 0100010 | 0000011 | [番号種別] オクテット3 1数字 [番号計画識別子] オクテット4～オクテット5 2数字 | ・モードバイブル 〔オネット個別着信〕 機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号種別 (TON) オクテット3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr><td>不定</td><td>0 <0110000></td><td>番号計画識別子 (NPI) オクテット4</td><td>オクテット5</td></tr> <tr><td>国際番号</td><td>1 <0110001></td><td>0 <0110000></td><td>0 <0110000></td></tr> <tr><td>国内番号</td><td>2 <0110010></td><td>0 <0110000></td><td>1 <0110001></td></tr> <tr><td>網特有番号</td><td>3 <0110011></td><td>0 <0110000></td><td>3 <0110011></td></tr> <tr><td>市内番号</td><td>4 <0110100></td><td>0 <0110000></td><td>4 <0110100></td></tr> <tr><td>短縮番号</td><td>6 <0110110></td><td>0 <0110000></td><td>8 <0111000></td></tr> <tr><td>拡張のための予約済</td><td>7 <0110111></td><td>私設番号計画</td><td>9 <0111001></td></tr> <tr><td>予約済</td><td>その他 (5)</td><td>拡張のため予約済</td><td>1 <0110001></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>予約済</td><td>5 <0110101></td></tr> </tbody> </table> | | | | 不定 | 0 <0110000> | 番号計画識別子 (NPI) オクテット4 | オクテット5 | 国際番号 | 1 <0110001> | 0 <0110000> | 0 <0110000> | 国内番号 | 2 <0110010> | 0 <0110000> | 1 <0110001> | 網特有番号 | 3 <0110011> | 0 <0110000> | 3 <0110011> | 市内番号 | 4 <0110100> | 0 <0110000> | 4 <0110100> | 短縮番号 | 6 <0110110> | 0 <0110000> | 8 <0111000> | 拡張のための予約済 | 7 <0110111> | 私設番号計画 | 9 <0111001> | 予約済 | その他 (5) | 拡張のため予約済 | 1 <0110001> | | | 予約済 | 5 <0110101> |
| 不定 | 0 <0110000> | 番号計画識別子 (NPI) オクテット4 | オクテット5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国際番号 | 1 <0110001> | 0 <0110000> | 0 <0110000> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国内番号 | 2 <0110010> | 0 <0110000> | 1 <0110001> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 網特有番号 | 3 <0110011> | 0 <0110000> | 3 <0110011> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市内番号 | 4 <0110100> | 0 <0110000> | 4 <0110100> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短縮番号 | 6 <0110110> | 0 <0110000> | 8 <0111000> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 拡張のための予約済 | 7 <0110111> | 私設番号計画 | 9 <0111001> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 予約済 | その他 (5) | 拡張のため予約済 | 1 <0110001> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 予約済 | 5 <0110101> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

番号種別が「国内番号」且つ、番号計画識別子が「ISDN/電話番号計画（勧告 E.164）」の場合は、着番号情報拡張情報パラメータは送出しません。その場合の着番号情報パラメータの情報内容は、4.1.4(2)項の条件に従います。

■ 部分は当面使用しません。

4.3 硬貨収納等信号送出機能

4.3.1 概要

硬貨収納等信号送出サービスは発信の際、相手応答時及び通信中に課金信号を発信端末に提供するサービスです。このサービスは加入電話（単独）の契約者回線に対して提供されます。

応答時送出する信号を応答収納信号、通信中に送出する信号を通信中収納信号、100円単位の課金を行うときに送出する信号を100円収納信号といい、この3つの信号を総称して硬貨収納等信号といいます。

この信号は加入者回線の極性の反転によって形成されているため信号送出時、雑音のように聞こえたり、ファクシミリやモデム通信ではデータにエラー等が発生する場合があります。


また、本サービスを契約している場合、キャッチホン等の提供できないサービスがあります。

4.3.2 硬貨収納等信号

硬貨収納等信号は応答収納信号、通信中収納信号、100円収納信号に分けられます。


課金の単位としては、応答収納信号は10円単位、100円収納信号は100円単位となります。また、応答収納信号の後に送出される通信中収納信号は10円単位、100円収納信号の後に送出される通信中収納信号は100円単位となります。なお、100円収納信号が送出される具体例として、電話番号案内サービスにおける番号案内料の課金時があります。

10円単位で課金する場合を図4.3.1に、100円単位で課金する場合を図4.3.2にそれぞれ示します。

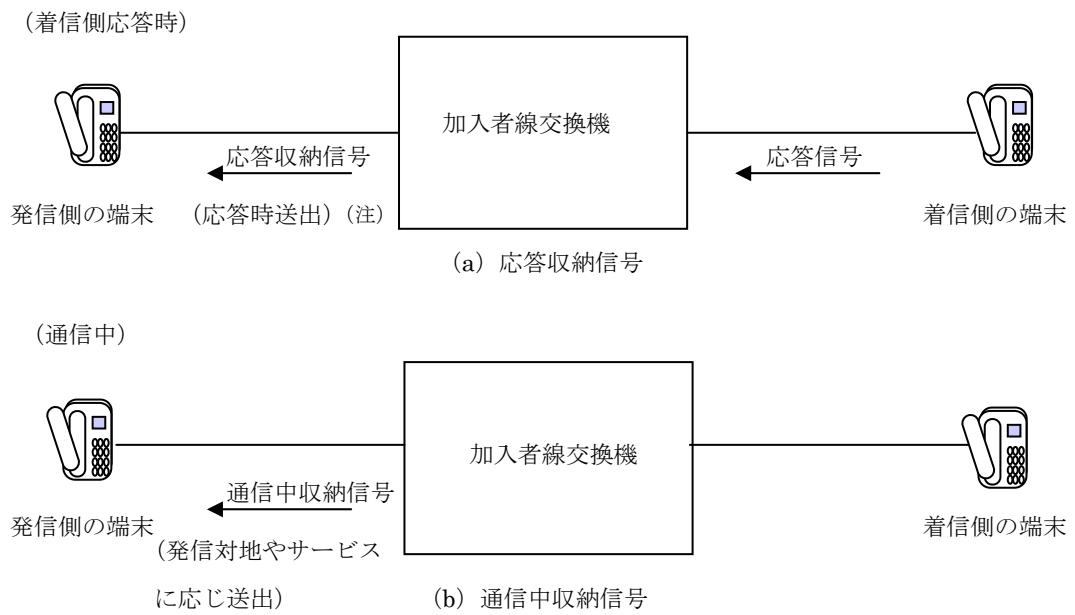

(注) 一部のサービス（応答時は非課金で通信中に課金が発生するサービス）においては、課金を実施するタイミングに収納信号が送出されます。

図 4.3.1 硬貨収納等信号送出時の接続状態【10 円単位課金の場合】

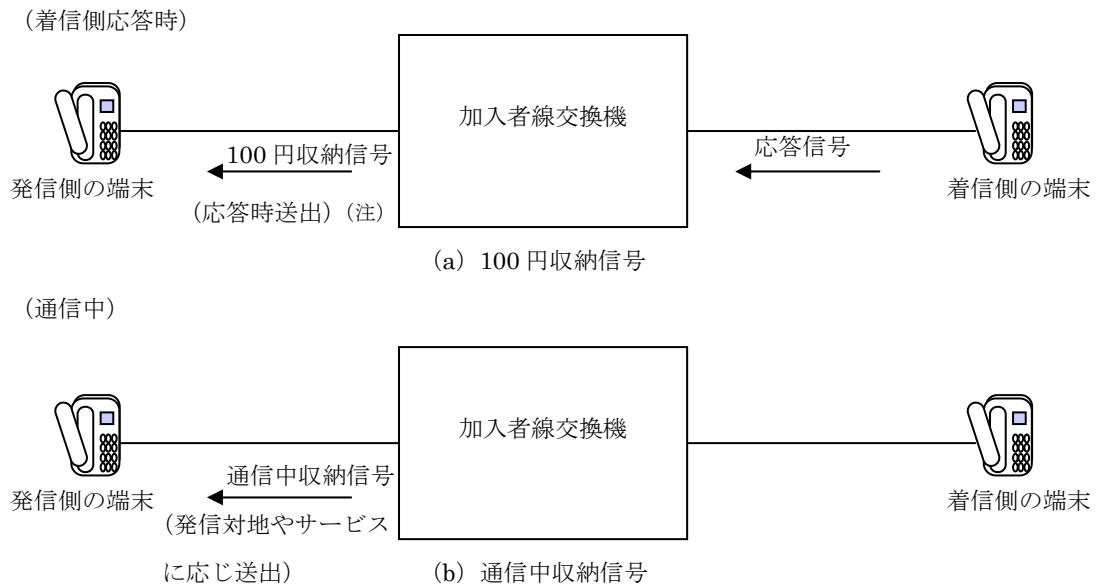


(注) 一部のサービス（応答時は非課金で通信中に課金が発生するサービス）においては、課金を実施するタイミングに収納信号が送出されます。

図 4.3.2 硬貨収納等信号送出時の接続状態【100 円単位課金の場合】

(1) 応答収納信号

応答収納信号とは、着信端末が応答したときまたはこれに代わる課金を実施するタイミングに、加入者線交換機から発信端末に対し送出する 10 円単位の課金信号です。応答収納信号の電気的条件を表 4.3.1 に示します。

表 4.3.1 応答収納信号の電気的条件

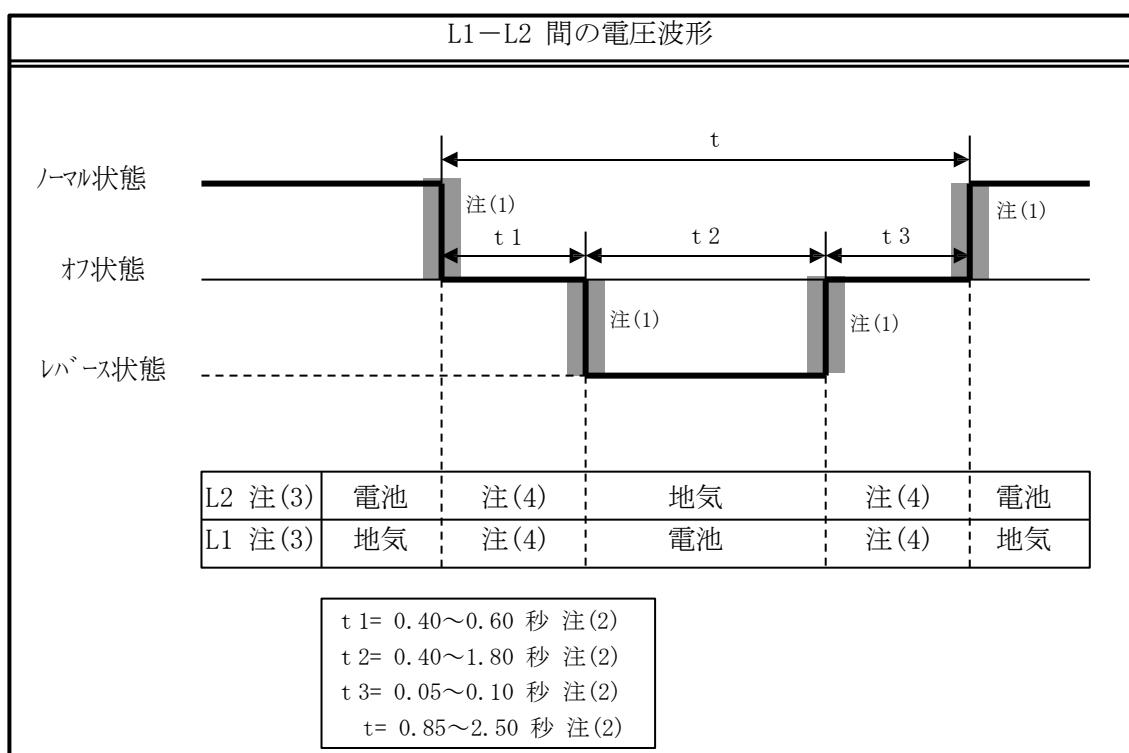

注(1) 雑音の発生を極力抑えるため、波形を滑らかにしています。

注(2) 本表のタイミング値については、交換機の通常動作時のタイミングです。

注(3) ノーマル状態：L1 地気、L2 電池の状態です。

レバース状態：L1 電池、L2 地気の状態です。

なお、2 線間の電圧は、端末を切り離した状態(開放電圧)の値です。

注(4) 給電停止状態であり、この状態での電流値は、2mA 以下となっています。


端末の電流検出しきい値、ノーマル及びレバース状態時の最小電流値の 1/2 程度に設定してください。

(2) 通信中収納信号

通信中収納信号とは、着信端末が応答した後、通信中に加入者線交換機から発信端末に対し送出する課金信号です。10 円単位の場合と 100 円単位の場合があります。

通信中収納信号の電気的条件を表 4.3.2 に示します。

表 4.3.2 通信中収納信号の電気的条件

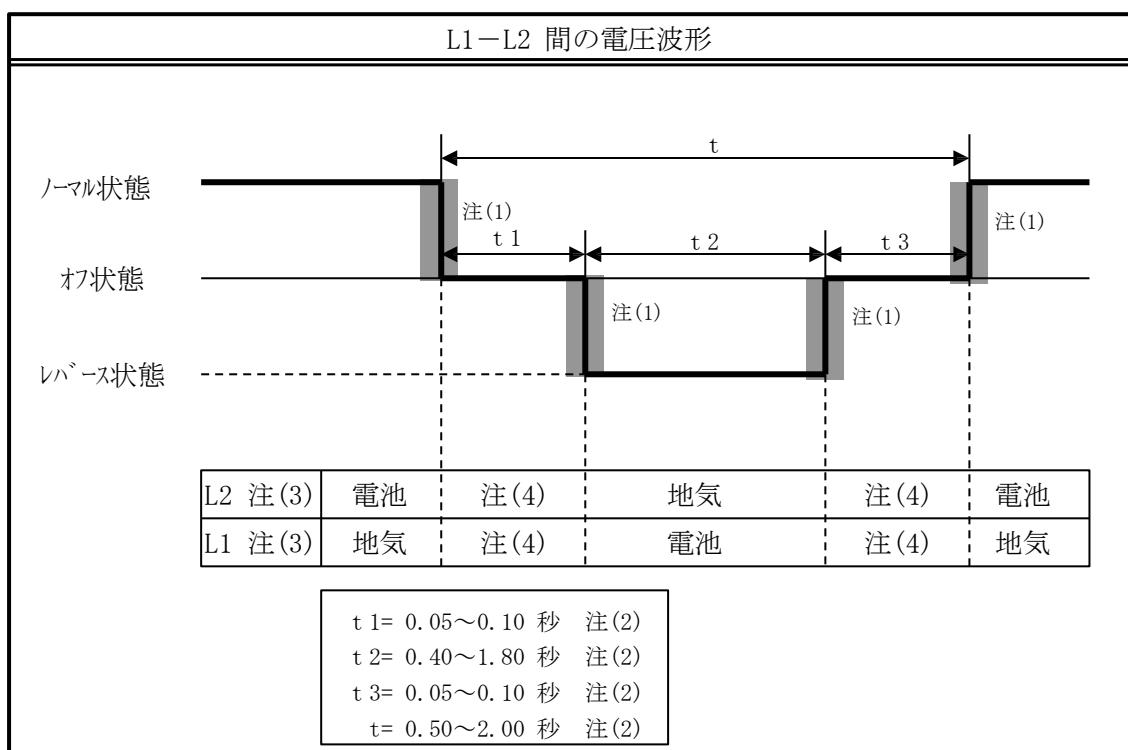

注(1) 雑音の発生を極力抑えるため、波形を滑らかにしています。

注(2) 本表のタイミング値については、交換機の通常動作時のタイミングです。

注(3) ノーマル状態：L1 地気、L2 電池の状態です。

レバース状態：L1 電池、L2 地気の状態です。

なお、2 線間の電圧は、端末を切り離した状態(開放電圧)の値です。

注(4) 給電停止状態であり、この状態での電流値は、2mA 以下となっています。


端末の電流検出しきい値、ノーマル及びレバース状態時の最小電流値の 1/2 程度に設定してください。

(3) 100円収納信号

100円収納信号とは、応答時またはそれに代わる課金を実施するタイミングにおいて、100円単位の課金を行う時に加入者線交換機から発信端末に対し送出する課金信号です。

100円収納信号の電気的条件を表4.3.3に示します。この信号送出後に送出する通信中収納信号は、100円単位となります。

表4.3.3 100円収納信号の電気的条件

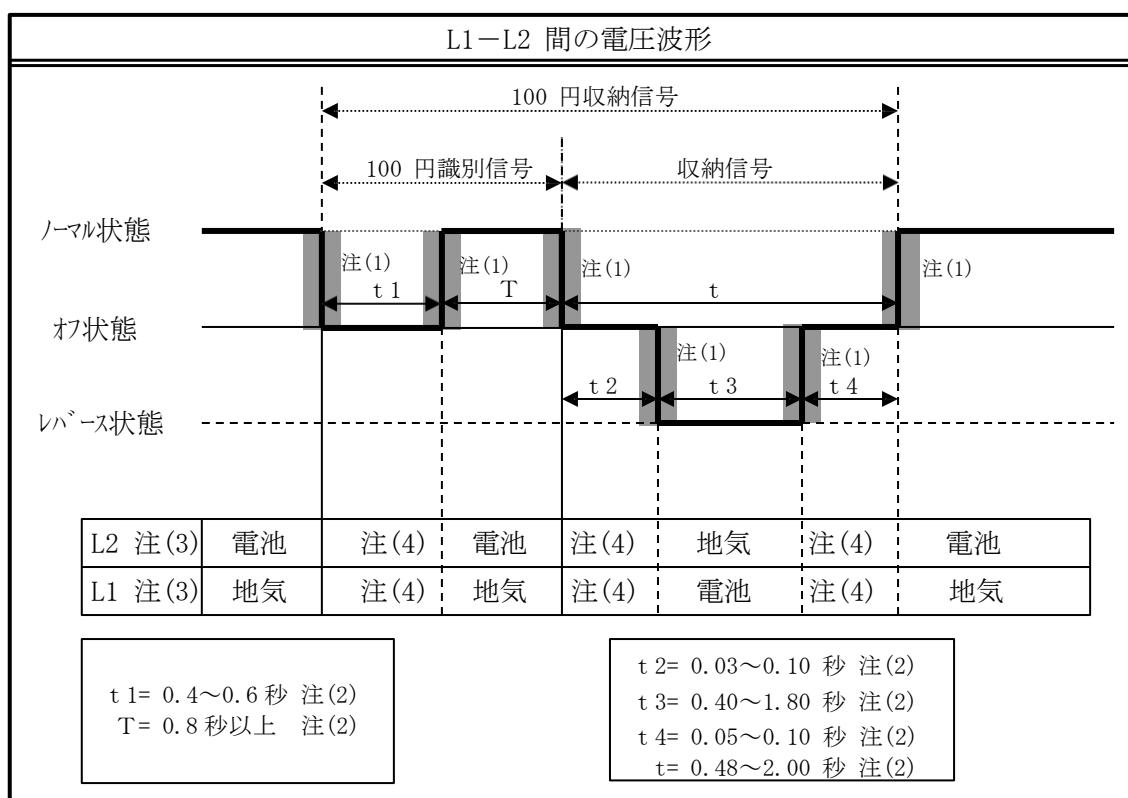

注(1) 雑音の発生を極力抑えるため、波形を滑らかにしています。

注(2) 本表のタイミング値については、交換機の通常動作時のタイミングです。

注(3) ノーマル状態：L1 地気、L2 電池の状態です。

レバース状態：L1 電池、L2 地気の状態です。

なお、2線間の電圧は、端末を切り離した状態(開放電圧)の値です。

注(4) 給電停止状態であり、この状態での電流値は、2mA以下となっています。


端末の電流検出しきい値、ノーマル及びレバース状態時の最小電流値の1/2程度に設定してください。

4.4 通信中着信機能（キャッチホン）

4.4.1 概要

通信中着信機能（キャッチホン）とは、契約している加入者回線が通話中に第三者から着信があると、加入者線交換機より通話中着信表示音（IIT）が送出され、契約者のフッキングにより第三者と通話ができるサービスです。

なお、契約者がフッキングを繰り返すことで、もとの通話者（二者）と第三者とを交互に切替えて通話することができます。

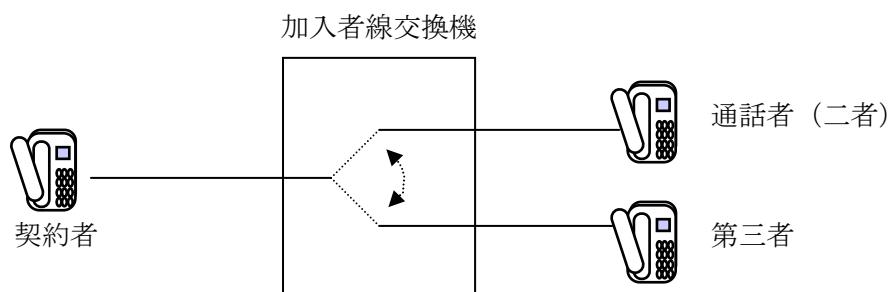

4.4.2 適用条件

本機能を提供する加入者回線種別は、単独電話、事業所集団電話、着信用電話です。

4.4.3 接続動作

(1) 接続動作概要

本サービス提供のため、加入者線交換機（契約者収容交換機）は以下の接続動作を行います。接続シーケンス例を図 4.4.1 に示します。

(a) 契約者の呼出し

契約者回線の通話中に第三者から着信があると、契約者収容交換機は契約者回線に対して通信中着信表示音（IIT）（注）を送出して、第三者からの着信を通知するとともに、フッキング監視状態となります。

(b) 通話の切替

契約者収容交換機は、通信中着信表示音（IIT）（注）送出中（フッキング監視状態）において契約者回線のループ開放状態を検出すると、信号弁別タイミングの条件に従って信号判定を行います。これにより契約者収容交換機がフッキング信号を検出した場合には、通話パスを第三者側に切替えるとともに、との通話者側には保留中表示音（メロディ等）を送出します。一方、契約者回線のループ開放状態を切断・終話信号と判定した場合には、との通話のパス、及び契約者回線を開放した後に、第三者からの着信による呼出信号（IR）（注）を契約者回線に送出します。

なお、いざれかの通話者が保留中の状態においては、契約者収容交換機はフッキング監視状態を継続し、以降のフッキング信号検出により、通話パスをとの通話者（二者）と第三者とを交互に切替えます。

（注） なりわけサービスとの重複契約においては、IIT の場合は SIIT、IR の場合は SIR となります。

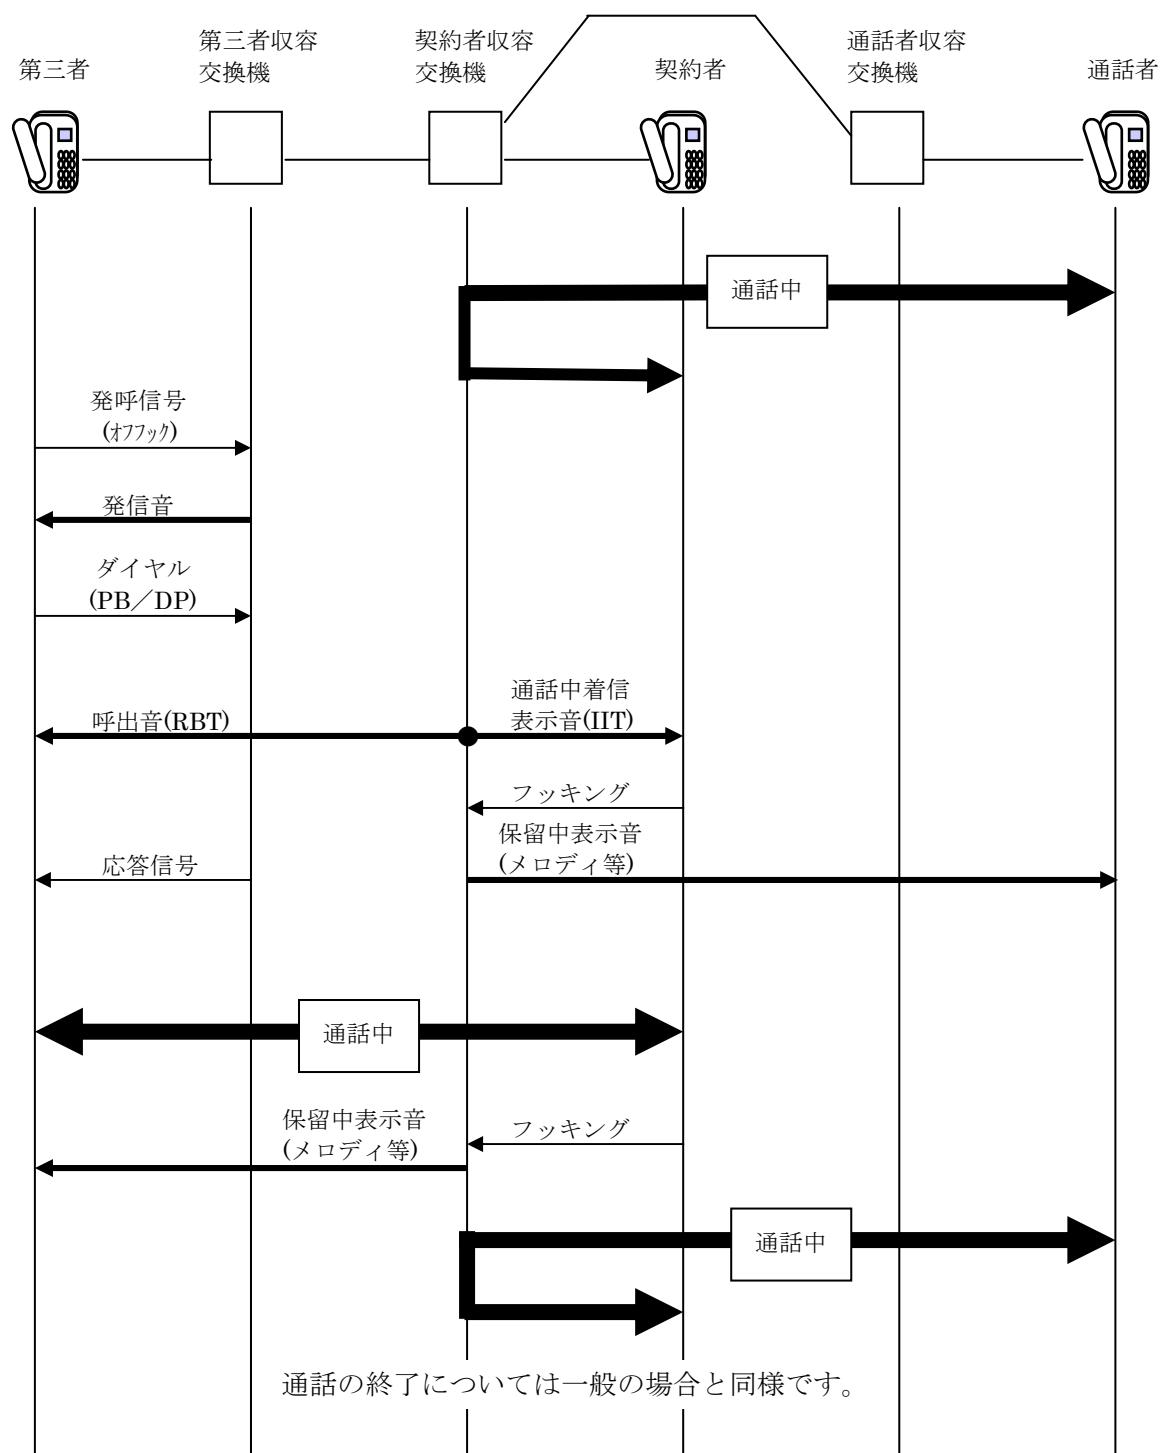


図 4.4.1 接続動作シーケンス例

(2) 各種タイミング

加入者線交換機によるフッキング信号の検出条件については、「3.3.3 タイミングの(2)信号弁別タイミング」を参照してください。

4.4.4 信号方式

第三者からの着信時に送出する着信表示音については、通信中着信表示音(IIT)等を使用します。なお、着信表示音については、「3.3.2 信号の電気的条件の(3)可聴音」を参照してください。

4.4.5 その他の留意点

ナンバー・ディスプレイ等を重複契約している契約者回線において、キャッチホンが起動中(IIT 送出中)に契約者受容交換機が切断・終話信号を受け付けた場合、第三者からの着信に対してナンバー・ディスプレイの接続動作は行わず、呼出信号(IR または SIR)を契約者回線に送出します。

4.5 高度自動着信転送機能（ボイスワープ）

4.5.1 概要

サービス契約者に着信した電話をあらかじめ指定した電話番号に自動的に転送する機能に加え、いったん応答した後にフッキングにより、第三者の電話番号に転送するサービスです。

さらに契約者回線以外の加入者回線から PB 信号によりダイヤルをすることで、転送機能の開始／停止、転送先の変更ができます。



4.5.2 適用条件

本機能を提供する加入者回線種別は、単独電話、着信用電話です。

注(1) 本機能は、PB回線、DP回線のいずれの場合も使用可能です。但し、契約者回線以外から転送機能の開始／停止、転送先の変更を行う場合、PB回線及びINSネットからのご利用に限りります。

注(2) 着信用電話については、転送先登録等の設定を行う制御用回線が必要となります。

4.5.3 接続動作

(1) 接続動作概要

本サービス提供のため、加入者線交換機は以下の接続動作を行います。

(a) 無条件転送モード（転送トーキあり、転送元案内トーキあり）

① 転送起動の通知

契約者回線が無条件転送モードにより本サービスを開始中に着信があると、転送元（契約者）収容交換機は契約者回線に対して着信転送警告信号（TIR）を送出して着信転送の起動を通知するとともに、発信者側の通話パスに対して転送トーキを送出（注）します。転送元収容交換機は、着信転送警告信号（TIR）を2~3秒間送出した後に契約者回線を開放しますが、この間に契約者回線のオフフックを検出した場合、話中音（BT）を送出します。

② 着信呼の転送


転送元収容交換機は、着信した呼をあらかじめ登録されている転送先に転送します。着信を受け付けた転送先収容交換機は、転送先の加入者回線に呼出信号（IR等）を送出するとともに、発信者側に呼出音（RBT）を送出します。

③ 転送先の応答

転送先収容交換機が転送先の加入者回線のオフフック（応答信号）を検出すると、転送元収容交換機は転送先側及び発信者側の通話パスに対して、それぞれ転送元案内トーキ、及び転送トーキを送出（注）した後に発信者側と転送先側の通話パスを接続します。また、発信者収容交換機は発信者の加入者回線に対して応答信号（極性反転）を送出するとともに、転送先との通話状態となります。

（注） 転送トーキなし、転送元案内トーキなしの場合はガイダンスの送出は行いません。

接続シーケンス例を図4.5.1に示します。

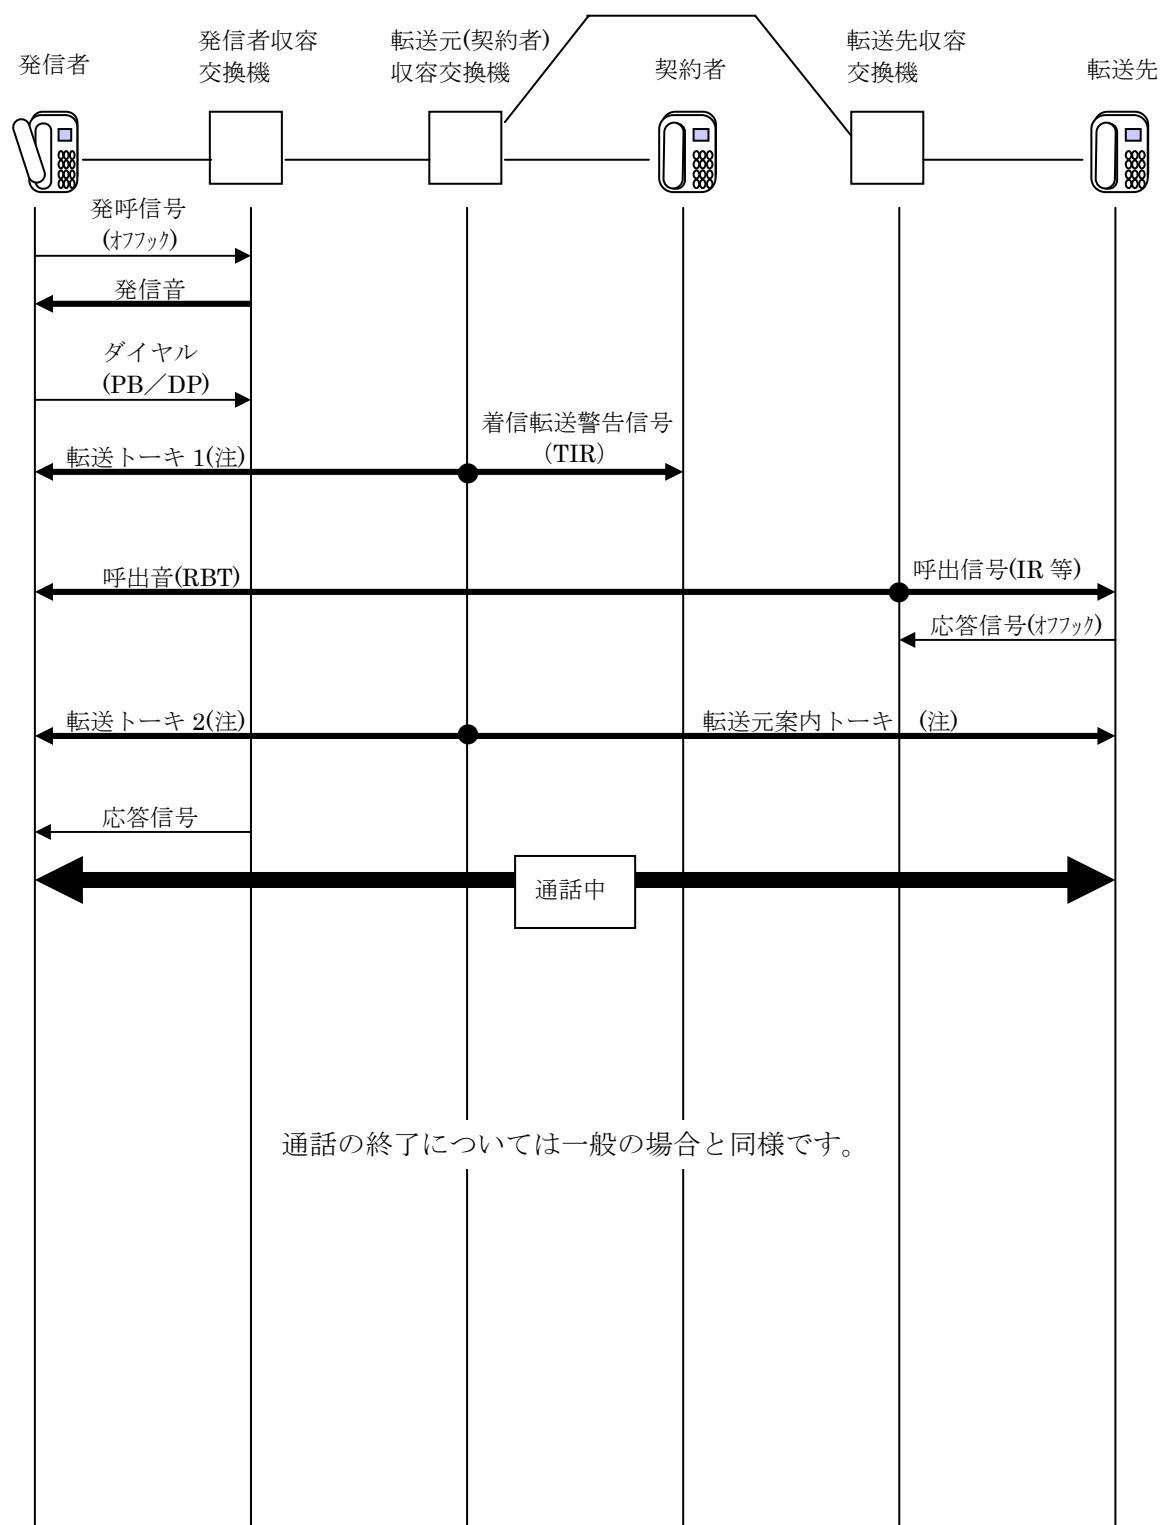

(注) 転送トーキーなし、転送元案内トーキーなしの場合はガイダンスの送出は行いません。

図 4.5.1 接続シーケンス例（無条件転送モード）

(b) 無応答時転送モード（転送トーキあり、転送元案内トーキあり）

① 契約者の呼出し

契約者回線が無応答時転送モードにより本サービスを開始中に着信があると、転送元（契約者）収容交換機は契約者回線に対して呼出信号（IR 等）を送出します。この間に契約者回線のオフフック（応答信号）を検出した場合、通常の着信と同様に契約者回線と発信者側の通話パスを接続し、発信者と契約者の通話状態となります。

② 着信呼の転送


転送元収容交換機にあらかじめ登録されている呼出回数までの間に、契約者回線のオフフック（応答信号）を検出しなかった場合、呼出信号（IR 等）を停止するとともに契約者回線を開放します。また転送元収容交換機は、発信者側の通話パスに対して転送トーキを送出するとともに、着信した呼をあらかじめ登録されている転送先に転送します。着信を受け付けた転送先収容交換機は、転送先の加入者回線に呼出信号（IR 等）を送出するとともに、発信者側に呼出音（RBT）を送出します。

③ 転送先の応答

転送先収容交換機が転送先の加入者回線のオフフック（応答信号）を検出すると、転送元収容交換機は転送先側及び発信者側の通話パスに対して、それぞれ転送元案内トーキ（注）、及び転送トーキを送出した後に発信者側と転送先側の通話パスを接続します。また、発信者収容交換機は発信者の加入者回線に対して応答信号（極性反転）を送出するとともに、転送先との通話状態となります。

（注） 転送元案内トーキなしの場合はガイダンスの送出は行いません。

接続シーケンス例を図 4.5.2 に示します。

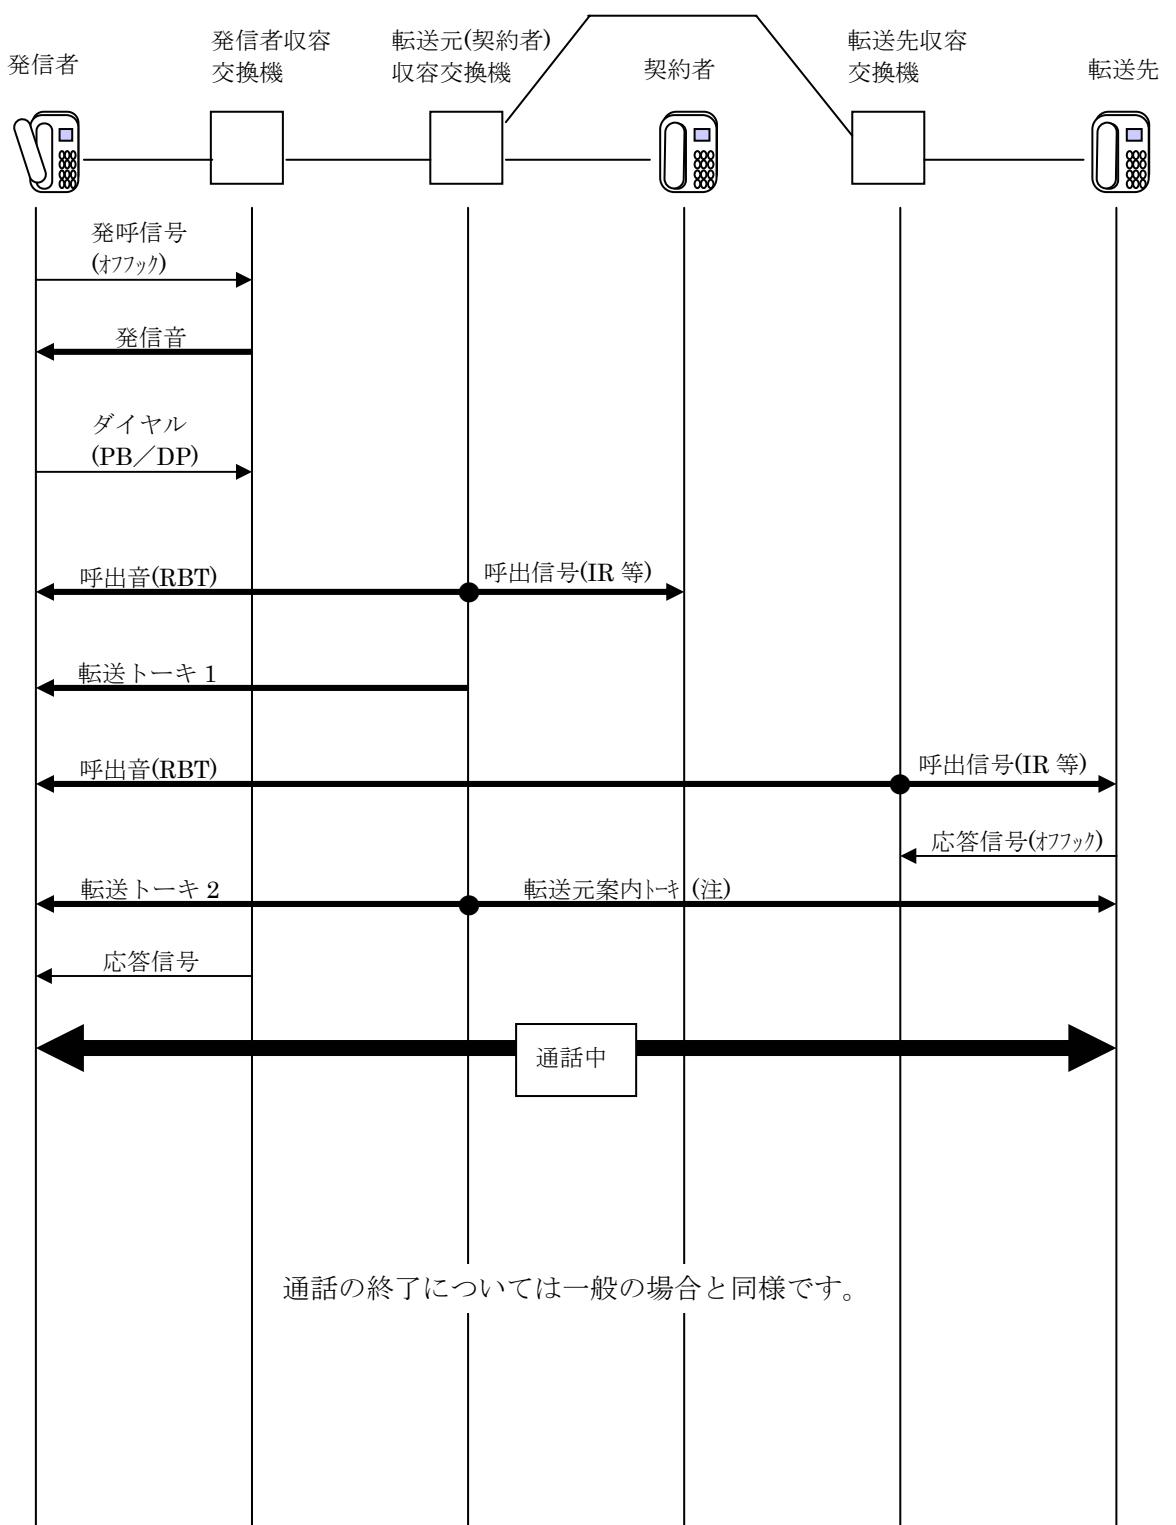

(注) 転送元案内トーキーなしの場合はガイダンスの送出は行いません。

図 4.5.2 接続シーケンス例 (無応答時転送モード)

(c) 応答後転送モード

① 着信呼の保留

本サービス契約者回線の着信通話中は、契約者収容交換機はフッキング監視状態となり、契約者回線のループ開放状態を検出すると、信号弁別タイミングの条件に従って信号判定を行います。これにより契約者収容交換機がフッキング信号を検出した場合には、契約者回線に対して第2発信音（SDT）を送出して選択信号受信状態になるとともに、発信者側の通話パスに保留中表示音（メロディ等）を送出します。

② 転送先の呼出

契約者収容交換機が選択信号（PB/DP）を受信すると、転送先への接続動作を行います。着信を受け付けた転送先収容交換機は、転送先の加入者回線に呼出信号（IR等）を送出するとともに、契約者（転送元）に呼出音（RBT）を送出します。

③ 転送先の応答

転送先収容交換機が転送先の加入者回線のオフフック（応答信号）を検出すると、契約者収容交換機は契約者回線に応答信号（極性を反転）を送出するとともに、転送先との通話状態となります。

④ 着信呼の転送

転送先と契約者回線の通話状態において、契約者収容交換機が契約者回線のループ開放状態を検出すると、信号弁別タイミングの条件に従って信号判定を行います。これにより契約者収容交換機が切断信号を検出した場合には、発信側と転送先側を転送通話状態とするとともに、契約者回線を開放します。一方、契約者回線のループ開放状態をフッキング信号と検出した場合（注）には、転送先側を開放するとともに、発信側との通話状態に戻ります。

（注）③の転送先呼出中（転送先話中等も含む）に契約者収容交換機がフッキング信号を検出した場合にも、発信者側との通話状態に戻ります。

接続シーケンス例を図4.5.3に示します。

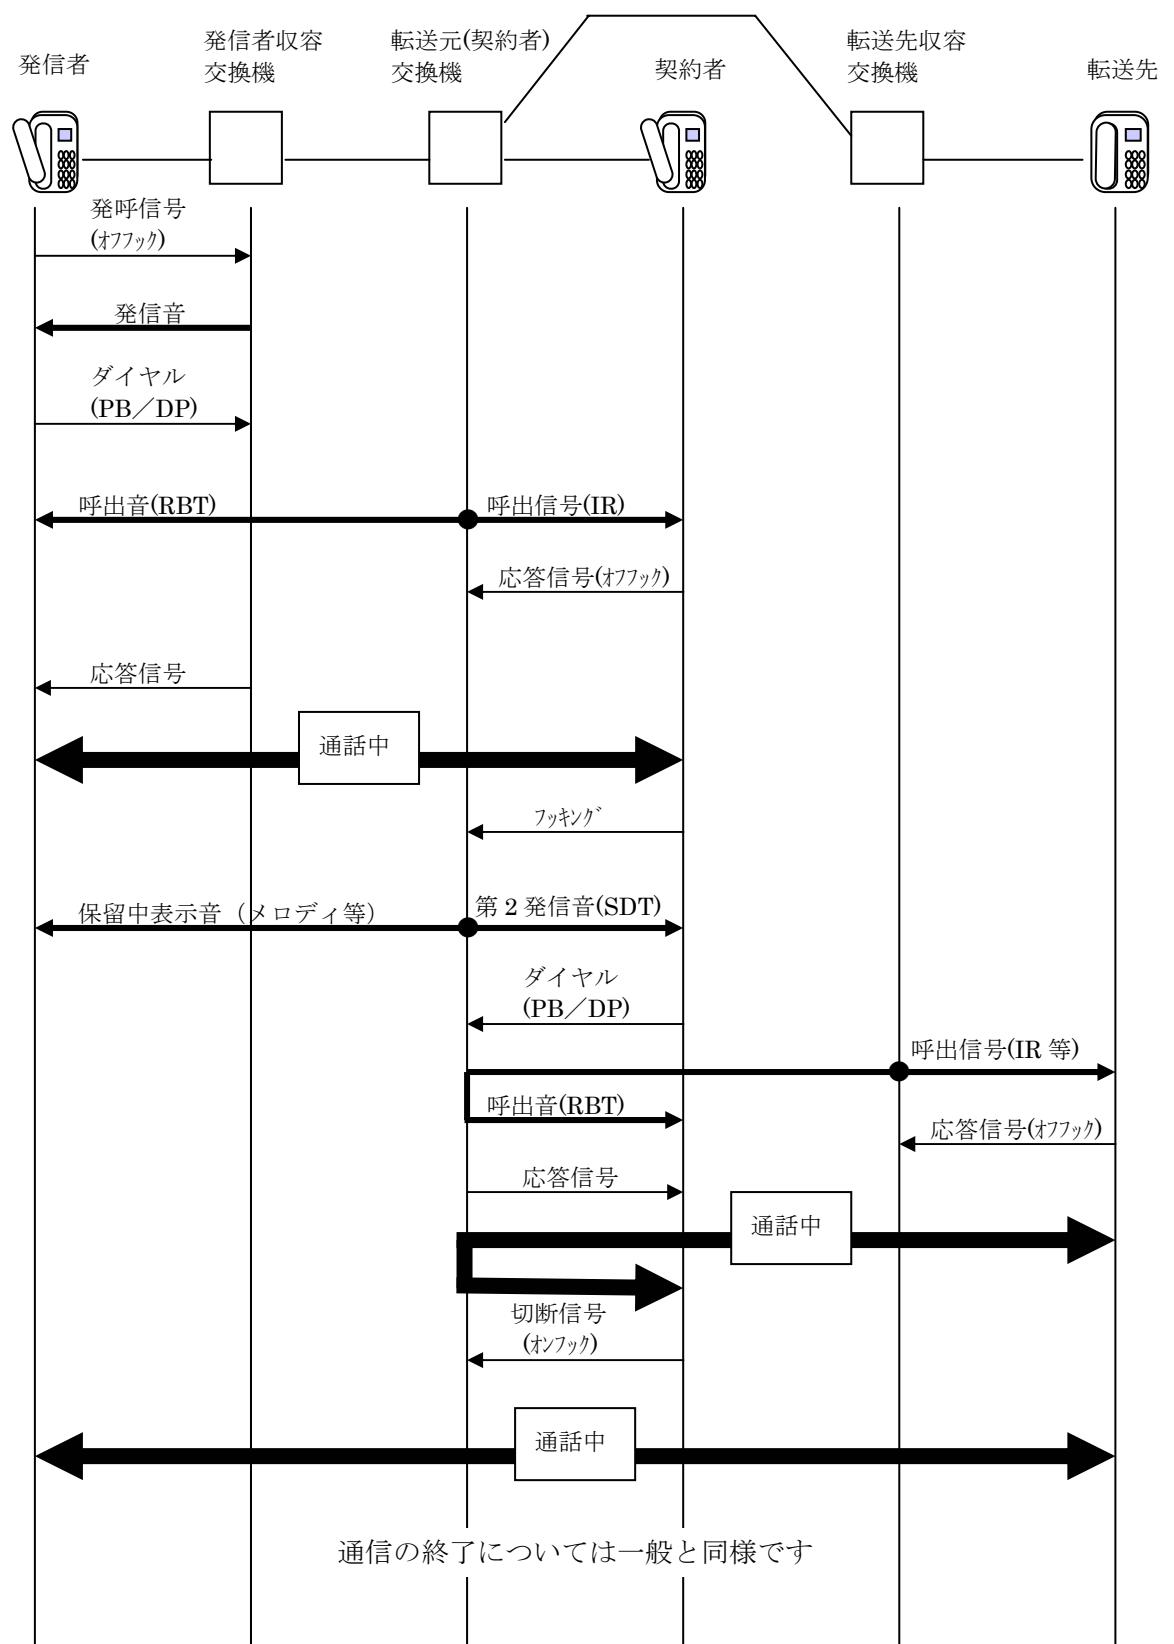


図 4.5.3 接続シーケンス例 (応答後転送モード)

(2) 各種タイミング

応答後転送モードにおける加入者線交換機によるフッキング信号の検出条件については「3.3.3 タイミングの(2)信号弁別タイミング」を参照してください。

4.5.4 信号方式

- (1) 無条件転送モードにおいて、契約者回線に対し、着信転送の起動を通知するため、着信転送警告信号 (TIR) を 2~3 秒間送出します。なお、TIR については、「3.3.2 信号の電気的条件の(1)監視信号」を参照してください。
- (2) 応答後転送モードにおいて、契約者収容交換機がフッキング信号を検出すると、契約者回線に対し第 2 発信音 (SDT) を送出します。なお、SDT については、「3.3.2 信号の電気的条件の(3)可聴音」を参照してください。

4.6 モデムメッセージ表示受信サービス [サービス提供終了]

4.6.1 概要

センタ（音声蓄積装置等）にメッセージが録音されたことを、契約者回線を通して MODEM 信号により情報受信端末等に通知するサービスです。

情報受信端末には以下のようないわゆるがあります。

- ・情報受信電話機 情報受信機能と一般の電話機能を持つ端末をいいます。
- ・情報受信アダプタ 情報受信機能を持つ端末をいいます。

情報受信アダプタには一般の電話機能を持つ端末等（FAXを含む）を接続する必要があります。

中継方式は図 4.6.1 のとおりです。

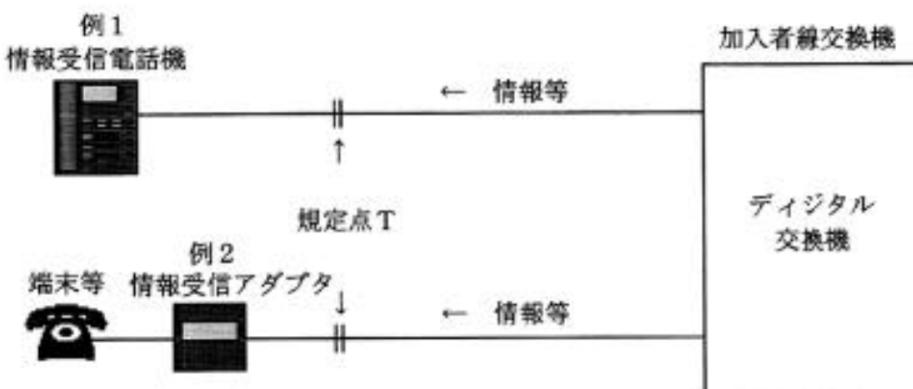


図 4.6.1 中継方式

4.6.2 着信側へ送出される情報

- ・メッセージ表示情報

センタ（音声蓄積装置等）にメッセージが登録されたことを通知します。

4.6.3 接続動作

モデムメッセージ表示受信サービス[サービス提供終了]の契約者回線に着信があった場合、加入者線交換機は以下の接続動作を行います。接続動作シーケンスを図 4.6.2 に示します。インターフェースの詳細については「4.6.4 各種タイミング」で、信号の詳細については「4.6.5 信号方式」で述べます。

(1) 情報受信端末の起動

加入者線交換機は、情報受信端末に着信する際、まず L1、L2 の極性を反転した後、情報受信端末起動信号を送出します。

(2) 情報等の送出

加入者線交換機は、情報受信端末から一次応答信号(直流ループ)を受信すると、情報等(MODEM信号)を送出します。

(3) 端末等の呼び出し


加入者線交換機は、端末設備等からの受信完了信号(直流ループ断)を受信すると呼出信号を送出します。このとき同時に発信側へ呼出音を送出します。

(4) 通信状態

加入者線交換機は、端末設備等からの二次応答信号(直流ループ)を受信すると、通信パスを形成します。

(5) 通信終了

一般着信の場合と同様なシーケンスで行います。

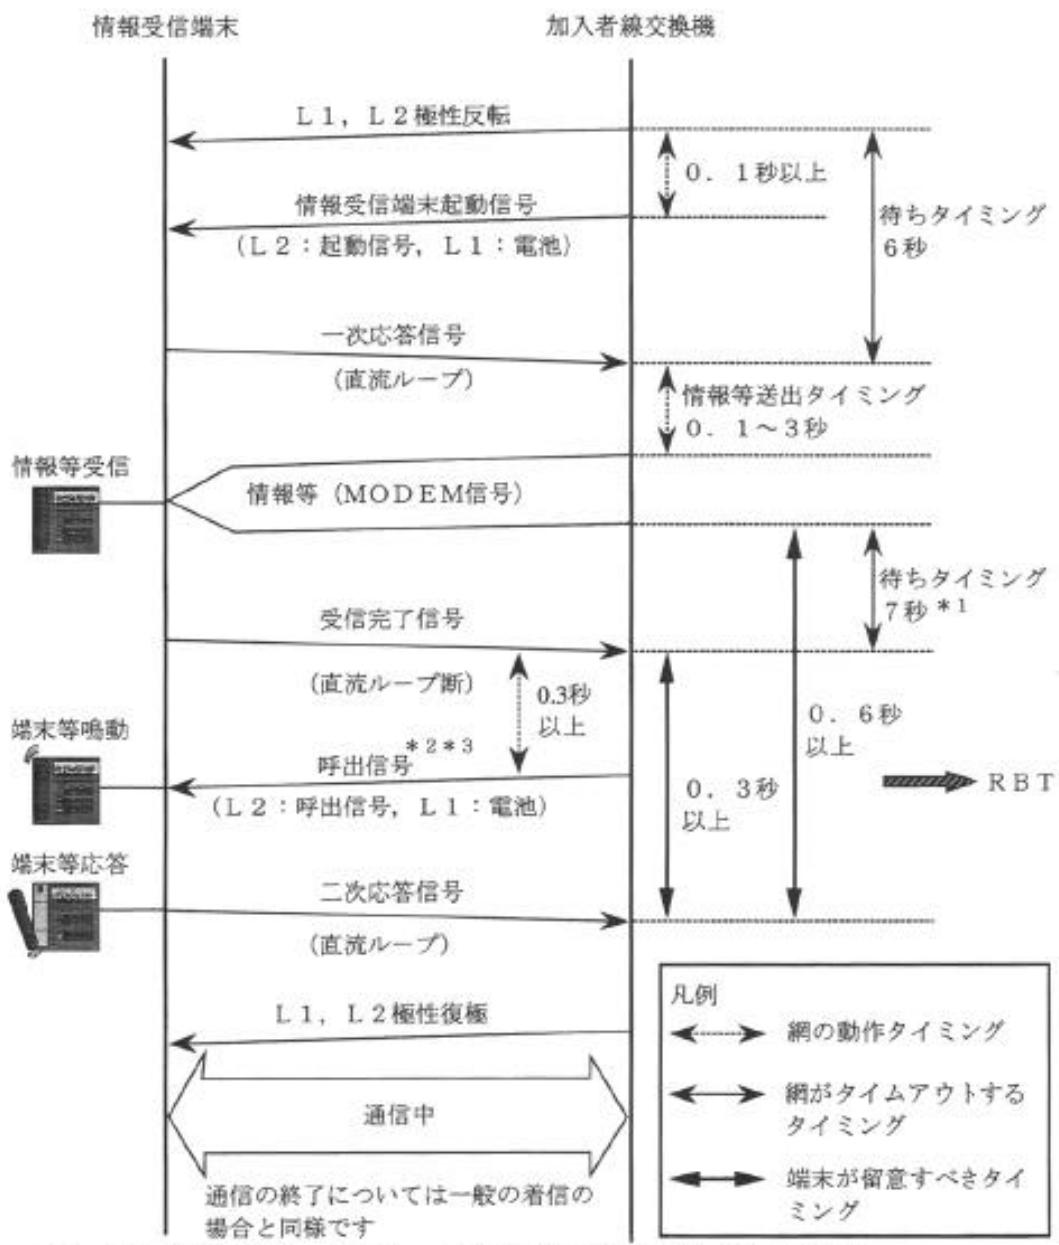

注1 加入者回線に対し、100ms未満の瞬断が発生する場合があります。

注2 モデムダイヤルインサービスを契約した場合は、PB信号によるダイヤルイン番号の送出はありません。

*1 モデムダイヤルインサービスを契約した場合の受信完了信号到着待ちタイミングは2秒です。

*2 『電話網を利用するための技術参考資料』に記載されている【一般的な呼出信号】及び【その他の鳴動呼出信号】等が送出されます。

*3 モデムメッセージ表示受信サービスにおける登録情報の通知時には呼出信号が送出されますが、30秒程度呼出信号を送出しても応答がない場合は、呼出信号を停止します。なお、消去信号の通知時には呼出信号は送出されません。(無鳴動情報通知)

図 4.6.2 接続動作シーケンス

表 4.6.1 接続動作表

| 項番 | 信 号 | 加入者線の状態 |
|----|----------------------------------|---------|
| 1 | (監視状態) | |
| 2 | 情報受信端末の起動 (L2 : 起動信号 L1 : 電池) | |
| 3 | 一次応答信号 (L1-L2間ループ) | |
| 4 | 情報等送出 (MODEM信号) | |
| 5 | 受信完了信号 (L1-L2間ループ断) | |
| 6 | 呼出信号 (L2 : 呼出信号 L1 : 電池) | |
| 7 | 二次応答信号 (L1-L2間ループ) | |
| 8 | 通信中 | |

4.6.4 各種タイミング

(1) 情報受信端末起動信号送出タイミング

加入者線交換機は、L1、L2の極性の反転から、情報受信端末起動信号を送出するまでに約0.1秒程度のタイミングがあります。また実際に16Hzの信号が送出されるまでに約1秒程度かかる場合があります。

(2) 一時応答信号到着待ちタイミング

加入者線交換機が、L1、L2の極性が反転してから一次応答信号到着までの待ちタイミングは6秒です。この時間内に加入者線交換機が一次応答信号を認識できない場合、情報受信端末起動信号を停止し、呼出信号を送ります。その後の動作は一般の着信と同様です。この場合、情報等は送出しません。

(3) 情報等送出タイミング

加入者線交換機は、一次応答信号を受信すると0.1~3秒以内に情報等の送出を開始します。

(4) 受信完了信号到着待ちタイミング

加入者線交換機は、情報等を送出完了後、受信完了信号到着待ち状態になります。受信完了信号の待ちタイミングは7秒です。この時間内に加入者線交換機が受信完了信号を認識できない場合、通信回線を開放し、発信側、着信側共に話中音を送ります。

(5) 二次応答信号受付タイミング

加入者線交換機は、受信完了信号を受信すると、二次応答信号待ち状態になるとともに加入者回線に対して呼出信号を送ります。この二次応答信号受付タイミングは、受信完了信号受信後、0.3秒以降、且つ情報等送出完了後0.6秒以内です。

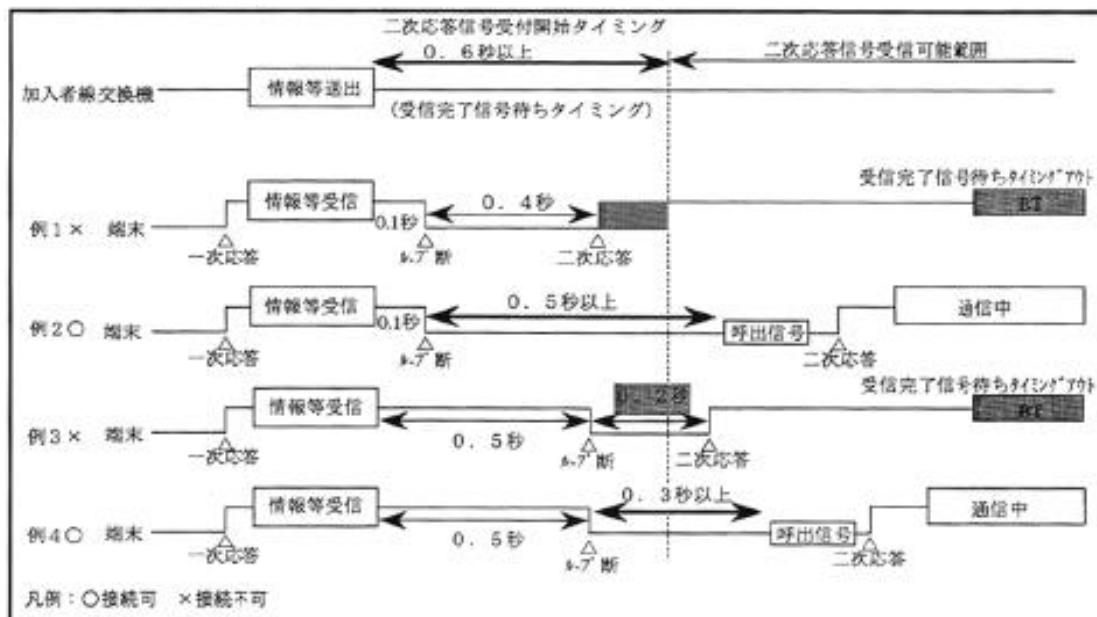


図 4.6.3 二次応答信号受付タイミングについて

表 4.6.2 各種タイミング

| 項番 | 項目 | タイミング | タイムアウト 時処理 | 記事 |
|----|-----------------------|---|---|---|
| 1 | 情報受信端末起動信号 送出タイミング | 極性反転後 約0.1秒以上 | — | 16Hz信号が送出さ れるまでに1秒程度か かる場合があります。 |
| 2 | 一次応答信号到着待ち タイミング | 6秒 | 情報受信端末 起動信号を停 止し、その後 呼出信号を送 出します。 | この時間内に一次応答 信号を送出してく ださい。 なお、呼出信号送出後 に直流ループを検出 した場合は通話状態に 移行します。 この場合、情報等は送 出しません。 |
| 3 | 情報等送出 タイミング | 0.1秒～3秒 | — | この時間内に情報等の 送出を開始します。 |
| 4 | 受信完了信号到着待ち タイミング | 7秒*1 | 切断動作に 入ります。 | この時間内に受信完了 信号を送出してく ださい。 |
| 5 | 二次応答受付タイミン グ | 受信完了信号受信後 0.3秒以降 且つ 情報等送出完了後 0.6秒以降 | — | 情報受信端末がこのタ イミングを留意するこ となく、二次応答を送 出した場合、網は受信 完了信号を正しく判定 できず、二次応答信号 を検出できない場合が あります。 |

*1 モデムダイヤルインサービスを契約した場合の、受信完了信号到着待ちタイ
ミングは2秒です。

4.6.5 信号方式

本サービスでは 4.6.3 項の接続動作を実現するために、各種信号の送受信を行います。それぞれの信号については以下に説明します。

(1) 信号種別

(a) 情報受信端末起動信号

情報受信端末に情報等を通知する着信であることを伝える信号であり、L 1 が電池、L 2 が地気の状態で加入者線交換機から L 2 側に送出します。加入者線交換機から送出される情報受信端末起動信号の端末との接続点における規格を表 4.6.3 に示します。

(b) 一時応答信号

情報受信端末が情報等を受信可能となったことを示す信号で、端末の直流回路を閉じることによって行います。直流抵抗値は端末の抵抗が 50Ω 以上 300Ω 以下、又は、端末の抵抗と加入者線の直流抵抗値の和が 50Ω 以上 1700Ω 以下のときループ閉成とみなします。

(c) 情報等信号

加入者線交換機から送出する情報等は、ITU-T勧告V.23に準拠したMODEM信号によります。電気的条件および送出規格、信号形式を表 4.6.4 に示します。

(d) 受信完了信号

情報受信端末が情報等の受信が完了したことを示す信号で、端末の直流回路を開くことにより行います。加入者回線の L 1 、 L 2 間の直流抵抗値が $1M\Omega$ 以上のときループ開放とみなします。

(e) 呼出信号


加入者線交換機が端末等に着信があることを伝える信号です。

『電話網を利用するための技術参考資料』に記載している【一般的な呼出信号】および【その他の鳴動呼出信号】等が送出されます。

(f) 二次応答信号

端末等が応答したことを示す信号で、端末等が直流回路を閉じることにより行います。直流抵抗値は一次応答信号と同様の規格です。

表 4.6.3 情報受信端末起動信号の電気的条件
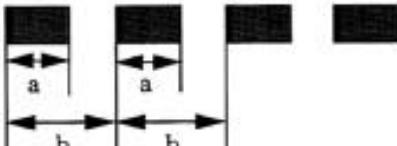
| 信号名 | 項目 | 規 格 | | |
|-----------------------------|------------|---|------|------------------------------------|
| 情報受信 端末起動 信号 (CAR) | 信号送出 形式 |  $a = 0.5 \text{ 秒}$ $b = 1 \text{ 秒}$ | 周波数 | 15Hz以上20Hz以下 |
| | | | 送出電圧 | 交流 7.5 V (rms) |
| | | | 変動値 | 100V以下 (波高値 ÷ $\sqrt{2}$ における値) |

注(1) メーク率は $50 \pm 10\%$ 以内です。

注(2) 送出電圧及び変動値は接続点を開放したときの値です。

表 4.6.4 信号規格

| 項目 | 内 容 | 項目 | 内 容 |
|------------------------|---|------------------|--|
| I T U - T 勘告 V. 23 に準拠 | | キャラクタ構成 | J I S 7 単位符号 |
| 通信方式 | 半二重片方向通信方式 | 伝送ブロック長 | 最大 128 バイト |
| 同期方式 | 調歩同期方式 | キャラクタ パリティ | 偶数パリティ |
| 変調方式 | 周波数変調方式 (F S K) | スタート/ ストップビット | スタートビット (1bit) 値: 0 ストップビット (1bit) 値: 1 |
| 伝送速度 | 1200 b p s | チェックビット | サイクリック符号方式 (C R C) * 1 |
| 線路周波数 | F O 1700Hz (特性周波数) F z 1300Hz (1, マーク) F A 2100Hz (0, スペース) | 制御コード | D L E S O H S T X, E T X (S O), (S I) |
| 周波数偏差 | F A, F z : $\pm 10 \text{ Hz}$ | | |
| 周波数 許容偏差 | 中心周波数 $F O = (F A + F z) / 2 : \pm 10 \text{ Hz}$ 周波数差 $F A - F z : \pm 20 \text{ Hz}$ | | |
| 送出レベル | -14 dBm ~ -32 dBm * 2 | | |

* 1 サイクリック符号: 16 bit, 生成多項式: $G = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$ とします。
また、チェックビットの対象は『ヘッダ』から『E T X』までです。

* 2 加入者回線の 1500 Hz における伝送損失 (0 ~ 7 dBm) を考慮した値です。

(2) データフォーマット



図 4.6.4 データフォーマット

表 4.6.5 通信前情報通知サービスで仕様する制御記号等

| | | |
|----------|-----------------------------|--|
| マークビット | 1 の連続 | 60 ms 以上 |
| 制御記号等 | b:b:b:b:b:b | 機能等 |
| D L E | 0010000 | 透過モード用制御記号（制御記号の前に付加する） |
| S O H | 0000001 | 情報メッセージのヘッディングの開始を示す |
| ヘッダ | 0000111 | 交換機から端末への情報送出（BIN表示） |
| S T X | 0000010 | テキストの開始およびヘッディングの終了を示す |
| サービス種別 | 1000000 | 通信前情報通知サービスを示す（BIN表示） |
| メッセージ内容長 | 0000001 ～ 1110101 | パラメータ(1)からパラメータ(n)までの総バイト数を示す 1～117バイト（BIN表示） |
| パラメータ種別 | 1.10項参照 | （BIN表示） |
| 情報内容長 | 1.10項参照 | 当該パラメータの情報内容のバイト数を示す（BIN表示） |
| 情報内容 | 1.10項参照 | （キャラクタ表示） |
| E T X | 0000011 | テキストの終わりを示す |
| S I | 0001111 | 图形キャラクタのローマ文字用を使用することを示す |
| S O | 0001110 | 图形キャラクタの片仮名用を使用することを示す |
| C R C | 演算結果の16ビットを上位8ビット、下位8ビットで表す | |

注1 ヘッダ～E T X の間にデータ「0010000」を送出する場合は、前に D L E (0010000) を付加します。（参考3参照）

注2 無鳴動情報通知の場合にはサービス種別値を新たなサービス種別値（「1000010」を予定）を送出する予定です。

(3) 情報等の送出形式

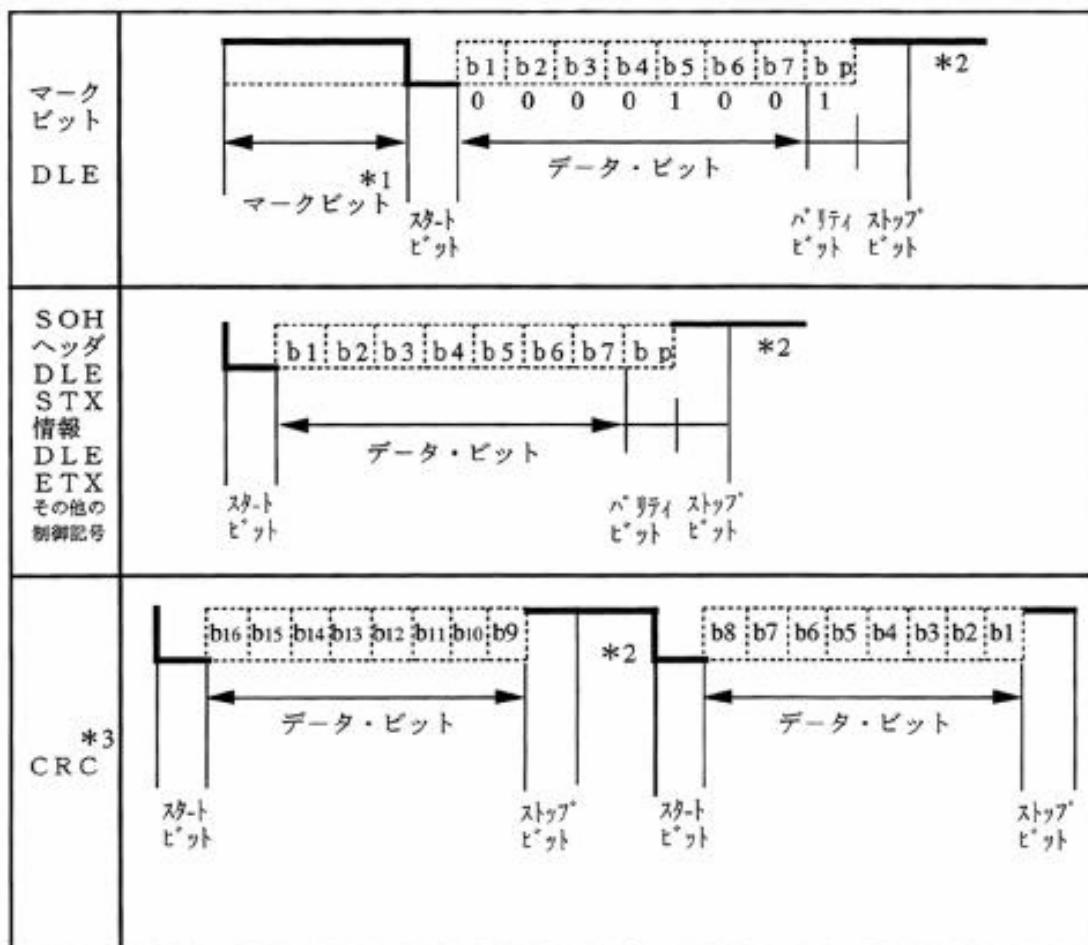


図 4.6.5 情報等の送出形式

*1 送出時間は必ずしも保証できないことから端末がマークビットを検出する場合は60ms以下としてください。

*2 キャラクタとキャラクタの間に4bit以上のアイドル状態となることがあります。

*3 CRC: 『ヘッダ』～『ETX』までの、スタートビット、ストップビットを除いた、「b1～bp」のビットシーケンスにX16を乗じた後、生成係数X16+X12+X5+1で割算（モジュロ2）した剰余

(4) パラメータ種別と情報内容

基本的なパラメータの構成

| | |
|---------|-----------------|
| パラメータ種別 | b:b:b:b:b:b:b:b |
| 情報内容長 | b:b:b:b:b:b:b |
| 情報内容 | b:b:b:b:b:b:b |

オクテット1
オクテット2
オクテット3
注)
情報内容長が「16 (0010000)」の場合は
オクテット2にDLEを設定し、オクテット
3に情報内容長、オクテット4以降に
情報内容を設定します。

・メッセージ表示情報

| メッセージ表示情報 | | ※提供時期未定 | |
|---|-----------------|---------|--------------------------|
| メッセージ表示情報 | 0010011 | オクテット1 | メッセージ登録状況 オクテット3～オクテット7 |
| 情報内容長 | 0000000～0100001 | オクテット2 | メッセージなし 0 (0110000) |
| [メッセージ登録状況：セタ1] | ～ | オクテット3 | メッセージあり 1 (0110001) |
| [メッセージ登録状況：セタ2] | | ↓ | 予約済 その他 (2～9) |
| [メッセージ登録状況：セタ3] | 5数字 | オクテット7 | |
| [メッセージ登録状況：セタ4] | | オクテット8 | |
| [メッセージ登録状況：セタ5] | | ↓ | |
| [汎用テキスト情報] | | オクテットn | |
| キャラクタ28字以内 | | | 汎用テキスト情報 (オクテット8～オクテットn) |
| ローマ字用JIS7単位符号 | | | 詳細条件は未定 |
| 注) サービス条件により通知すべき情報内容がない場合は、情報内容長を「0000000」に設定するとともに情報内容（オクテット3以降）は送出しません。 また、オクテット8以降の情報内容（汎用テキスト情報）は、省略される場合があります。 情報内容長は今後変更されることがあります。 | | | |

4.6.6 その他の留意事項

(1) 情報受信端末の必要条件（接続動作、信号方式参照）

信号前情報通知サービスを提供するにあたって端末に必要な条件は、以下のとおりです。

- (a) 情報受信端末には、情報受信端末起動信号以外の信号を受信した場合は一次応答することなく、通常の着信動作としてください。
- (b) 情報受信端末には、情報等を受信する機能が必要です。
- (c) 情報受信端末には、以下の情報等を受信する機能が必要です。
 - ① 直流ループ（一次応答信号）
 - ② 直流ループ断（受信完了信号、終話信号^{*1}）
 - ③ 直流ループ（二次応答信号） *1

(2) 途中放棄について

表 4.6.1 接続動作表の項番 3,4,7において、発信側の途中放棄があった場合、加入者線交換機は話中音を送出すると共に回線を開放します。また、項番 2,5,6において発信側の途中放棄があった場合、加入者線交換機は回線を開放します。^{*2}

なお、表 4.6.1 接続動作表の項番 2～7において発信側の途中放棄があった場合、加入者線交換機は、当該契約者回線に対して 200ms 程度のタイミングをとった後、次の着信を可能とします。

(3) 端末を設計する場合の留意事項

- (a) 情報受信端末は加入者回線の極性反転検出だけで一次応答することなく、情報受信端末起動信号を検出することによって一次応答してください。

- (b) 網は、加入者回線の極性反転から 6 秒以内に一次応答信号を受信できない場合、情報等を送出することを取り止め、一般の着信動作となります。

情報受信端末はこの時間を越えたタイミングで一次応答信号を送出しないでください。

- (c) 情報等（MODEM 信号）受信異常時の扱い

加入者線交換機から MODEM 信号が正常に受信できない場合^{*3}、情報受信端末は、一次応答信号送出から 5 秒のタイミングを取った後、受信完了信号（ループ断）を送信することにより、シーケンスを続行してください。なお、CRC のフレームエラー等の場合はタイミングによらず速やかに受信完了信号を送出することにより、シーケンスを続行してください。

- (d) 情報受信端末は、受信完了信号送出から 0.3 秒以上で、且つ、情報等受信終了から 0.6 秒以上タイミングをとった後に二次応答信号を送出してください。

- (e) 情報受信機能の開始／停止の SW について

情報受信電話機は、故障時の切り分け、および着信転送サービスとの競合等を考慮して、情報受信端末起動信号検出等の情報受信機能の停止／開始の切替SWを具備するようお願いします。（情報受信アダプタ等で、加入者回線から切離すことで機能を停止し、通話が容易に確保できる場合は必要ありません）

- (f) 通信前情報通知サービスでは、発信者のダイヤル後から加入者線交換機が受信完了信号を受信するまでの間は、発信者に対して無音の状態が続くことから、各信号の速やかな送受信を考慮して端末を設計してください。

- * 1 アダプタ等に接続されている端末等が送出する場合も、加入者線交換機は二次応答信号または終話信号として受信します。
- * 2 回線開放とは、表 4.6.1 の項番 1『監視状態』の極性になることをいいます。
- * 3 情報等受信異常時とは、MODEM 信号を受信できない場合や、STX 受信後 ETX を受信できない場合等をいいます。

【参考1】

J I S 7 単位符号

S Iが先行し、次のS Oが現れるまで図形キャラクタはローマ文字用を使います。

S Oが先行し、次のS Iが現れるまで図形キャラクタは片仮名用を使います。

各パラメータの情報内容にS I, S Oが現れない場合はローマ文字用を使います。

J I S ローマ文字用 7 単位符号

| 上位 bit | b 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-----------|-----|------------|-------------|-----|---|---|---|---|-----|---|
| 下位 bit | b 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | b 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b 4~b 1 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 0 0 0 | 0 | NUL | TC 7 (DLE) | S P | 0 | @ | P | , | p | |
| 0 0 0 1 | 1 | TC 1 (SOH) | DC 1 | ! | 1 | A | Q | a | q | |
| 0 0 1 0 | 2 | TC 2 (STX) | DC 2 | * | 2 | B | R | b | r | |
| 0 0 1 1 | 3 | TC 3 (ETX) | DC 3 | # | 3 | C | S | c | s | |
| 0 1 0 0 | 4 | TC 4 (EOT) | DC 4 | \$ | 4 | D | T | d | t | |
| 0 1 0 1 | 5 | TC 5 (ENQ) | TC 8 (NAK) | % | 5 | E | U | e | u | |
| 0 1 1 0 | 6 | TC 6 (ACK) | TC 9 (SYN) | & | 6 | F | V | f | v | |
| 0 1 1 1 | 7 | BEL | TC 10 (ETB) | ' | 7 | G | W | g | w | |
| 1 0 0 0 | 8 | FE 0 (BS) | CAN | (| 8 | H | X | h | x | |
| 1 0 0 1 | 9 | FE 1 (HT) | EM |) | 9 | I | Y | i | y | |
| 1 0 1 0 | 10 | FE 2 (LF) | SUB | * | : | J | Z | j | z | |
| 1 0 1 1 | 11 | FE 3 (VT) | EXC | + | ; | K | [| k | { | |
| 1 1 0 0 | 12 | FE 4 (FF) | IS 4 (FS) | , | < | L | ¥ | l | | |
| 1 1 0 1 | 13 | FE 5 (CR) | IS 3 (GS) | - | = | M |] | m |) | |
| 1 1 1 0 | 14 | SO | IS 2 (RS) | . | > | N | - | n | - | |
| 1 1 1 1 | 15 | SI | IS 1 (US) | / | ? | O | - | o | DEL | |

J I S 片仮名用 7 単位符号

| 上位 bit | b 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-----------|-----|------------|-------------|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| 下位 bit | b 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | b 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b 4~b 1 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 0 0 0 0 | 0 | NUL | TC 7 (DLE) | S P | - | タ | ミ | ↑ | ↑ | |
| 0 0 0 1 | 1 | TC 1 (SOH) | DC 1 | . | ア | チ | ム | | | |
| 0 0 1 0 | 2 | TC 2 (STX) | DC 2 | ' | イ | ツ | メ | | | |
| 0 0 1 1 | 3 | TC 3 (ETX) | DC 3 | 』 | ウ | テ | モ | | | |
| 0 1 0 0 | 4 | TC 4 (EOT) | DC 4 | , | エ | ト | ヤ | | | |
| 0 1 0 1 | 5 | TC 5 (ENQ) | TC 8 (NAK) | ・ | オ | ナ | ユ | | | |
| 0 1 1 0 | 6 | TC 6 (ACK) | TC 9 (SYN) | ヲ | カ | ニ | ヨ | | | 未定義 |
| 0 1 1 1 | 7 | BEL | TC 10 (ETB) | ア | キ | ヌ | ラ | | | 未定義 |
| 1 0 0 0 | 8 | FE 0 (BS) | CAN | イ | ク | ネ | リ | | | |
| 1 0 0 1 | 9 | FE 1 (HT) | EM | ウ | ケ | ノ | ル | | | |
| 1 0 1 0 | 10 | FE 2 (LF) | SUB | エ | = | ハ | レ | | | |
| 1 0 1 1 | 11 | FE 3 (VT) | EXC | ヰ | サ | ヒ | ロ | | | |
| 1 1 0 0 | 12 | FE 4 (FF) | IS 4 (FS) | ヰ | シ | フ | ワ | | | |
| 1 1 0 1 | 13 | FE 5 (CR) | IS 3 (GS) | ヌ | ス | ヘ | ン | | | |
| 1 1 1 0 | 14 | SO | IS 2 (RS) | ヰ | セ | ホ | ・ | | | ↓ |
| 1 1 1 1 | 15 | SI | IS 1 (US) | ヰ | ゾ | マ | ・ | ↓ | DEL | |

【参考2】

データフォーマットの留意事項

DLE

SOH

ヘッダ

DLE

STX

| | |
|----------|-------------|
| サービス種別 | 通信前情報通知サービス |
| メッセージ内容長 | 24 |
| パラメータ種別 | パラメータ種別1 |
| 情報内容長 | DLE* |
| | 16 |
| 情報内容 (1) | ? |
| (2) | ? |
| (15) | ? |
| (16) | ? |
| パラメータ1 | |
| パラメータ2 | パラメータ種別2 |
| 情報内容長 | 3 |
| 情報内容 (1) | ? |
| (2) | ? |
| (3) | ? |
| DLE | |
| ETX | |
| CRC | 上位8ビット |
| | 下位8ビット |

* データ「0010000」を送出する場合、前にDLE（0010000）を附加します。
その際に附加されたDLEもCRCの演算対象となります。

5. 電話網の伝送品質等

N T T 東日本が提供する網の通話品質及び伝送特性は以下に示すとおりですが、これは単独電話を利用する場合の実態値を基にしたほぼ平均的な値で、参考としていただくためのものです。なお、この内容は通信の品質を保証するものではありません。

また、加入者回線については利用者が希望する場所から交換局までの区間において、一定の条件を満足する回線が設計できない場合、その区間で回線を提供できないことがあります。

5.1 電話網の通話品質（ラウドネス定格）

網の通話品質は、ラウドネス定格（LR : Loudness Rating）により評価します。


ラウドネス定格は、原理的には網の特性に近い中間系（IRS : Intermediate Reference System）と被測定系の音量を比較することによって求めるものですが、被測定系の感度周波数特性値（中継区間を 600Ω で終端したときの定められたそれぞれの周波数に対する伝送損失特性）から計算によって求めることができます。

事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令 30 号）では、アナログ電話端末相互間の総合ラウドネス定格（OLR）は、21dB 以下と規定されています。

N T T 東日本の網の総合ラウドネス定格は、加入者交換設備の両端に、加入者回線を介して送話ラウドネス定格（SLR）が 10 dB、受話ラウドネス定格（RLR）が -4dB のアナログ電話端末を接続した場合、17.5 dB 程度となっています。

この OLR は、SLR と RLR 及び接続ラウドネス定格（JLR）の和で表されます。

その関係を図 5.1.1 に示します。

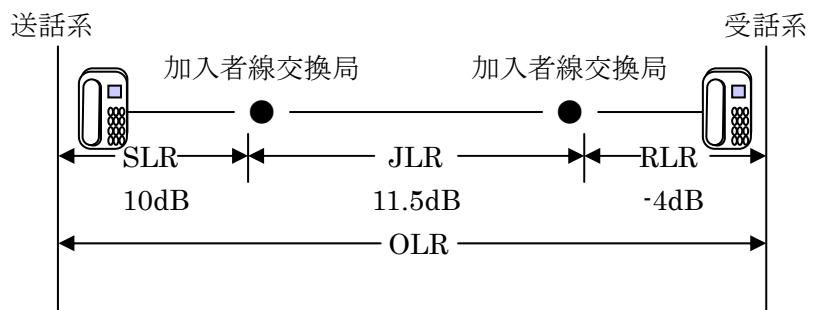

$$\text{総合ラウドネス定格} = (\text{送話ラウドネス定格}) + (\text{受話ラウドネス定格}) + (\text{接続ラウドネス定格})$$

$$\begin{aligned}
 &= 10 - 4 + 11.5^{(\text{注})} \\
 &= 17.5(\text{dB})
 \end{aligned}$$

(注) NTT 東日本の網における限界接続系における損失周波数特性値を昭和 60 年郵政省告示 228 号に基づいて計算した値です。

図 5.1.1 総合ラウドネス定格

5.2 伝送損失

5.2.1 加入者線交換局—加入者線交換局間の伝送損失

加入者線交換局—加入者線交換局間の伝送損失は概ね 8dB です。

注(1) この値は加入者線交換機の入力点相互において 1.0kHz における値です。同一加入者線交換機内の接続の場合、4dB の伝送損失となる場合があります。

注(2) 伝送損失には、加入者線交換局の装置特性等による変動があり得ますが、その幅は最大 2dB 程度です。

5.2.2 加入者線交換局—端末設備等間の回線の伝送損失

加入者線交換局—端末間の回線の伝送損失は概ね 7dB 以下です。但し、この値は 1.5kHz におけるものです。

5.2.3 端末設備等相互間の回線の伝送損失

加入者線交換機収容の端末相互間の総合伝送損失は 5.2.1 項及び 5.2.2 項の各回線の伝送損失と加入者線交換局の局内損失（最大 0.5dB）の和で表されます（図 5.2.1 参照）。

例えば、加入者線交換局—加入者線交換局間の伝送損失が 8dB、加入者線交換局—端末間の伝送損失が 7dB の場合は、最大 $8+7\times2+0.5\times2=23$ dB となります。

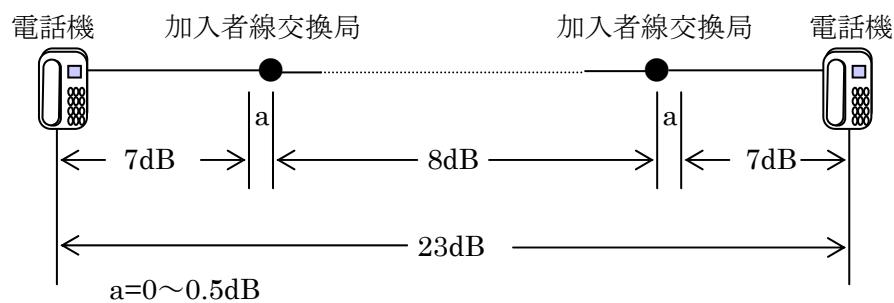


図 5.2.1 端末設備等相互間の回線の伝送損失

5.3 減衰ひずみ

5.3.1 減衰ひずみ

減衰ひずみとは、周波数に対する伝送損失特性であり、各周波数における伝送損失から基準周波数 1kHz における伝送損失を差し引いた値と周波数との関係で表されます。

網の減衰ひずみ特性は加入者回線の周波数特性、変復調のための帯域ろ波器、ハイブリッド回路の特性等に影響されます。

減衰ひずみが通信に与える影響としては、通話の自然性の劣化、信号波形のひずみ等があります。

5.3.2 加入者線交換局ー加入者線交換局間の減衰ひずみ

加入者線交換局ー加入者線交換局間の減衰ひずみの平均値を図 5.3.1 に示します。

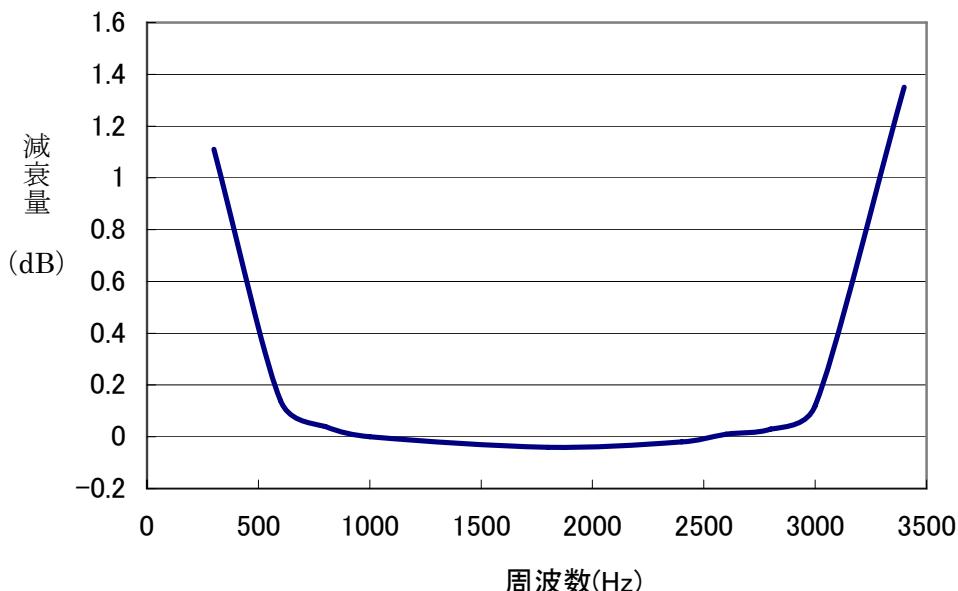


図 5.3.1 加入者線交換局ー加入者線交換局間の減衰ひずみ

5.3.3 加入者線交換局－端末設備等間の減衰ひずみ

加入者線交換局－端末間の回線の減衰ひずみは、ケーブル種別、距離、ケーブル接続構成により決定されます。しかし、これらの要因は利用者ごとに異なります。

5.4 雜音


5.4.1 回線雑音

デジタル加入者線交換局相互間で発生する雑音は、パルス符号変調（PCM）（注）に起因するものが主体です。通話音声入力がないときに発生する雑音（無通話時雑音と呼ぶ）と、通話音声入力がある時にそれに依存する大きさで発生する雑音（通話時雑音と呼ぶ）とがあります。

（注）パルス符号変調は、ITU-T勧告 G.711 (μ -law) に準拠した符号化方式を用いています。

(1) 無通話時雑音

受信側加入者線交換局において測定した無通話時雑音電力の分布を、図 5.4.1 に示します。なお、雑音は図 5.4.2 に示す雑音評価特性で評価した値です。

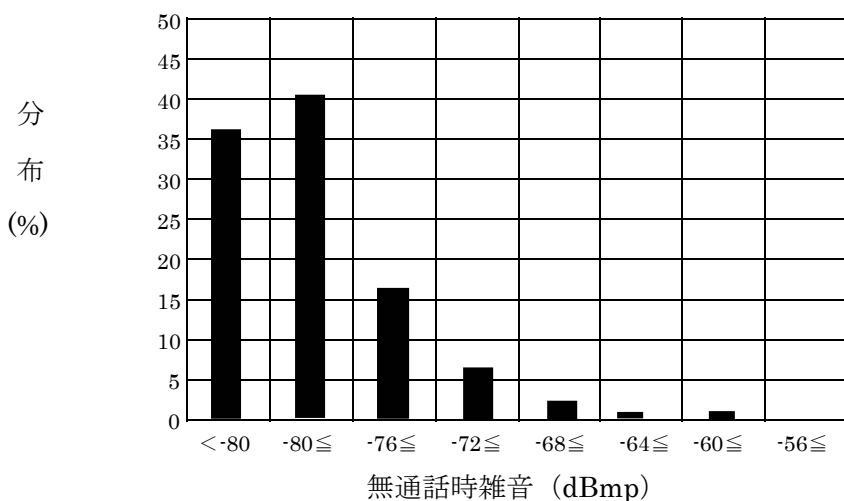

注(1) 本図の値は注(2)に示す雑音評価特性で評価した値です。

注(2) ITU-T勧告の雑音評価特性

電話回線の周波数帯域 300～3,400Hz では聴力は 1,000Hz 付近が最も大きく、それ以外の周波数に対しては聴力が低下します。これを考慮して ITU-T では図 5.4.2 に示す重みをつけた特性を持った雑音計 (ITU-T 0.41 に準拠) で測定し、評価することを勧告しています。この雑音計で測定した値は単位の末尾に “p” を付して表します。

図 5.4.1 受信側加入者線交換局における無通話時雑音

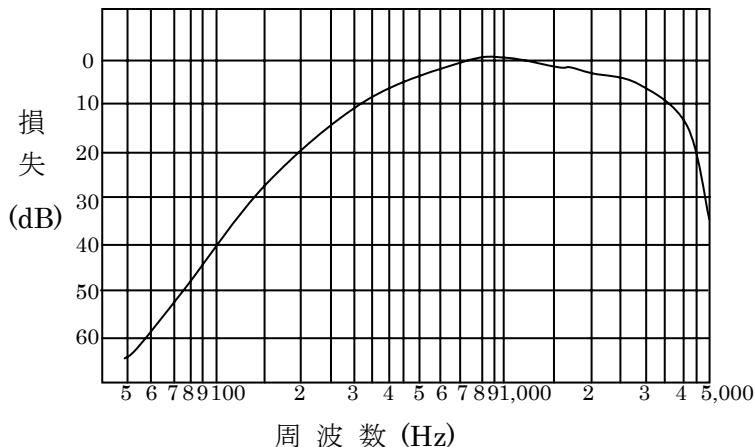


図 5.4.2 ITU-T 勧告の雑音評価特性


(2) 通話時雑音

通話時雑音の主体は、量子化雑音です。加入者線交換局ー加入者線交換局間で測定した量子化雑音の信号対評価雑音比は、概ね 39dB 程度（注）です。

（注）この値は、試験信号 1020Hz 正弦波-15dBm0 を用いた場合の数値です。

5.4.2 パルス性雑音

一般的に通話系の音声帯域におけるパルス性雑音は、図 5.4.3 に示す程度と考えられます。なお、加入者回線のパルス性雑音は、図 5.4.3 の値に比べて無視できる程度です。

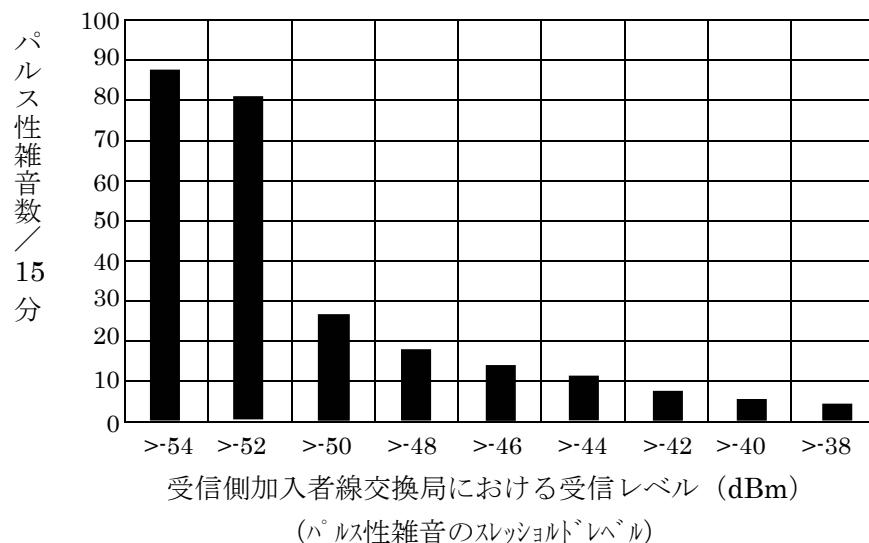

注(1) パルス性雑音は空間的、瞬間的変動が大きいので図に示す平均値的なものに対して約 1 枠悪化する場合があります。

注(2) 本図における dBm 値は、ITU-T 勧告 0.71 に準拠したパルス性雑音測定器によって測定された値で、音声帯域内パルス性雑音の瞬時電力値です。なお、パルス性雑音の測定パルス幅は 62.5 μs です。

図 5.4.3 パルス性雑音

5.4.3 誘導雑音

端末との接続点では参考値として常時誘導雑音は $0.5\text{mV}(-64\text{dBmp})$ 以下であり、また異常時誘導雑音は $1.0\text{mV}(-58\text{dBmp})$ 以下です。

(注) 常時誘導雑音とは、一般に商用電源の送配電系及び交流電鉄の給電系から常時誘導する雑音をいい、異常時誘導雑音とは、主に交流電鉄の給電系からの列車の通過時に時間的に限られた範囲内で誘導する雑音などをいいます。また、本雑音は、評価雑音を示しています。

5.5 群遅延ひずみ

群遅延ひずみは、信号の伝搬時間が周波数によって異なる量を遅延の最も少ない周波数を基準に表したものであり、主として変復調のための帯域ろ波器によって発生します。

加入者線交換局ー加入者線交換局間の総合群遅延ひずみの平均値を図 5.5.1 に示します。なお、加入者回線の群遅延ひずみは、加入者線交換局ー加入者線交換局に比べて無視できる程度です。

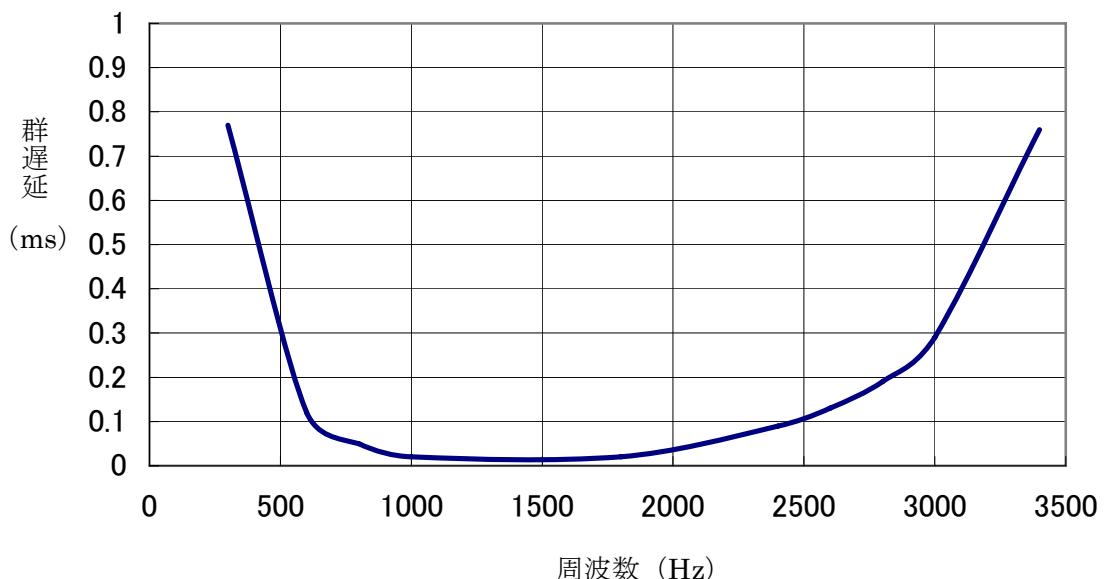


図 5.5.1 群遅延ひずみ

5.6 伝搬時間

伝搬時間は片方向通信の場合、ほとんど問題となりませんが、通話や会話形のデータ通信においては影響が出てきます。主な対地別の伝搬時間の平均的な値は表 5.6.1 のとおりですが、同じ対地間であっても、接続経路及び使用される交換機の種類や伝送方式により異なります。

なお、衛星通信回線を利用する場合の伝搬時間は、約 300ms になります。

表 5.6.1 主な対地別の片方向伝搬時間

| | | | | | 札幌 | |
|-----|----|-----|----|----|----|----|
| | | | | 仙台 | 12 | |
| | | 東京 | | 10 | 13 | |
| | | 金沢 | 11 | 15 | 18 | |
| | | 名古屋 | 8 | 11 | 12 | 16 |
| | | 大阪 | 8 | 9 | 11 | 13 |
| | | 広島 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 鹿児島 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| 那覇 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 24 |
| | | | | | | 28 |

(単位 : ms)

5.7 エコー（反響）

2線式の加入者回線は、加入者線交換局の装置内のハイブリッド回路（HYB）で2線式と4線式の変換を行ってから中継回線に接続されます。図5.7.1のハイブリッド回路では、2線式加入者回線のインピーダンスに整合する平衡結線網（BNW）インピーダンスの働きにより、R側の受話信号がS側に出ていかないように打ち消しています。整合状態が良くないと、受話信号が減衰しながらも送話側に漏れて、エコーとなります。

エコーには送端側へ伝搬する送話者エコー、受端側へ伝搬する受話者エコーがあり、通信に与える影響はエコー経路の損失と反響経路伝搬時間に依存します。エコーの影響を防ぐために、一般にエコー経路の損失を増やし、エコーの到達レベルを低下させる方法がとられています。

加入者線交換局—加入者線交換局間のエコー経路の損失は5.2.1項の伝送損失と端末反響リタンロスの和で表わされます。端末反響リタンロスは加入者線交換局—端末間の線路特性及び端末設備の入力インピーダンスによって異なります。ハイブリッド回路の設計では、端末設備のインピーダンスは 600Ω を想定しており、その場合の端末反響リタンロスは、平均的には 20dB 、場合によっては 10dB となります。反響経路伝搬時間は5.6項の片方向伝搬時間を2倍した程度です。

なお、加入者線交換局—加入者線交換局の受話者エコーは送話者エコーに比べて無視できる程度です。

- 注(1) 端末反響リタンロスは接続する端末設備によっても異なり、 6 dB 程度となる場合もあります。
- 注(2) 衛星通信等、伝搬時間が増加することによりエコーとして認識されやすくなる回線においては、これを防止するため、エコーラップサまたはエコーキャンセラが使用されます。
- 注(3) 送話者エコー経路の損失の算出例を図5.7.2に示します。お客様に到達するエコーのレベルは、この損失にさらに加入者回線を介して接続されるアナログ電話端末の特性が加わったものになります。

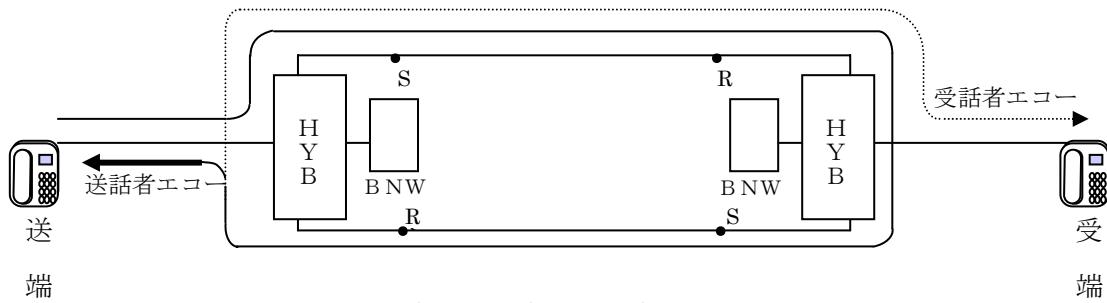


図5.7.1 (4線式—2線式)回線のエコー

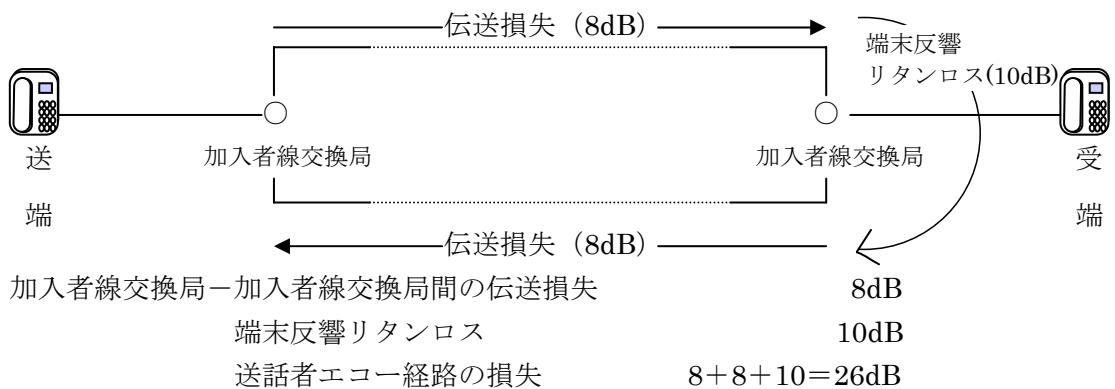


図 5.7.2 加入者線交換局-加入者線交換局間の送話者エコー経路の損失算出例

5.8 位相ジッタ

位相ジッタとは“位相のゆれ”です。

加入者線交換局－加入者線交換局間の位相ジッタの実態値は、商用電源周波数で概ね 5° p-p 程度以下です。

5.9 驱 断

加入者線交換局ー加入者線交換局間の定常状態における瞬断は、平均的には1日に1回程度発生する場合があり、その断続時間は概ね10ms以下です。但し、瞬断は瞬間的な変動が大きいため平均的な値より悪化することがあります。また、工事等により瞬断が集中的に発生することもあります。

5.10 データ伝送について

電話網を利用してデータ伝送を行う場合、ビット誤り率は伝送速度、モ뎀の種類、経由する伝送交換方式及び時間帯に大きく依存します。

また、モデム通信では良好な通信を確保するためにモデムによる自動的な速度低下（フォールバック）が行われる場合があります

I T U - T 勧告 V シリーズに準拠するモジュールを両端に接続して、フォールバックしないで接続できる確率は以下のとおりです

- ・ V. 32bis (14.4kb/s) に準拠したモ뎀によりデータ伝送を行う場合、概ね 90%
 - ・ V. 34 (28.8kb/s) に準拠したモ뎀によりデータ伝送を行う場合、概ね 70%

なお、ここで示している値は一般的なモデム端末をご利用になった場合の全国での平均的な値です。モデムの種類、使用される場所、接続先等によってはこの値よりも良い場合や悪い場合があります。モデムの最高速度での通信ができない場合もあります。

5.11 ケーブルの線路定数

表 5.11.1 に無装荷ケーブルの線路定数表（公称値）を示します。

なお、加入者回線部には擬似線路が挿入される場合があります。

表 5.11.1 無装荷ケーブル線路定数表

| 心線経 (mm) | 直流抵抗 R (Ω/kmLoop) | 静電容量 C (nF/km) | 減衰定数 β | | |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | at 0.8kHz (db/km) | at 1.5kHz (db/km) | at 2.5kHz (db/km) |
| 0.32 | 470 | 50 | 2.02 | 2.76 | 3.54 |
| 0.4 | 295 | 50 | 1.62 | 2.20 | 2.82 |
| 0.5 | 187 | 50 | 1.29 | 1.75 | 2.23 |
| 0.65 | 113 | 50 | 0.98 | 1.33 | 1.68 |
| 0.9 | 58 | 50 | 0.70 | 0.93 | 1.16 |

6. 電話網の接続品質

電話網の接続品質は実態調査等から推定すると、概ね以下のとおりです。なお、この内容は通信の品質を保証するものではありません。

品質は、経路等によって異なります。

本章の(1)～(2)に示す値は、いずれも通信網が基礎トラヒックの状態にあるときの値です。なお、基礎トラヒックとは、1年を通じる平均繁忙時（同一時間帯に現れるトラヒックの平均が最大となる1時間）における最大から30日分の平均トラヒックをいいます。

(1) 接続損失率

発信側端末が選択信号の送出を終了してから、着信側の端末に接続する途中で、中継回線、または交換機の機器がすべて使用中となっているため、呼を接続できなくなる確率をいいます。この確率は、10%以下です。

(2) 発信音遅延時間

発信側端末が発呼信号を送出してから、発信音を受信するまでの時間をいいます。発信音遅延時間が3秒以上となる確率は1%以下です。

(3) 自動接続遅延時間

発信側端末が選択信号の送出を終了してから、呼出音を受信するまでの時間は概ね4秒程度で、場合によってはこれよりも長くなります。

注(1) 自動接続遅延時間は、市内番号が桁数不揃いの地域へ接続する場合、4～6秒長くなることがあります。

注(2) メンバーズネット用電話からの内線番号での発信時、同一内線グループ内で異なる桁数の内線番号を設定しており、ダイヤルした内線番号が最小桁数以上最大桁数未満であり、終了コード「#」が押印されない（またはDP回線）場合、自動接続遅延時間は、4秒程度長くなることがあります。

注(3) 着信側がダイヤルイン回線の場合、自動接続遅延時間は最大10秒程度増加することがあります。

注(4) 着信側がナンバー・ディスプレイ契約回線の場合、自動接続遅延時間は最大15秒程度増加することがあります。

7. 加入者回線数の算出法

端末（電話機等の室内機器、並びに電子計算機等）による良好な通信を維持するためには、これら端末の設計・製造、使用等にあたり、トラヒック面から呼量に見合った加入者回線数の選定が必要になります。

このため、網に接続される端末の加入者回線数の選定にあたっては次の点に留意してください。

- (1) 端末が発信専用の場合、1回線で最大1アーランの呼量の通信ができます。
- (2) 端末が発信、着信両用の場合は、発信と着信の合計が最大となる時間帯（最繁時）の呼量を考慮した加入者回線数の選定が必要となります。この場合は、加入者回線を代表扱いとするならば、呼量に対応した加入者回線数は表7.1.1のとおりです。
- (3) 端末が着信専用の場合は、着信が最大となる時間帯（最繁時）の呼量を考慮した加入者回線数の選定が必要となります。この場合、加入者回線を代表扱いとするならば、呼量に対応した加入者回線数は表7.1.1のとおりです。
- (4) 呼量は、単位時間（1時間）あたりに生起する呼の平均呼数と平均保留（通信）時間との積で表され、単位はアーランです。この場合、平均保留時間の単位を“秒”とするならば、呼量を求める式は次のとおりです。

$$\text{呼量 (アーラン)} = \frac{\text{平均呼数} \times \text{平均保留時間 (秒)}}{3,600}$$

- (5) 最繁時は1日を通じて呼量が最大となる1時間であり、必要な加入者回線数はこの最繁時の呼量により算出します。

表 7.1.1 呼量注(1)と加入者回線数（その 1）

(単位:アーラン)

| 回線数 | 呼量 | 回線数 | 呼量 | 回線数 | 呼量 | 回線数 | 呼量 |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|
| 1 | 0.01 | 31 | 21.19 | 61 | 47.86 | 91 | 75.62 |
| 2 | 0.15 | 32 | 22.04 | 62 | 48.77 | 92 | 76.55 |
| 3 | 0.45 | 33 | 22.90 | 63 | 49.68 | 93 | 77.49 |
| 4 | 0.87 | 34 | 23.77 | 64 | 50.60 | 94 | 78.43 |
| 5 | 1.36 | 35 | 24.63 | 65 | 51.51 | 95 | 79.36 |
| 6 | 1.90 | 36 | 25.50 | 66 | 52.43 | 96 | 80.30 |
| 7 | 2.50 | 37 | 26.37 | 67 | 53.35 | 97 | 81.24 |
| 8 | 3.12 | 38 | 27.25 | 68 | 54.27 | 98 | 82.18 |
| 9 | 3.78 | 39 | 28.12 | 69 | 55.19 | 99 | 83.12 |
| 10 | 4.46 | 40 | 29.00 | 70 | 56.11 | 100 | 84.06 |
| 11 | 5.16 | 41 | 29.88 | 71 | 57.03 | 105 | 88.77 |
| 12 | 5.87 | 42 | 30.77 | 72 | 57.95 | 110 | 93.49 |
| 13 | 6.60 | 43 | 31.65 | 73 | 58.87 | 115 | 98.22 |
| 14 | 7.35 | 44 | 32.54 | 74 | 59.80 | 120 | 102.96 |
| 15 | 8.10 | 45 | 33.43 | 75 | 60.72 | 125 | 107.71 |
| 16 | 8.87 | 46 | 34.32 | 76 | 61.65 | 130 | 112.47 |
| 17 | 9.65 | 47 | 35.21 | 77 | 62.57 | 135 | 117.23 |
| 18 | 10.43 | 48 | 36.10 | 78 | 63.50 | 140 | 122.00 |
| 19 | 11.23 | 49 | 37.00 | 79 | 64.43 | 145 | 126.78 |
| 20 | 12.03 | 50 | 37.90 | 80 | 65.36 | 150 | 131.57 |
| 21 | 12.83 | 51 | 38.80 | 81 | 66.29 | 155 | 136.36 |
| 22 | 13.65 | 52 | 39.70 | 82 | 67.22 | 160 | 141.16 |
| 23 | 14.47 | 53 | 40.60 | 83 | 68.15 | 165 | 145.97 |
| 24 | 15.29 | 54 | 41.50 | 84 | 69.08 | 170 | 150.78 |
| 25 | 16.12 | 55 | 42.40 | 85 | 70.01 | 175 | 155.59 |
| 26 | 16.95 | 56 | 43.31 | 86 | 70.94 | 180 | 160.41 |
| 27 | 17.79 | 57 | 44.22 | 87 | 71.88 | 185 | 165.24 |
| 28 | 18.64 | 58 | 45.13 | 88 | 72.81 | 190 | 170.06 |
| 29 | 19.48 | 59 | 46.03 | 89 | 73.74 | 195 | 174.90 |
| 30 | 20.33 | 60 | 46.95 | 90 | 74.68 | 200 | 179.73 |

(備考) この値は、全回線が使用中である確率（呼損率）を 0.01 以下とした場合についてアーラン B 式（注 2）を用いて算出した値です。

注(1) 加わる呼量であり、運べる呼量ではありません。

運べる呼量=加わる呼量×（1-呼損率）となります。

注(2) アーラン B 式：回線を使用する呼がランダムに到着するとき、必要回線数や全回線が使用中である確率を求めるためによく用いられる式です（通信網設計に関する各種刊行本に記載されています）。

表 7.1.1 呼量注(1)と加入者回線数（その 2）

(単位:アーラン)

| 回線数 | 呼量 | 回線数 | 呼量 | 回線数 | 呼量 | 回線数 | 呼量 |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|
| 1 | 0.11 | 31 | 29.17 | 61 | 61.48 | 91 | 94.24 |
| 2 | 0.59 | 32 | 30.23 | 62 | 62.57 | 92 | 95.33 |
| 3 | 1.27 | 33 | 31.30 | 63 | 63.66 | 93 | 96.43 |
| 4 | 2.04 | 34 | 32.36 | 64 | 64.75 | 94 | 97.53 |
| 5 | 2.88 | 35 | 33.43 | 65 | 65.83 | 95 | 98.62 |
| 6 | 3.75 | 36 | 34.50 | 66 | 66.92 | 96 | 99.72 |
| 7 | 4.66 | 37 | 35.57 | 67 | 68.01 | 97 | 100.81 |
| 8 | 5.59 | 38 | 36.64 | 68 | 69.10 | 98 | 101.91 |
| 9 | 6.54 | 39 | 37.71 | 69 | 70.19 | 99 | 103.01 |
| 10 | 7.51 | 40 | 38.78 | 70 | 71.28 | 100 | 104.11 |
| 11 | 8.48 | 41 | 39.86 | 71 | 72.38 | 105 | 109.59 |
| 12 | 9.47 | 42 | 40.93 | 72 | 73.46 | 110 | 115.08 |
| 13 | 10.47 | 43 | 42.01 | 73 | 74.55 | 115 | 120.58 |
| 14 | 11.47 | 44 | 43.08 | 74 | 75.65 | 120 | 126.08 |
| 15 | 12.48 | 45 | 44.16 | 75 | 76.74 | 125 | 131.58 |
| 16 | 13.50 | 46 | 45.24 | 76 | 77.83 | 130 | 137.08 |
| 17 | 14.52 | 47 | 46.32 | 77 | 78.92 | 135 | 142.59 |
| 18 | 15.54 | 48 | 47.40 | 78 | 80.01 | 140 | 148.10 |
| 19 | 16.57 | 49 | 48.48 | 79 | 81.11 | 145 | 153.61 |
| 20 | 17.61 | 50 | 49.56 | 80 | 82.20 | 150 | 159.12 |
| 21 | 18.65 | 51 | 50.64 | 81 | 83.29 | 155 | 164.63 |
| 22 | 19.69 | 52 | 51.72 | 82 | 84.39 | 160 | 170.15 |
| 23 | 20.73 | 53 | 52.80 | 83 | 85.48 | 165 | 175.66 |
| 24 | 21.78 | 54 | 53.89 | 84 | 86.57 | 170 | 181.18 |
| 25 | 22.83 | 55 | 54.97 | 85 | 87.67 | 175 | 186.70 |
| 26 | 23.88 | 56 | 56.05 | 86 | 88.76 | 180 | 192.22 |
| 27 | 24.93 | 57 | 57.14 | 87 | 89.86 | 185 | 197.75 |
| 28 | 25.99 | 58 | 58.22 | 88 | 90.95 | 190 | 203.27 |
| 29 | 27.05 | 59 | 59.31 | 89 | 92.05 | 195 | 208.79 |
| 30 | 28.11 | 60 | 60.40 | 90 | 93.14 | 200 | 214.32 |

(備考) この値は、全回線が使用中である確率（呼損率）を 0.1 以下とした場合について
アーラン B 式（注 2）を用いて算出した値です。

注(1) 加わる呼量であり、運べる呼量ではありません。

運べる呼量=加わる呼量×（1-呼損率）となります。

注(2) アーラン B 式：回線を使用する呼がランダムに到着するとき、必要回線数や全回線が使用中で
ある確率を求めるためによく用いられる式です（通信網設計に関する各種刊行本に記載されて
います）。

8. 附属資料


8.1 NTT東日本の回線への接続

(1) NTT東日本の回線への接続方法の概要

電話網と端末設備等の接続点は原則的には保安器ですが、屋内線以降、ローゼットまでNTT東日本が設置する場合は、コンデンサ（C）、抵抗（R）による切分け機能を有するジャック式ローゼットを設置することがあります。

ジャック式ローゼットの外観の一例を図 8.1.1 に示します。（かん合部の形については、図 8.1.4、図 8.1.5 を参照）

正面タイプ

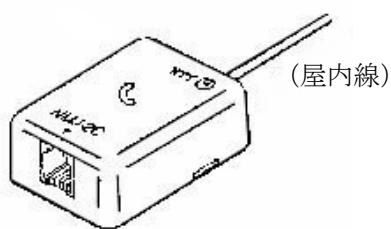

埋込タイプ


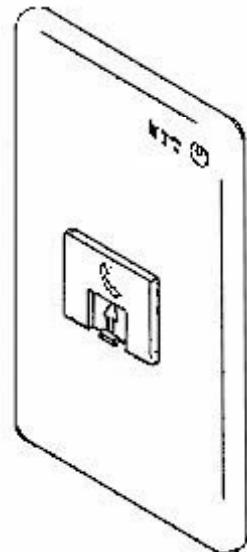


図 8.1.1 ジャック式ローゼットの外観の一例

(2) ジャック式ローゼットの回路構成について

ジャック式ローゼットの回路構成を図 8.1.2 に示します。また、ジャック式ローゼットの提供例を図 8.1.3 に示します。

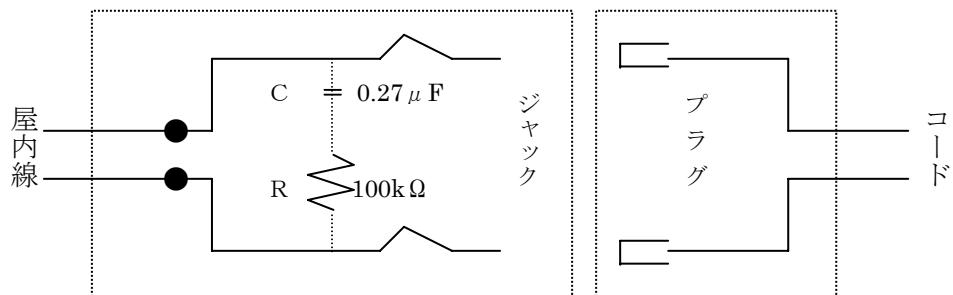


注(1) ●はねじ止等の端子を示します。

注(2) C、Rについては切分け機能を有するもののみに実装します。

注(3) ジャック式ローゼットにプラグ付コードを挿入することにより、電話網と端末設備等が接続されます。

図 8.1.2 ジャック式ローゼットの回路構成

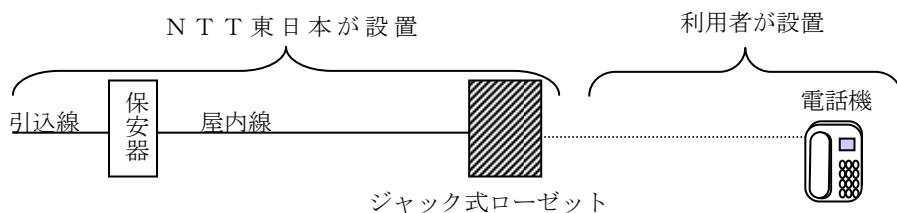

(注) 屋内線をNTT東日本が設置した場合です。

図 8.1.3 ジャック式ローゼットの提供例


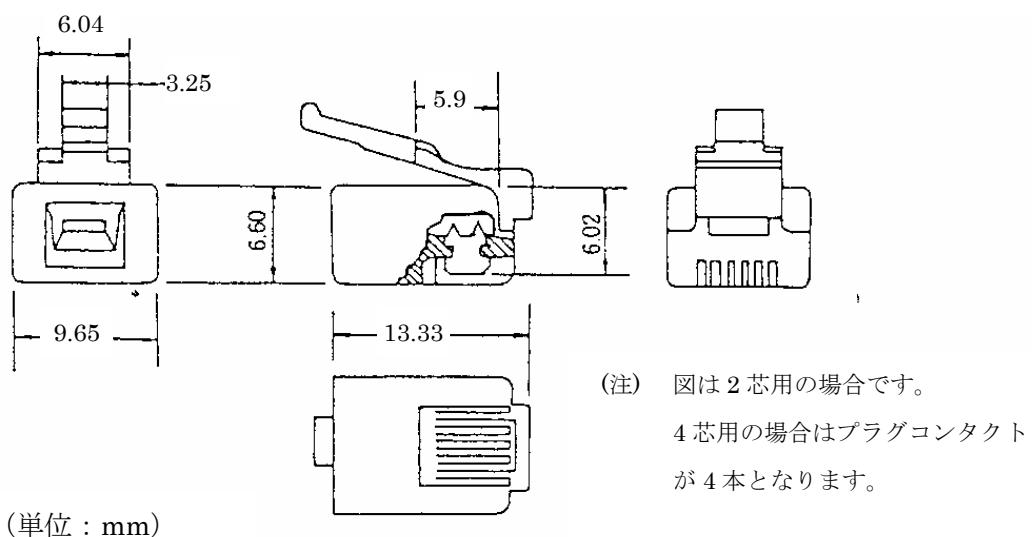


図 8.1.4 プラグユニット

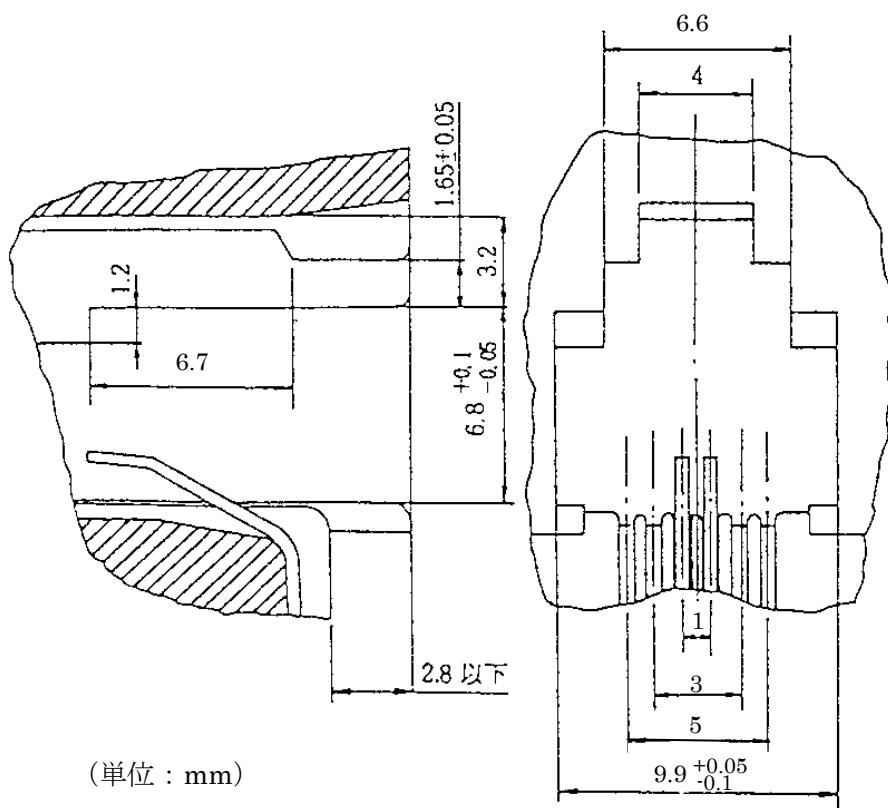


- 注(1) コンタクトスプリング形状は一例を示します。
- 注(2) コンタクトスプリング用の溝は最大 6 本ですがコンタクトスプリングが装着されていない溝は必ずしも必要ではありません。
- 注(3) 図は 2 芯用の場合です。4 芯用の場合はコンタクトスプリングが 4 本になります。

図 8.1.5 ジャックユニット


(3) プラグ、ジャックのピン配置

N T T 東日本の用意するジャック式ローゼットのかん合部のプラグ、ジャックのピン配置については図 8.1.6、図 8.1.7 に示すように正面から見た場合、常に同じ並びとなるようにしています（N T T 東日本提供の電話機も同様）。

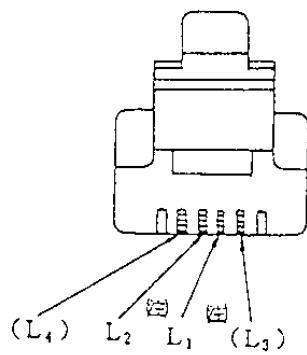

() 内は 4 芯の場合です。
(注) 監視信号の説明で用いている
L1、L2 とは関係ありません。

図 8.1.6 プラグのピン配置



() 内は 4 芯の場合です。
(注) 監視信号の説明で用いている
L1、L2 とは関係ありません。

図 8.1.7 ジャックのピン配置

8.2 端末設備等の通話特性

端末設備等の通話特性の代表的項目について、N T T 東日本が伝送品質設計で想定している特性を以下に示します。なお、遵守すべき技術基準が、事業用電気通信設備規則や端末設備等規則に規定されています。

8.2.1 端末設備等の通話特性

N T T 東日本の電話網は、以下の各項の特性を有する端末設備等を接続した場合に概ね良好な通話特性が得られるよう設計されています。

(1) 評価雑音電力

評価雑音電力は、配線設備等の雑音電力を除き、定常時において-65dBm 以下を想定しています。

(2) 配線設備の伝送損失

電気通信回線設備との接続点から電話機またはこれに相当する通話装置（以下電話機等という）の端子までの線路伝送損失は 1,500Hz において 2dB 以下（加入者線路損失と合わせて 7 dB 以下）を想定しています。

(3) ラウドネス定格

電話機等のラウドネス定格は表 8.2.1 に示す範囲内の値（公称値）を想定しています。

表 8.2.1 ラウドネス定格の許容範囲

| 項目 | 許容範囲 |
|-------------------|--------------------|
| 送話ラウドネス定格 (S L R) | 10dB 以下 |
| 受話ラウドネス定格 (R L R) | -10dB 以上 - 4 dB 以下 |
| 側音マスキング定格 (S TMR) | 3dB 以上 |

注(1) 本表の値はN T T 東日本の交換設備から電話機等の端子までの線路伝送損失を含みます。

注(2) 事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和 60 年郵政省告示第 228 号)に記載される送話ラウドネス定格と受話ラウドネス定格の値を上限値としています。

電話機等のラウドネス定格は次の式より計算します。

$$\text{送話ラウドネス定格} = -57.1 \log \sum_{i=1}^{20} 10^{(1/57.1)} (\text{SmJi} - \text{WSi})$$

$$\text{受話ラウドネス定格} = -57.1 \log \sum_{i=1}^{20} 10^{(1/57.1)} (\text{SJei} - \text{LEi} - \text{WRi})$$

$$\text{側音マスキング定格} = -44.4 \log \sum_{i=1}^{20} 10^{(1/44.4)} (\text{SmeSTi} - \text{LEi} - \text{WMi})$$

注(1) SmJi、SJei 及び SmeSTi は、それぞれ「ITU-T 勧告 P.64 (04/97)」において定義される送話感度（送話音圧に対する出力電圧の比をいう）、受話感度（入力電圧に対する受話音圧の比をいう）及び側音感度（送話音圧に対する受話音圧の比をいう）です。

注(2) WSi、LEi、WRi、及び WMi は表 8.2.2 に示す重み係数とします。但し、ITU-T 勧告 P.79 (03/93) に準拠し、送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格の計算では、WSi 及び WRi は、表 8.2.2 の値から 0.3 を引いた値を用い、周波数帯域 200～4000Hz (i=4～17) で計算します。


表 8.2.2 重み係数

| 周波数番号 | 周波数 | WSi | WRi | LEi | WMi |
|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 1 | 100 | 154.5 | 152.8 | 20.0 | 94.0 |
| 2 | 125 | 115.4 | 116.2 | 16.5 | 91.0 |
| 3 | 160 | 89.0 | 91.3 | 12.5 | 90.1 |
| 4 | 200 | 77.2 | 85.3 | 8.4 | 86.0 |
| 5 | 250 | 62.9 | 75.0 | 4.9 | 81.8 |
| 6 | 315 | 62.3 | 79.3 | 1.0 | 79.1 |
| 7 | 400 | 45.0 | 64.0 | -0.7 | 78.5 |
| 8 | 500 | 53.4 | 73.8 | -2.2 | 72.8 |
| 9 | 630 | 48.8 | 69.4 | -2.6 | 68.3 |
| 10 | 800 | 47.9 | 68.3 | -3.2 | 58.7 |
| 11 | 1,000 | 50.4 | 69.0 | -2.3 | 49.4 |
| 12 | 1,250 | 59.4 | 75.4 | -1.2 | 48.6 |
| 13 | 1,600 | 57.0 | 70.7 | -0.1 | 48.9 |
| 14 | 2,000 | 72.5 | 81.7 | 3.6 | 49.8 |
| 15 | 2,500 | 72.9 | 76.8 | 7.4 | 49.3 |
| 16 | 3,150 | 89.5 | 93.6 | 6.7 | 48.5 |
| 17 | 4,000 | 117.3 | 114.1 | 8.8 | 49.0 |
| 18 | 5,000 | 157.3 | 144.6 | 10.0 | 47.4 |
| 19 | 6,300 | 172.2 | 165.8 | 12.5 | 48.0 |
| 20 | 8,000 | 181.7 | 166.7 | 15.0 | 50.7 |

(4) 感度周波数特性

感度周波数特性としては図 8.2.1 及び図 8.2.2 に示す範囲内の特性を想定しています。


(a) 送話感度周波数特性

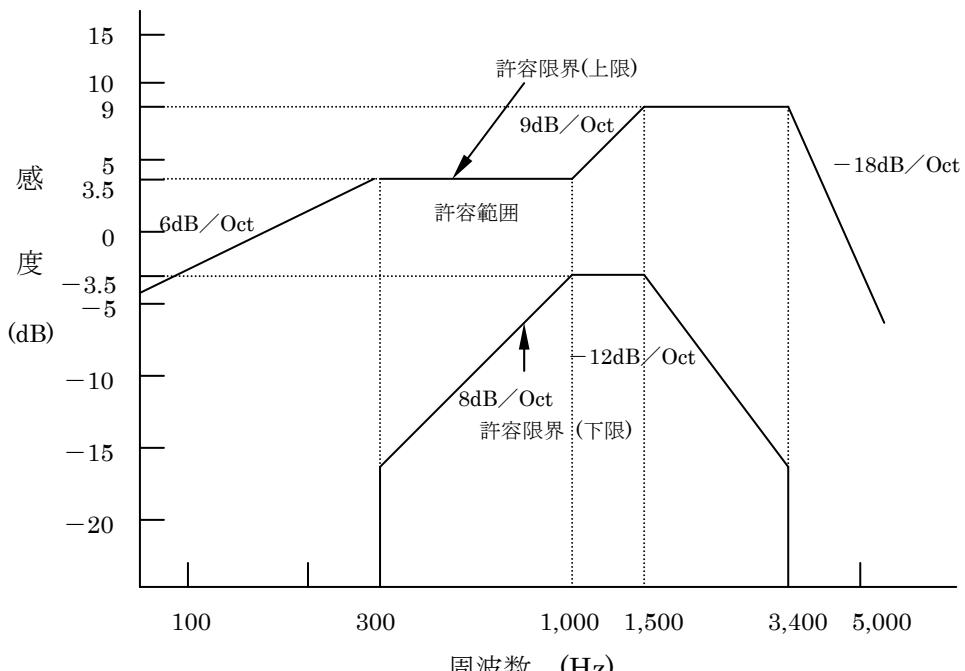

(注) 本図の値は相対値を示しています。

図 8.2.1 送話感度周波数特性

(b) 受話感度周波数特性

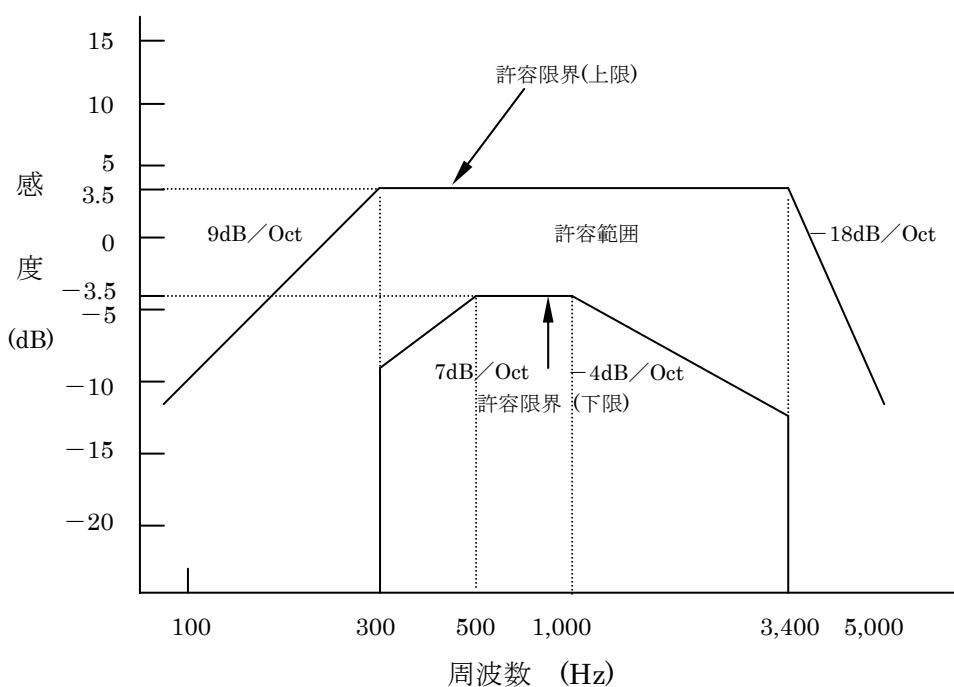

(注) 本図の値は相対値を示しています。

図 8.2.2 受話感度周波数特性

8.2.2 64kb/s のパルス符号変調方式による回線切替え機能を有する端末設備等の通話特性

N T T 東日本の電話網は、以下の各項の特性を有する 64kb/s のパルス符号変調方式による回線切替え機能を有する端末設備等を接続した場合に、良好な通話特性が得られるよう設計されています。

(1) 通話時の信号対評価雑音比

通話時の信号対評価雑音比は配線設備等の雑音電力を除き、定常状態において表 8.2.3 の範囲内の特性を想定しています。

表 8.2.3 通話時の信号対評価雑音比

| 入力レベル (S) | 信号対評価雑音比の許容値 |
|-------------------------|----------------|
| -45 dBm0 から -40 dBm0 まで | S + 65dB 以上 |
| -40 dBm0 から -30 dBm0 まで | 0.8S + 57dB 以上 |
| -30 dBm0 から 0 dBm0 まで | 33dB 以上 |

注(1) 本表の値は、700Hz 以上 1,100Hz 以下の周波数で測定した値です。

注(2) 入力レベルは、零相対レベル点に換算した値 (0 を付して表す) で表してあります。

なお、N T T 東日本の交換設備の端末設備側端子における入力の相対レベル (r を付して表す) は 0 dB_r であり、同端子の出力の相対レベルは、通常 -8 dB_r です。

(2) 単一周波数雑音電力

単一周波数雑音電力は、配線設備等の雑音電力を除き、定常状態において表 8.2.4 の範囲内の特性を想定しています。


表 8.2.4 単一周波数雑音電力

| 送 出 周 波 数 | 許 容 範 囲 |
|---------------------|-----------|
| 50Hz から 20,000Hz まで | -50dBm 以下 |
| 20,000Hz 以上 | -20dBm 以下 |

(注) 許容範囲は、絶対レベルで表した値です。

(3) 挿入減衰量周波数特性

挿入減衰量周波数特性は図 8.2.3 に示す範囲内の特性を想定しています。

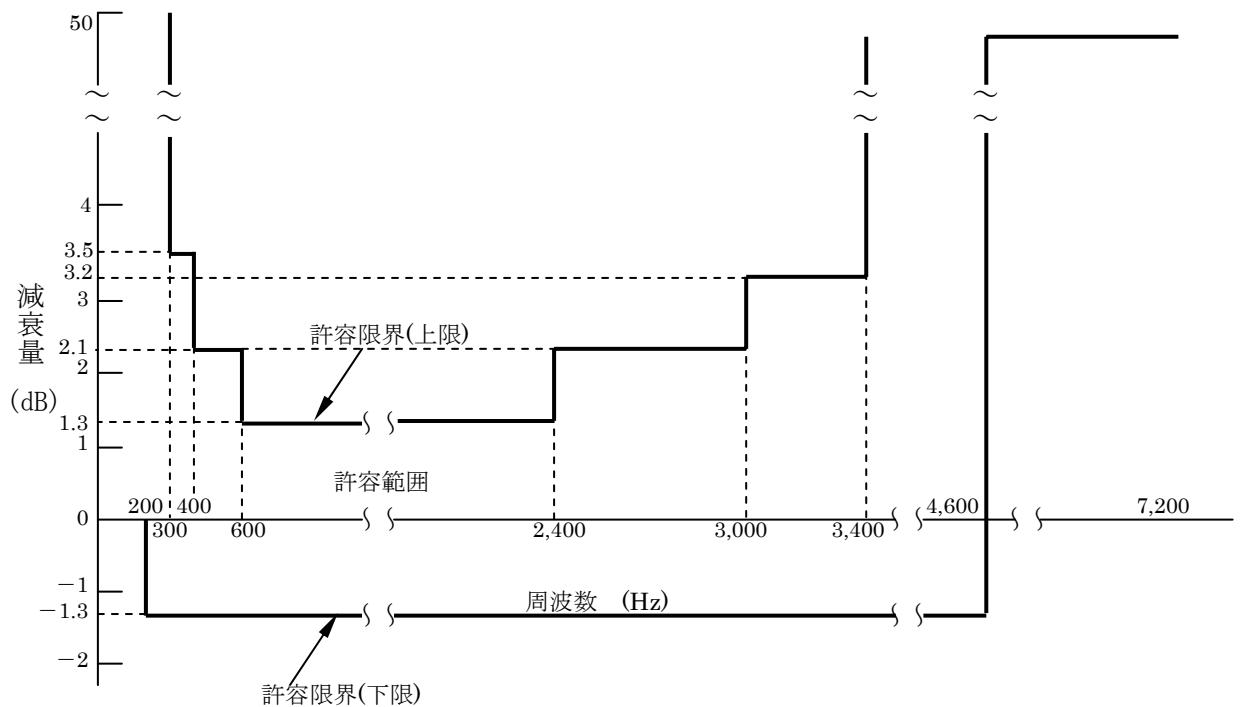


(注) 本図の値は、NTT東日本の交換設備から回線切替え機能を有する機器の端子までの線路伝送損失を1,500Hzにおいて4dBとした状態における値（相対値）です。

図 8.2.3 挿入減衰量周波数特性

(4) 伝送損失レベル特性

伝送損失レベル特性は図 8.2.4 に示す範囲内の特性を想定しています。

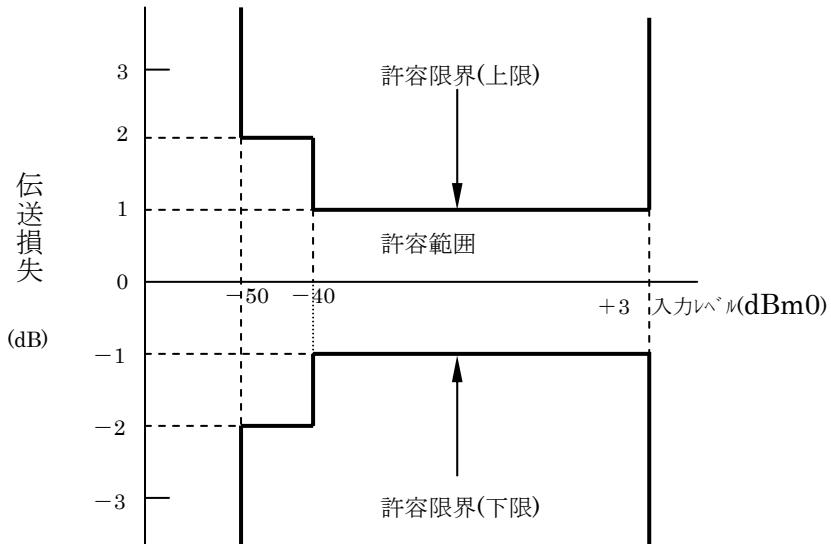

注(1) 入力レベルは、零相対レベル点に換算した値で表してあります。

注(2) 本図の伝送損失は、入力レベルが $-10 \text{ dBm}0$ のときの伝送損失を基準にした相対値です。

注(3) 本図の値は、 700Hz 以上 $1,100\text{Hz}$ 以下の周波数で測定した値です。

図 8.2.4 伝送損失レベル特性

(5) 準鳴音余裕

準鳴音余裕（4 線の通話路の両端に 2 線 4 線変換回路が接続された閉路の一巡損失の最小値）は 9dB 以上を想定しています。

(6) 伝搬遅延時間

伝搬遅延時間は 2ms 以下を想定しています。但し、NTT 東日本の交換設備から回線切替え機能を有する機器の端子までの線路伝送損失が $1,500\text{Hz}$ において 1dB 未満の場合にあっては、その損失が 1dB 以上となるように損失を付加する等、電気通信回線に反響を発生することを防止するための適当な措置を講じられることを想定しています。

(7) 対地不平衡減衰量

対地不平衡減衰量は 40dB 以上を想定しています。なお、加入者線側は大地に対して絶縁されていることを想定しています。

8.3 緊急通報用電話への接続について

緊急通報用電話（警察（110）、消防（119）および海上保安庁（118））へ接続した場合の網動作について、以下に説明します。

(1)緊急機関への通報時の接続

警察（110）、消防（119）および海上保安庁（118）へ接続した場合、通報者側端末からの切断信号を受けても、緊急機関側が切断しない限り、網は通話路を切断せず保留します。なお、この通話路が保留されている間は、緊急機関側から必要に応じて通報者側を呼び出す保留呼び返しをすることができます。また、この間に通報者側がオフフックすると再度緊急機関側との通話状態に遷移します。

（注）海上保安庁（118）への接続において、上記「通話路の保留」及び「保留呼び返し」が出来ない地域があります。

(2)保留呼び返し時の網動作

保留呼び返し時の通報者側に対する網動作は、付加機能サービスの契約状況に関わらず、一般的な着信における呼び出し動作と同様で、交換機からは呼出信号（IR）が送出されます。（「3. 端末設備等とのインターフェース条件」を参照願います。）なお、保留呼び返しについては、保留されている通報者側の契約者回線に対して信号を送出するものです。